




Architecture Catalogue
Series 145

کاتالوگ معماری
سری ۱۴۵



توضیحات سیستم

سیستم لیفت اسلاید سری ۱۴۵ به صورتی طراحی گردیده که با توجه به متفاوت بودن فریم های کناره ، پایین و بالا نیازی به درپوش در قسمت های پایین و کنار نمیباشد و پروفیل های فریم در مینیمال ترین حالت ممکن طراحی شده اند این سیستم با داشتن دو لنگه قابلیت استفاده از یراق های کشویی تا ۲۰۰ کیلوگرم و لیفت اسلاید ۲۰۰ ، ۳۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرمی را دارد از این سیستم برای در های ورودی بالکن و قسمت هایی که ابعاد بزرگ و دید وسیع مورد نیاز است میتوان استفاده کرد.

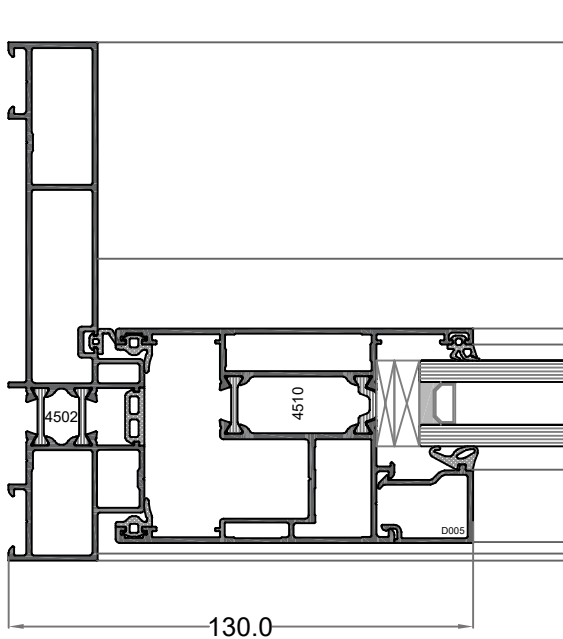


System descriptions

145 series lift-slide system is designed in a way that due to the difference of the side, bottom and top frames, there is no need to cover the bottom and side parts, and the frame profiles are designed as minimally as possible.



This system due to the different sashes, can use sliding fittings up to 200 kg and lift slide of 200, 300 and 400 kg.

S145 can be used for balcony entrance doors and areas where large dimensions and wide visibility are required.

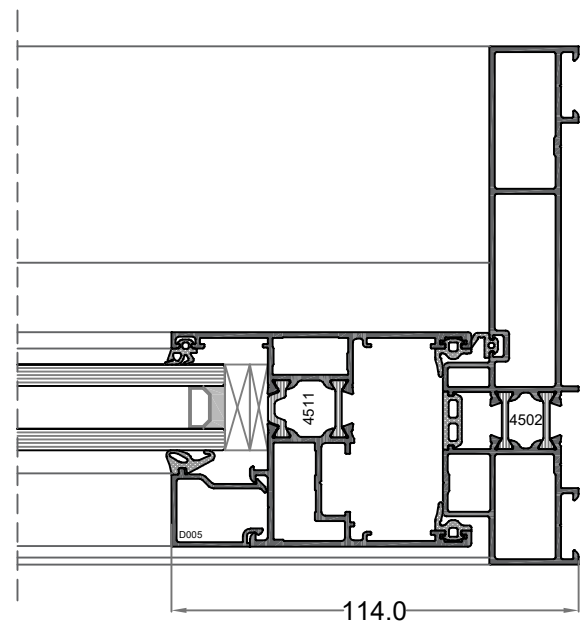

Diagrams

نمودار ها

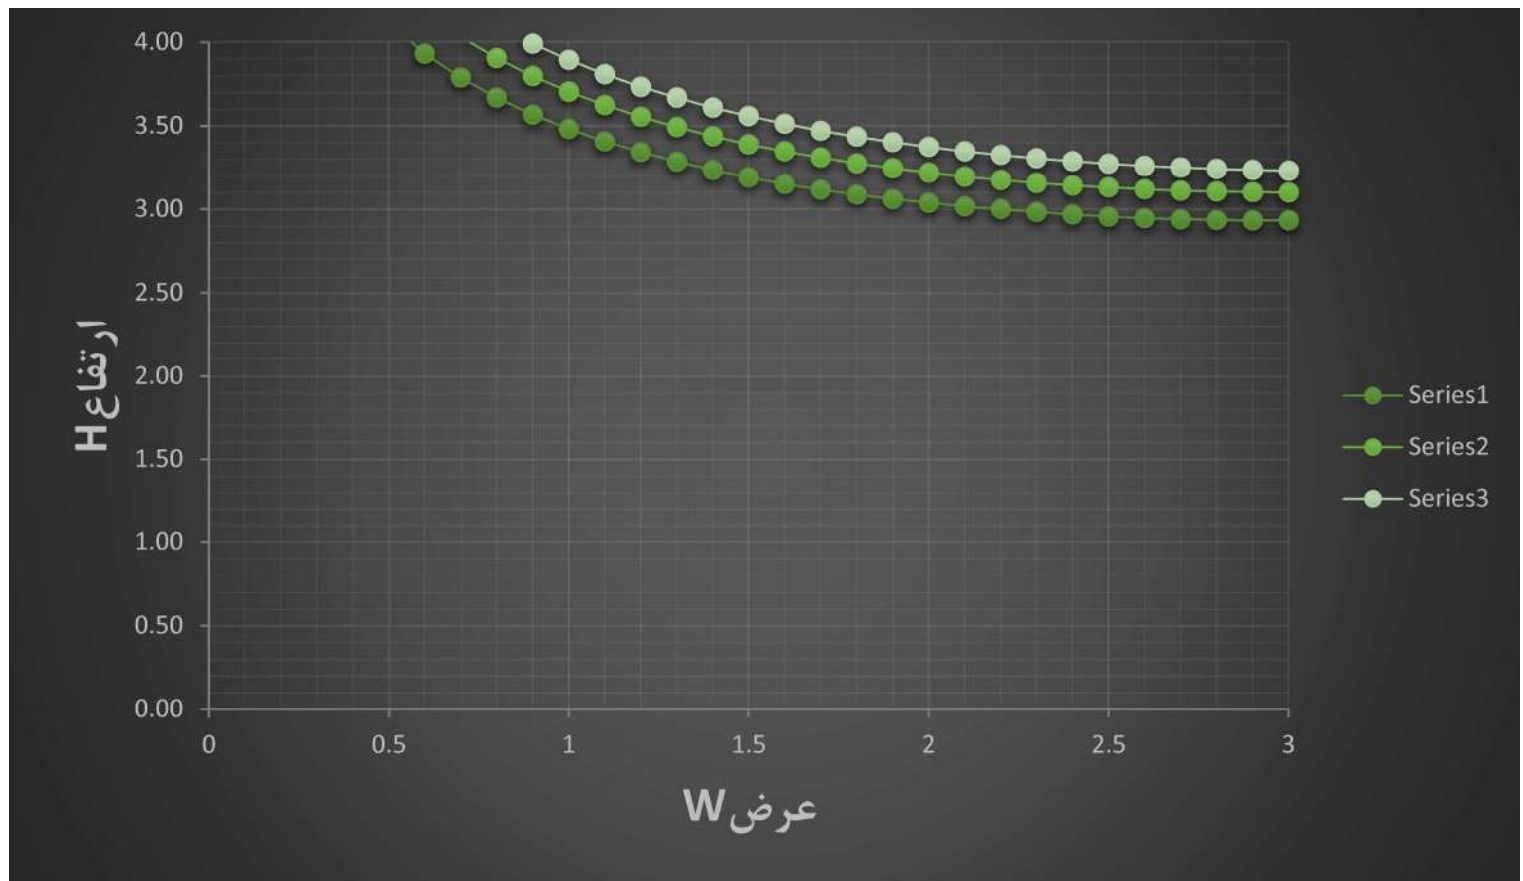
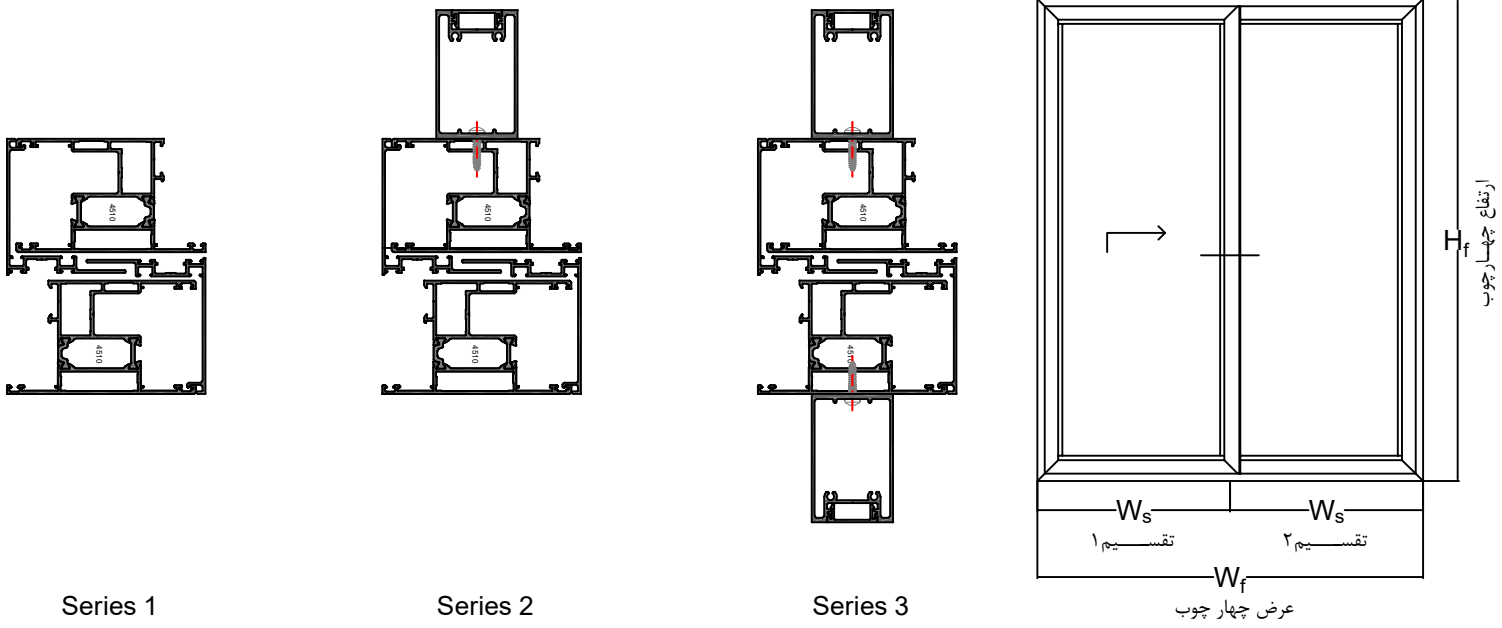


— Based on wind load equal to 600 Pa

— Max . Sash weight = 400 kg

— این جدول بر اساس فشار باد ۶۰۰ پاسکال ترسیم شده است .

— هر لنگه باز شو تا ۴۰۰ کیلوگرم قابل ساخت است .

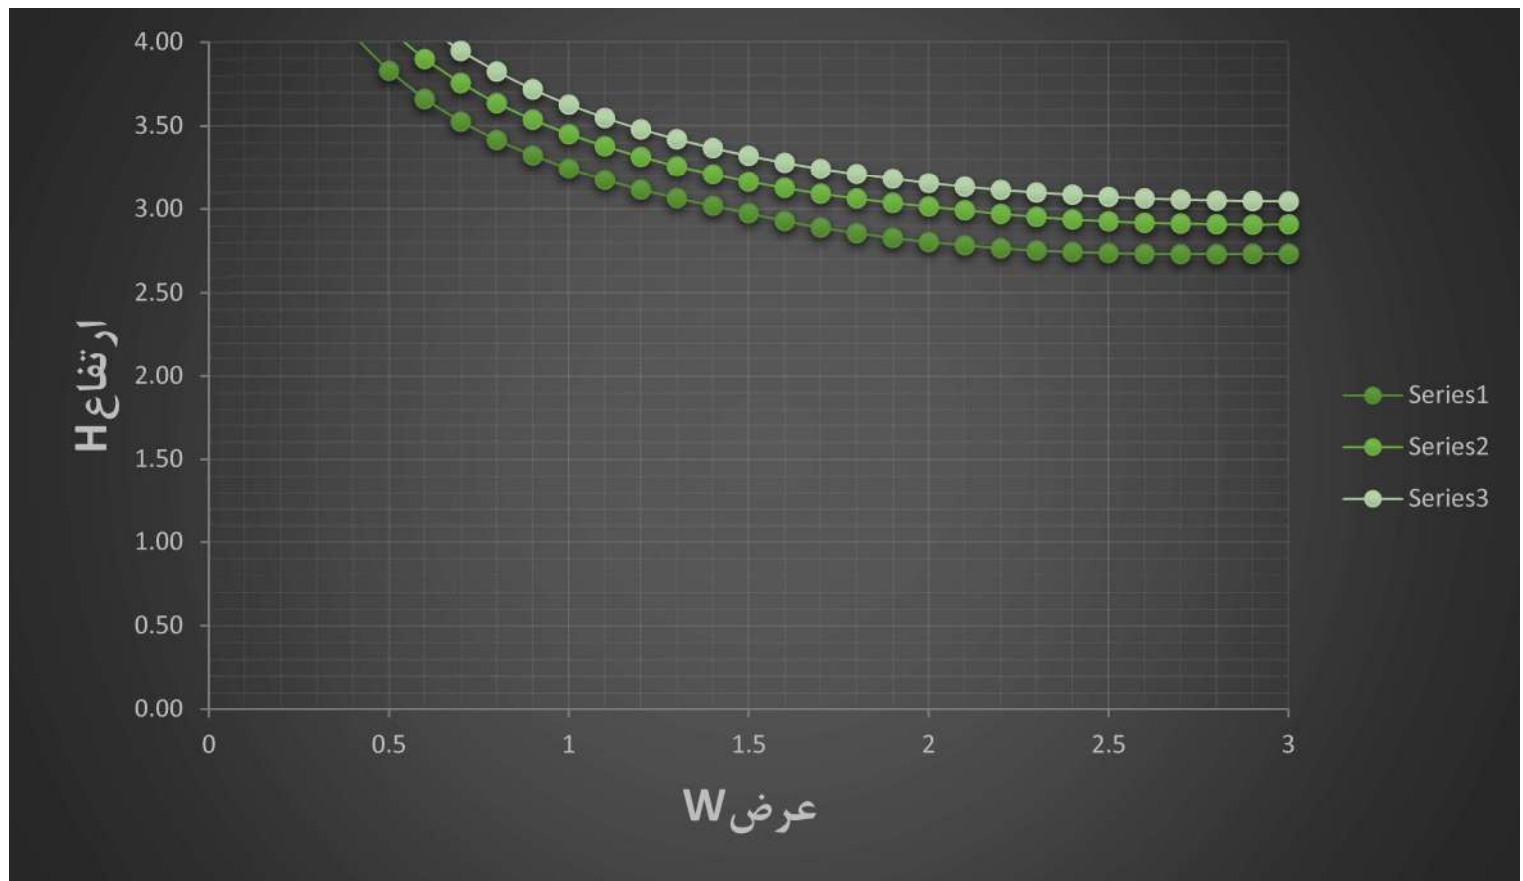
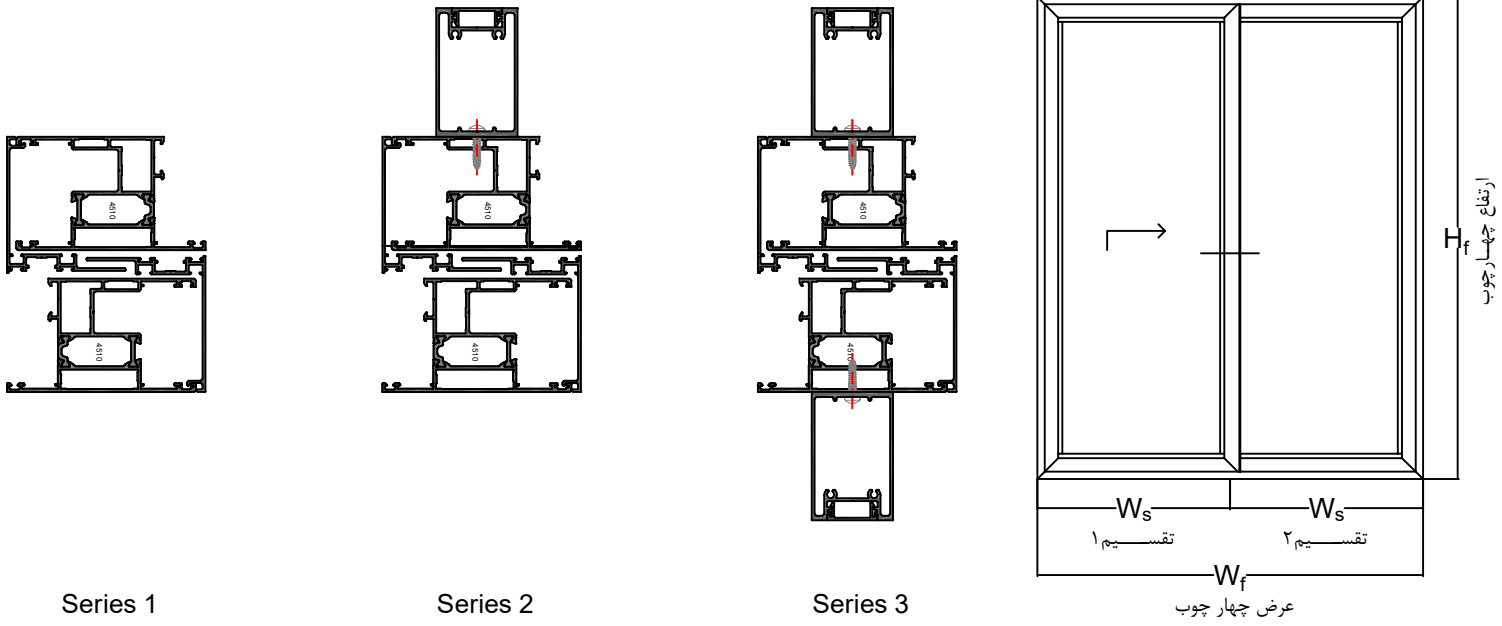


— Based on wind load equal to 800 Pa

— Max . Sash weight = 400 kg

— این جدول بر اساس فشار باد ۸۰۰ پاسکال ترسیم شده است .

— هر لنگه باز شو تا ۴۰۰ کیلوگرم قابل ساخت است .

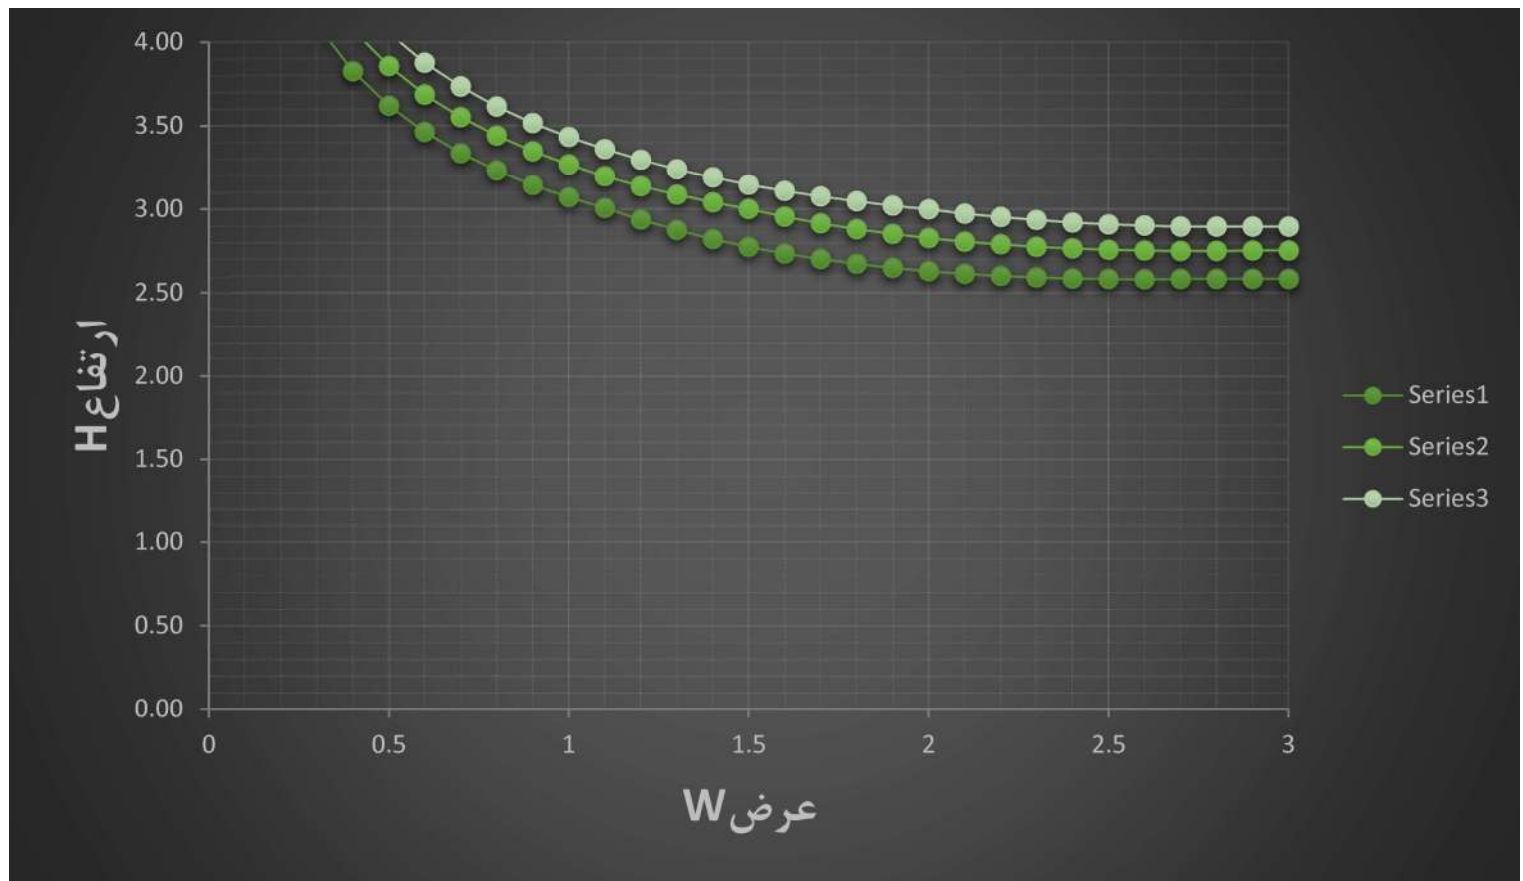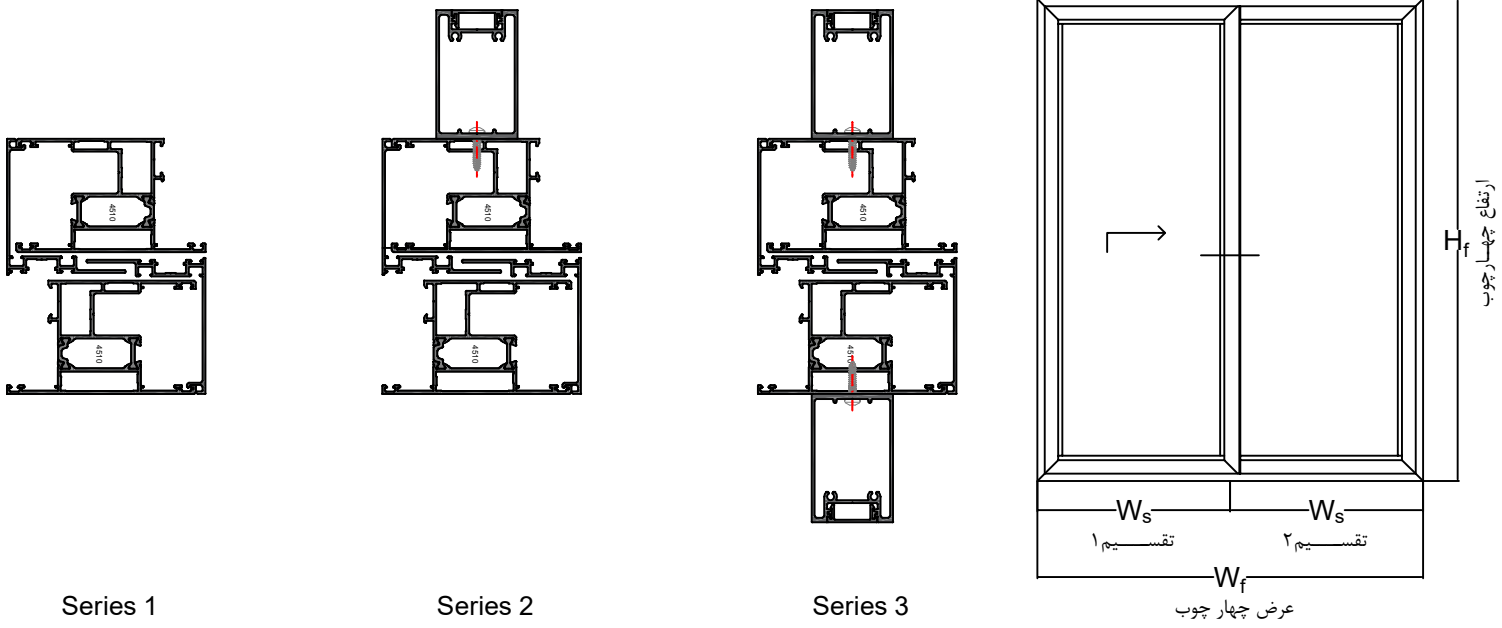


— Based on wind load equal to 1000 Pa

— Max . Sash weight = 400 kg

— این جدول بر اساس فشار باد ۱۰۰۰ پاسکال ترسیم شده است.

— هر لنگه باز شو تا ۴۰۰ کیلوگرم قابل ساخت است .







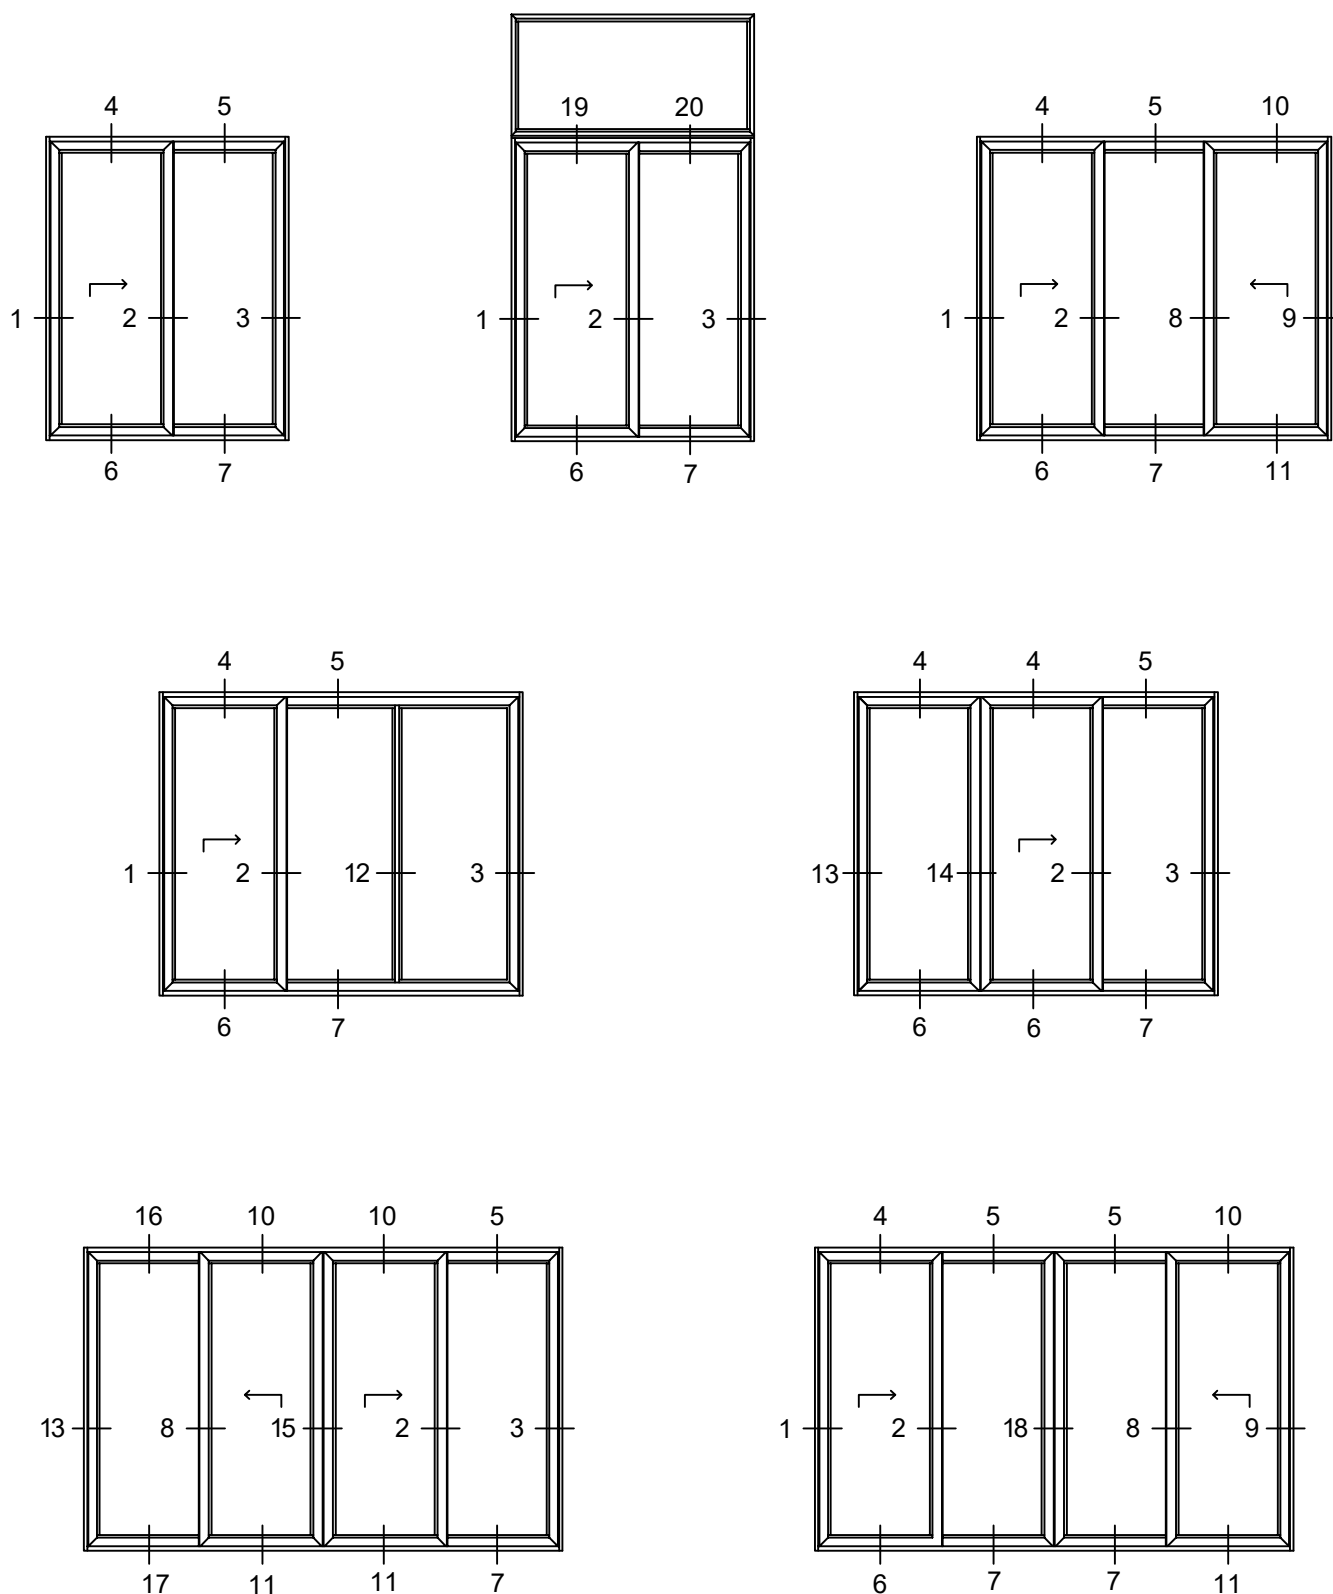


Tables

جداول





Profiles :

پروفیل ها :

Number شماره	Shape شکل	Description توضیحات	Weight وزن	Bar length طول شاخه
4501		Bottom frame profile 38/14 پروفیل فریم پایین ۳۸/۱۴	2.118 Kg/m	4.5m - 6.5m
4502		Sides frame 25/25 پروفیل فریم کناره ها ۲۵/۲۵	2.068 Kg/m	6m
4503		Top frame 45/45 پروفیل فریم بالا ۴۵/۴۵	2.786 Kg/m	4.5m - 6.5m
4510		Sash profile 78/100 پروفیل لنگه ۷۸/۱۰۰	1.937 Kg/m	6m
4511		Sash profile 62/84 پروفیل لنگه ۶۲/۸۴	1.613 Kg/m	6m
4530		Meeting profile پروفیل وسط چهار لنگه	0.816 Kg/m	6m
4531		Coupling profile پروفیل کوپلینگ	1.571 Kg/m	6m
6001		Frame profile پروفیل فریم ۳۴/۵۶	1.304 Kg/m	6m
6020		Mullion/Transom 34/78 پروفیل وادار ۳۴/۷۸	1.431 Kg/m	6m
D005		Glazing bead 22mm پروفیل زهوار ۲۲ میلی متر	0.285 Kg/m	6m
D012		Top frame cover profile پروفیل پوشش فریم بال	0.313 Kg/m	6m
D017		Rail profile پروفیل ریل	0.200 Kg/m	6m
D036		Fixed Sash add on profile پایه ریل لنگه ثابت	0.552 Kg/m	6m

Profiles :

پروفیل ها :

Number شماره	Shape شکل	Description توضیحات	Weight وزن	Bar length طول شاخه
D037		Interlock profile 300LS پروفیل یال ۳۰۰ کیلویی	0.690 Kg/m	6m
D046		Corner crimping profile 15mm پروفیل گونیای گوشه ۱۵ میلیمتر	2.286 Kg/m	6m
D047		Corner crimping profile 11mm پروفیل گونیای گوشه ۱۱ میلیمتر	2.305 Kg/m	6m
D048		Corner crimping profile 20mm پروفیل گونیای گوشه ۲۰ میلیمتر	2.841 Kg/m	6m
D050		Corner crimping profile 40mm پروفیل گونیای گوشه ۴۰ میلیمتر	4.170 Kg/m	6m
D057		Interlock profile 200LS پروفیل یال ۲۰۰ کیلویی	0.625 Kg/m	6m
D058		Sliding Reinforce پروفیل تقویت کشویی	1.410 Kg/m	6m
D059		Reinforcement profile 36x55 پروفیل تقویت ۳۶ x ۵۵	1.125 Kg/m	6m
D060		Cover درپوش	0.260 Kg/m	6m
D061		Reinforcement profile 43x68 پروفیل تقویت ۴۳ x ۶۸	1.263 Kg/m	6m
D062		Cover درپوش	0.178 Kg/m	6m
D063		Fixed Sash Support 300 پروفیل ثابت کننده لنگه ۳۰۰ کیلویی	0.489 Kg/m	6m
D065		Fixed Sash Support 200 پروفیل ثابت کننده لنگه ۲۰۰ کیلویی	0.377 Kg/m	6m









Gaskets :

لاستیک ها :

Number شماره	Shape شکل	Description توضیحات	Weight وزن	Packing بسته بندی
G001		Outer glazing gasket لاستیک بیرونی شیشه	0.044 Kg/m	10 Kg
G002		Inner glazing gasket 3mm لاستیک داخلی شیشه ۳ میلی متر	0.037 Kg/m	10 Kg
G003		Inner glazing gasket 5mm لاستیک داخلی شیشه ۵ میلی متر	0.055 Kg/m	10 Kg
G004		Inner glazing gasket 7mm لاستیک داخلی شیشه ۷ میلی متر	0.075 Kg/m	10 Kg
G005		Inner glazing gasket 9mm لاستیک داخلی شیشه ۹ میلی متر	0.090 Kg/m	10 Kg
G006		Outer glazing gasket لاستیک بیرونی شیشه	0.038 Kg/m	10 Kg
G008		Stop gasket لاستیک استپ لنگه	0.035 Kg/m	10 Kg
G012		Cover gasket لاستیک پوشش یال	0.076 Kg/m	10 Kg
G014		Sash gasket لاستیک لنگه لیفت	0.051 Kg/m	10 Kg
G015		Thermal Separation gasket لاستیک اینترلاک	0.165 Kg/m	10 Kg







Accessories :

قطعات :

Number شماره	Shape شکل	Description توضیحات
P001		Corner Alignment 54x18.9 mm قطعه تنظیم گوشه ۵۴ × ۱۸.۹
P007		T.Connector (20mm Cut from D011) لقمه وادار با برش ۲۰ میلیمتر از مقطع کد D011
P016		Corner crimping 40 x 9.6 (9.6 mm Cut from D050) گونیا با برش ۹.۶ میلیمتر از مقطع کد D050
P017		Corner crimping 15 x 26.7 (26.7 mm Cut from D046) گونیا با برش ۲۶.۷ میلیمتر از مقطع کد D046
P018		Meeting profile cap درپوش پروفیل وسط چهار لنگه
P019 - O		Top kipper sliding sash درپوش بالای پروفیل یال لنگه متحرک
P019 - F		Top kipper fixed sash درپوش بالای پروفیل یال لنگه ثابت
P020 - L		Bottom kipper درپوش پایین پروفیل یال
P020 - R		Bottom kipper درپوش پایین پروفیل یال
P021		Fixed sash add on profile cap درپوش پروفیل پایه ریل لنگه ثابت
P022		Top frame cover profile cap درپوش پروفیل پوشش فریم بالا
P023		Top frame end gasket لاستیک انتهای فریم بالا


Accessories :

قطعات :

Number شماره	Shape شکل	Description توضیحات
P024		Bottom frame end gasket لاستیک انتهای فریم پایین
P026		Brush مویی ۷ میلیمتر پایه ۶.۹
P027		Corner crimping 20 x 9.7 (9.7 mm Cut from D048) گونیا با برش ۹.۷ میلیمتر از مقطع کد D048
P028		Corner crimping 11 x 26.5 (26.5 mm Cut from D047) گونیا با برش ۲۶.۵ میلیمتر از مقطع کد D047
P029		Distance fixer قطعه لرزه گیر
P030		D059 Cover کاور تقویت D059
P031		D061 Cover کاور تقویت D061
P036		Sash support (200mm Cut from D063) قطعه تنظیم ارتفاع با برش ۲۰۰ میلیمتر از D063
P037		Sash support (200mm Cut from D065) قطعه تنظیم ارتفاع با برش ۲۰۰ میلیمتر از D065



Corners :

گونیاها :

Number شماره	Shape شکل	Corner Nail/Crimp گونیا ی گوشه پیچ/پانچ	Corner Alignment گونیا ی تنظیم گوشه
4510		P017 / P016	P001 / P001
4511		P027 / P028	P001 / P001
6020		P007 / P007	- - -



Details

جزئیات

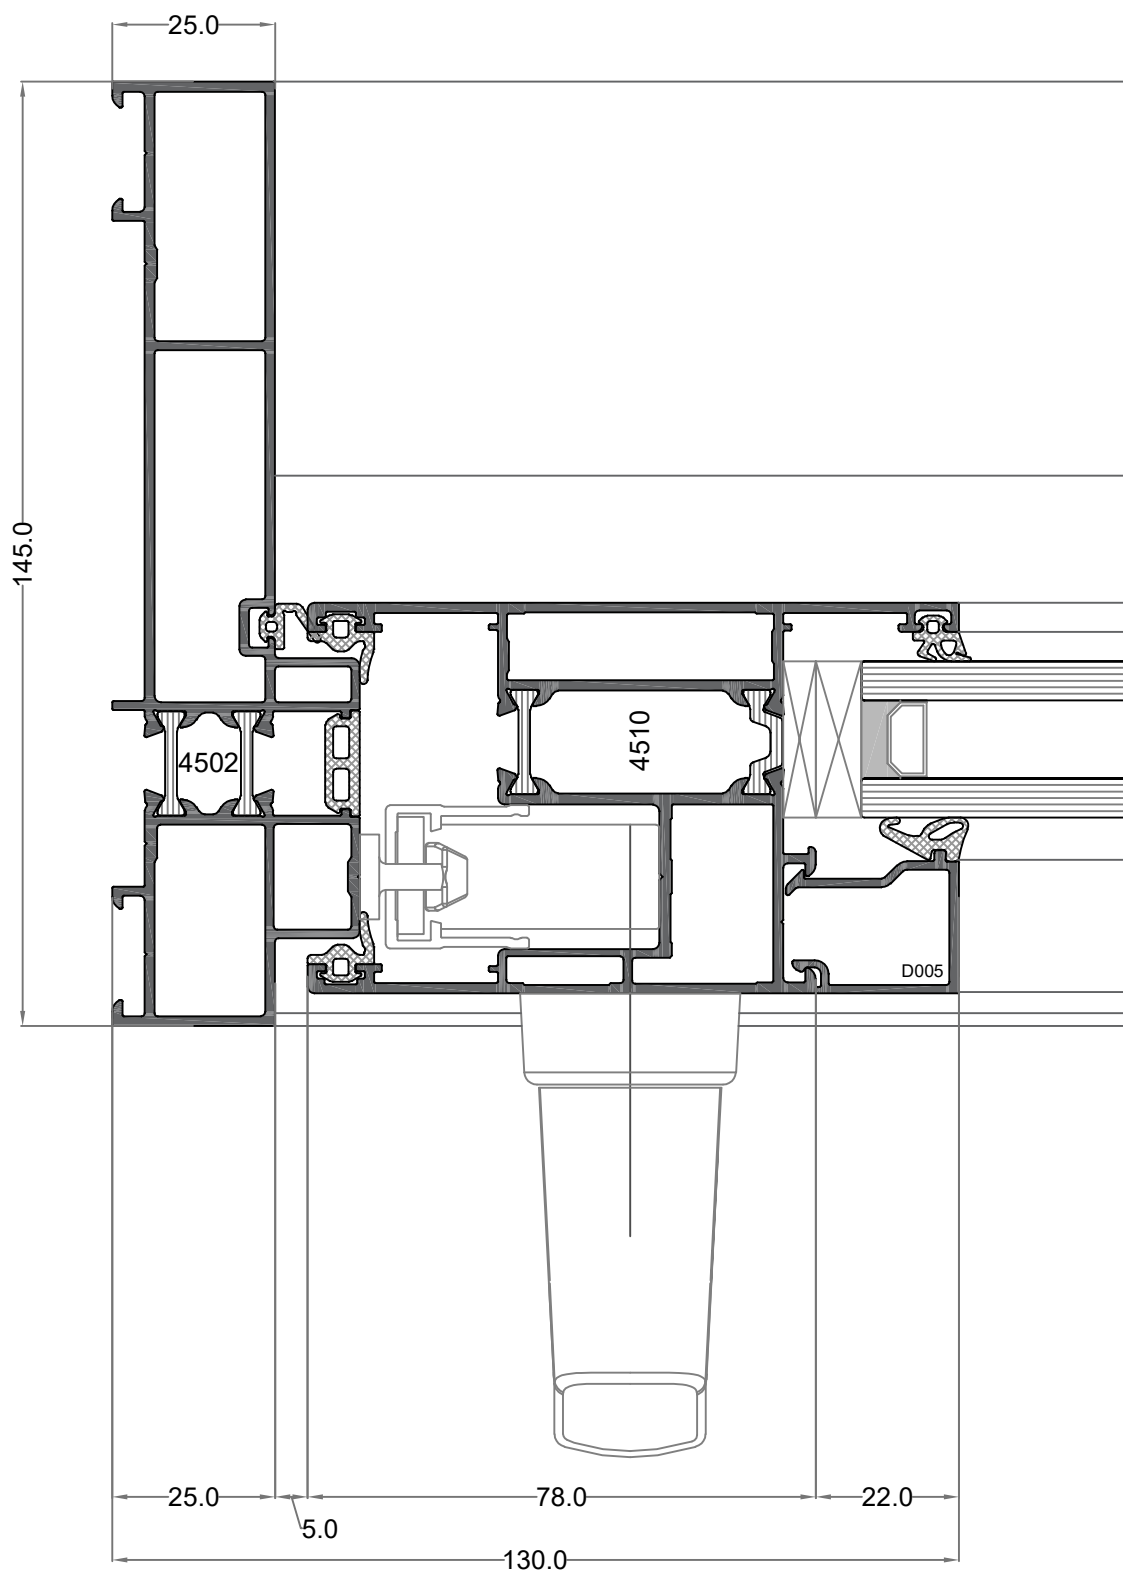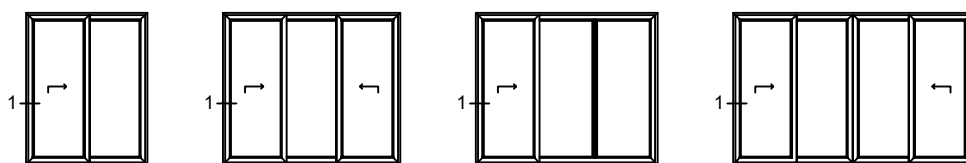



Section 1

مقطع ۱

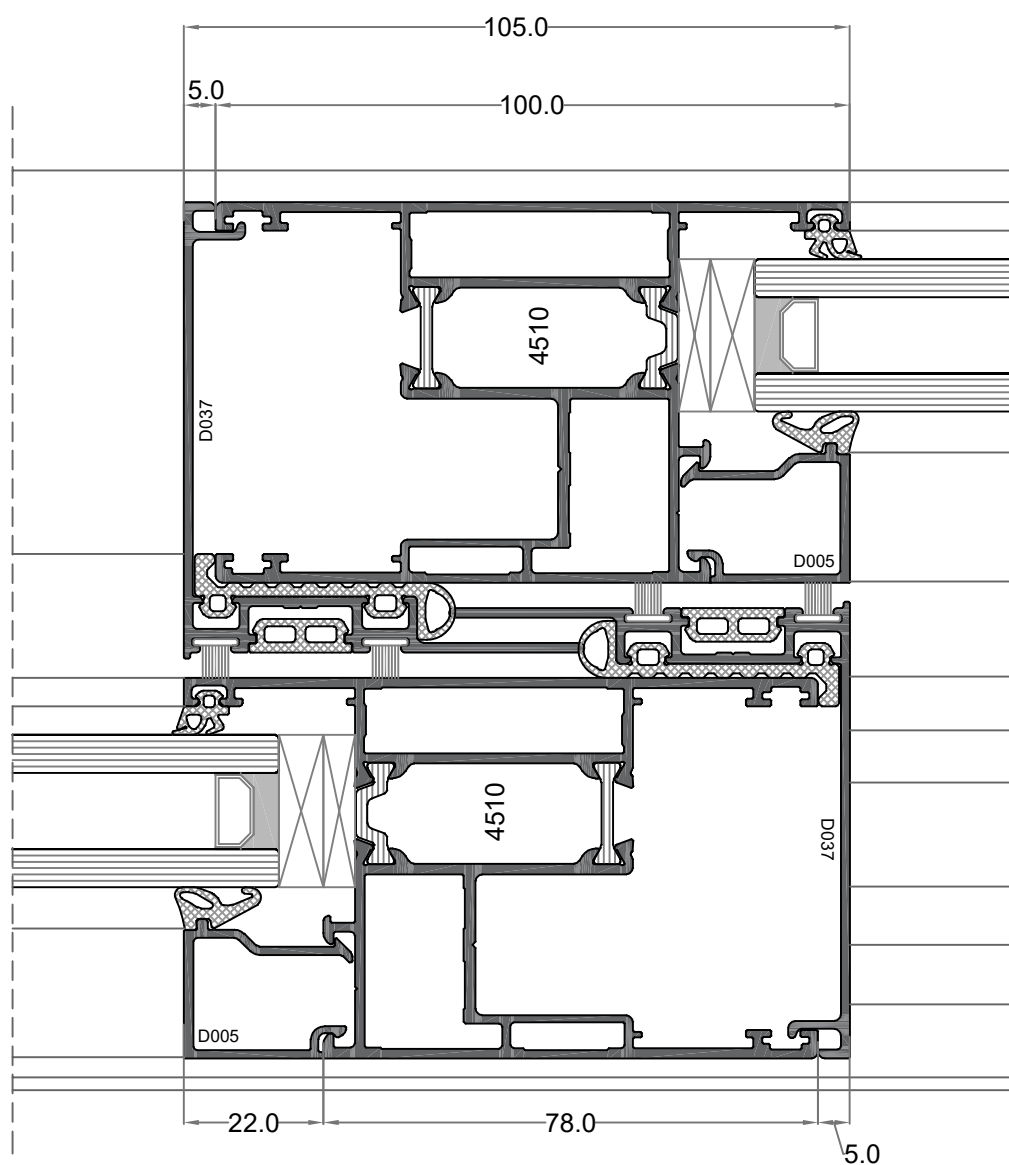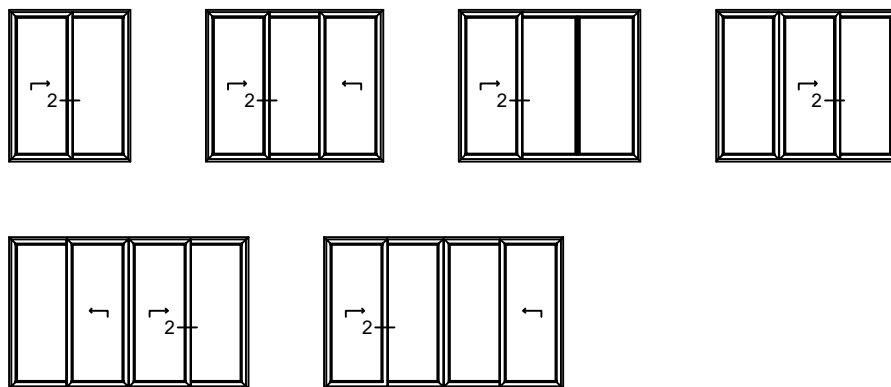



Section 2

مقطع ۲

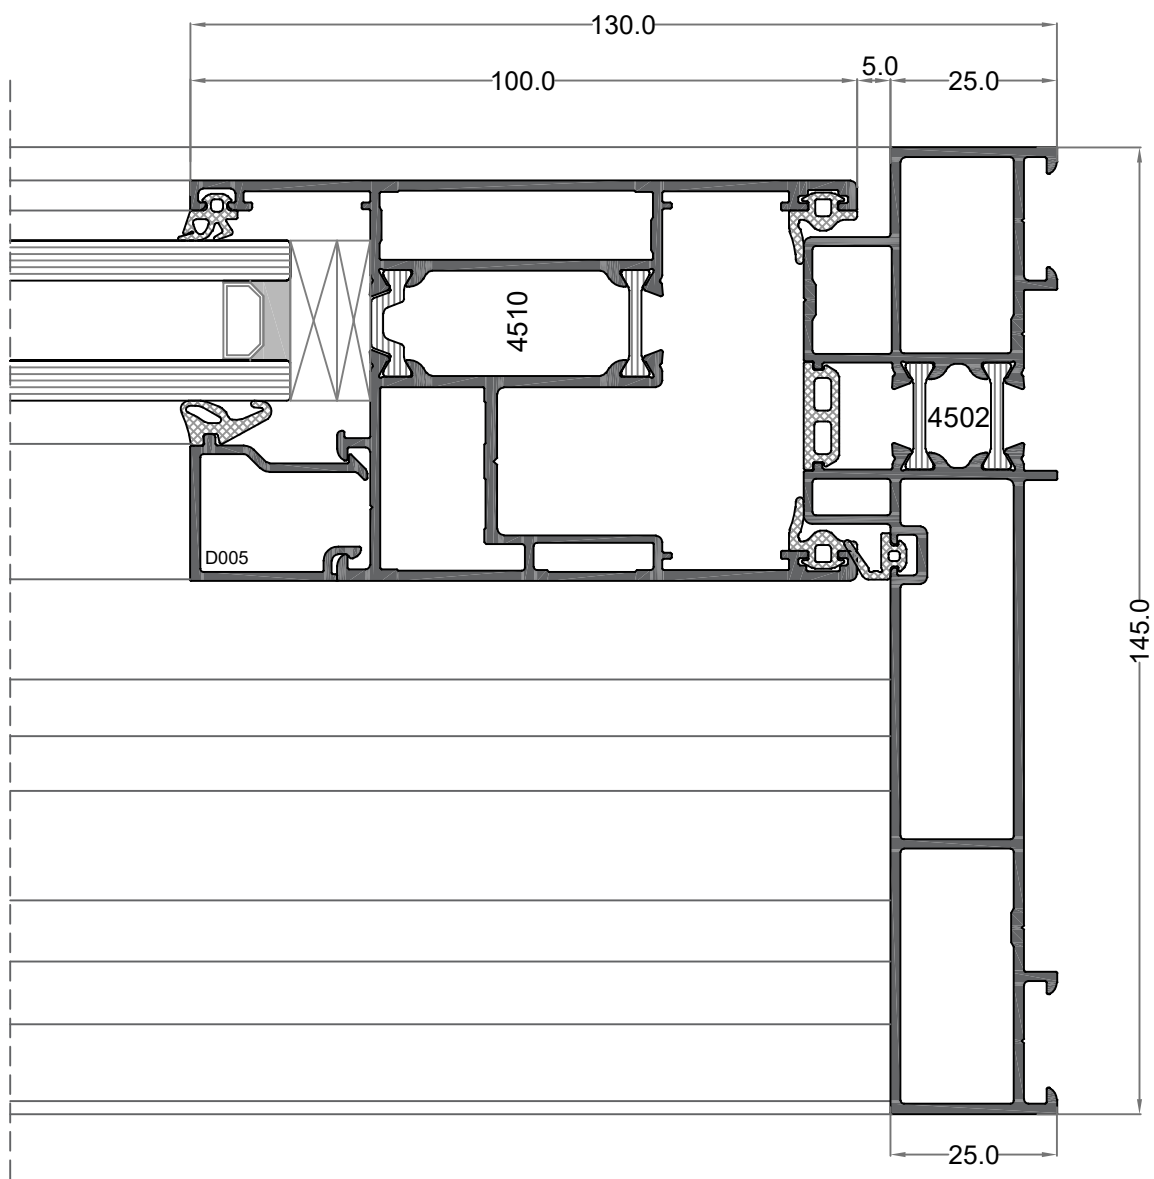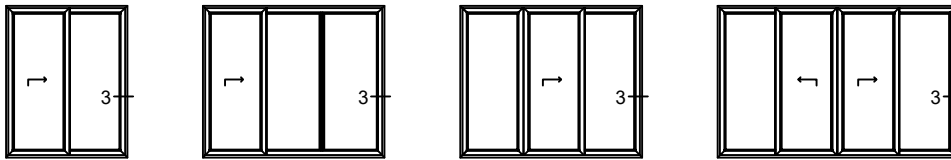



Section 3

مقطع ۳

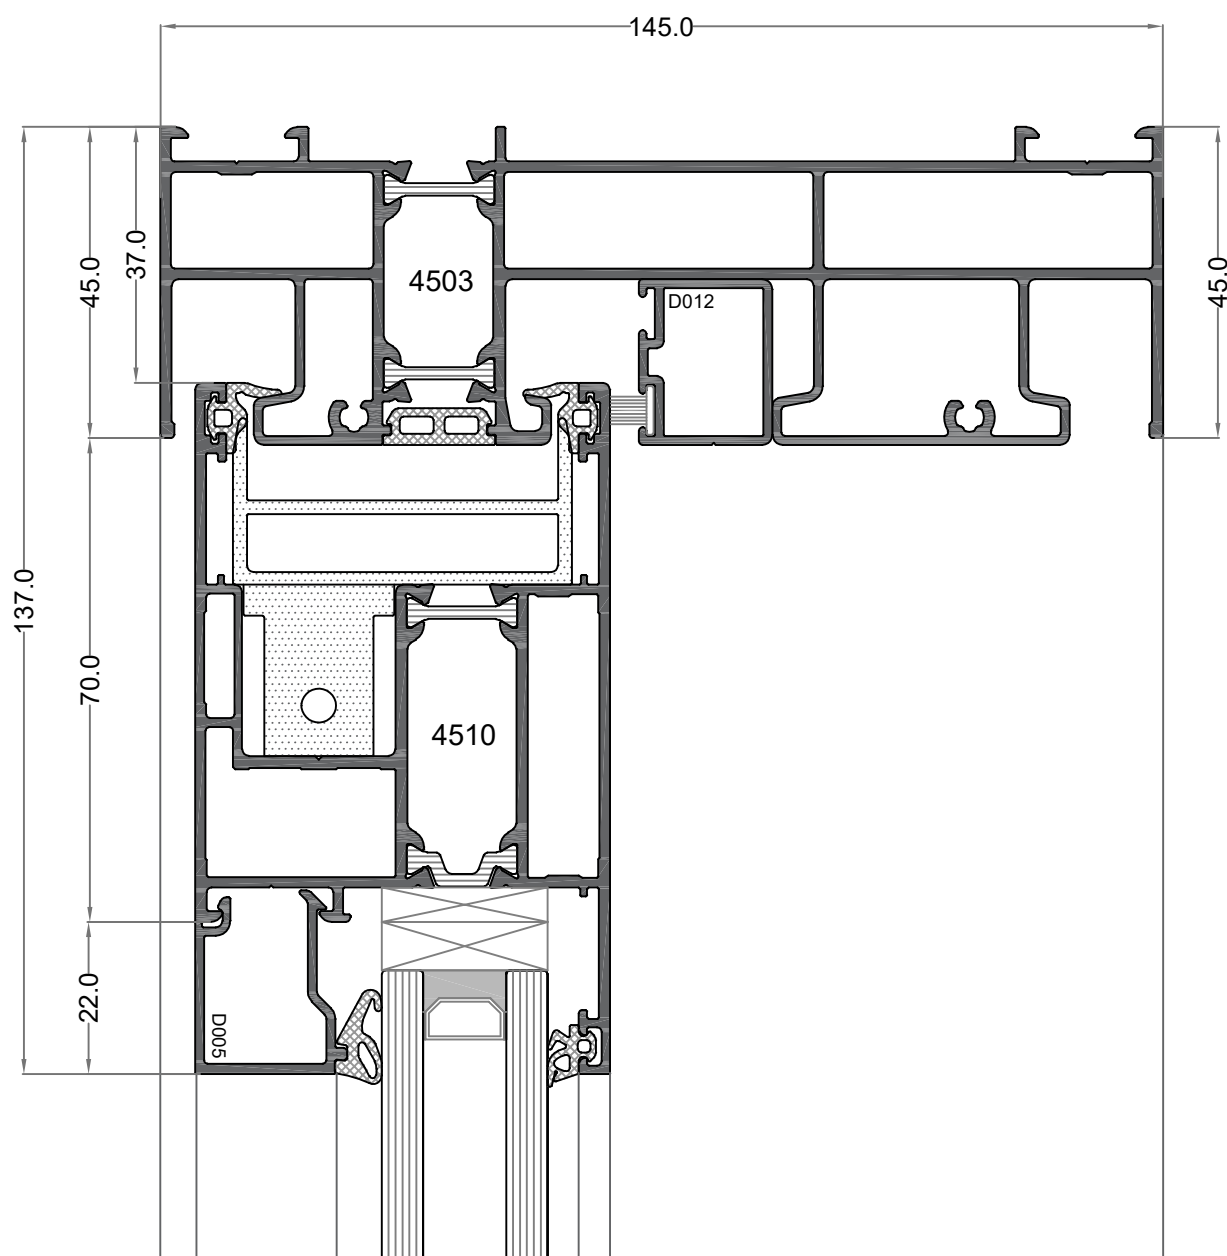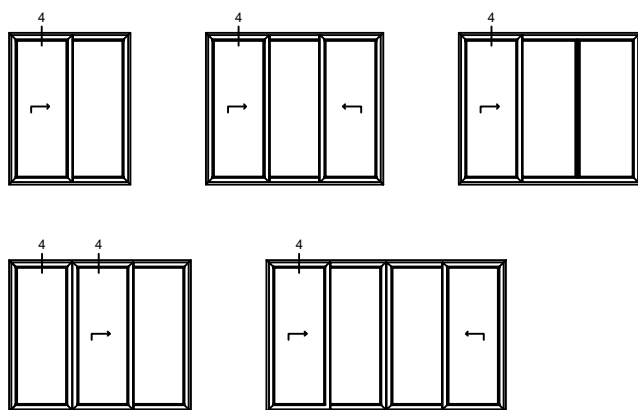



Section 4

مقطع ۴

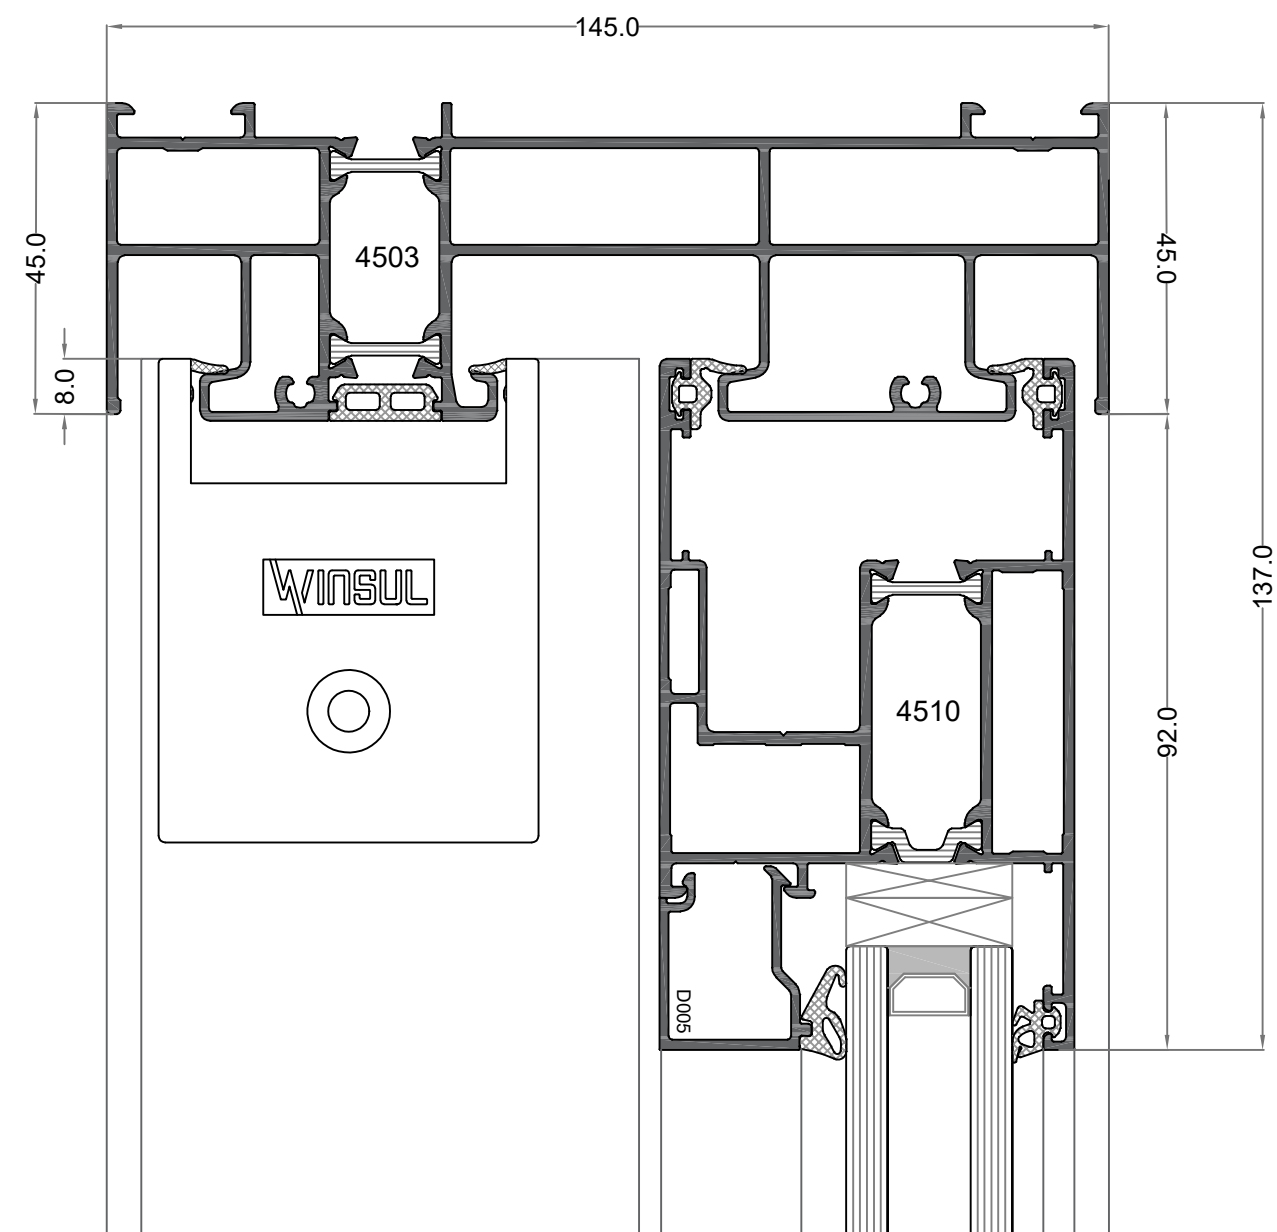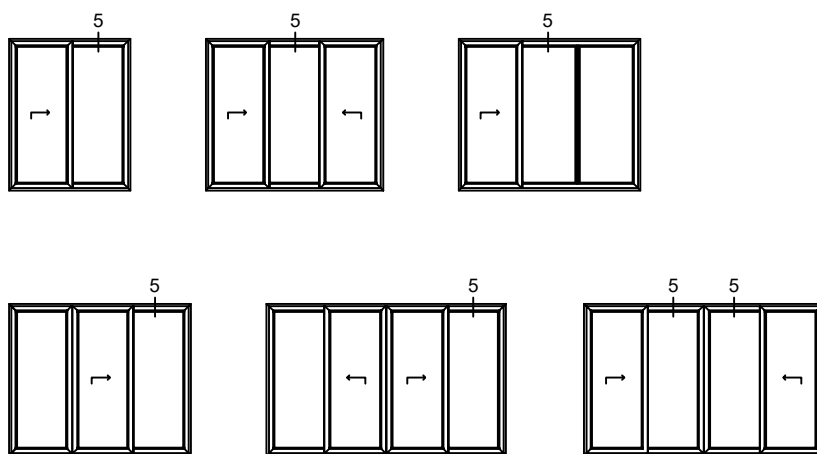



Section 5

مقطع ۵

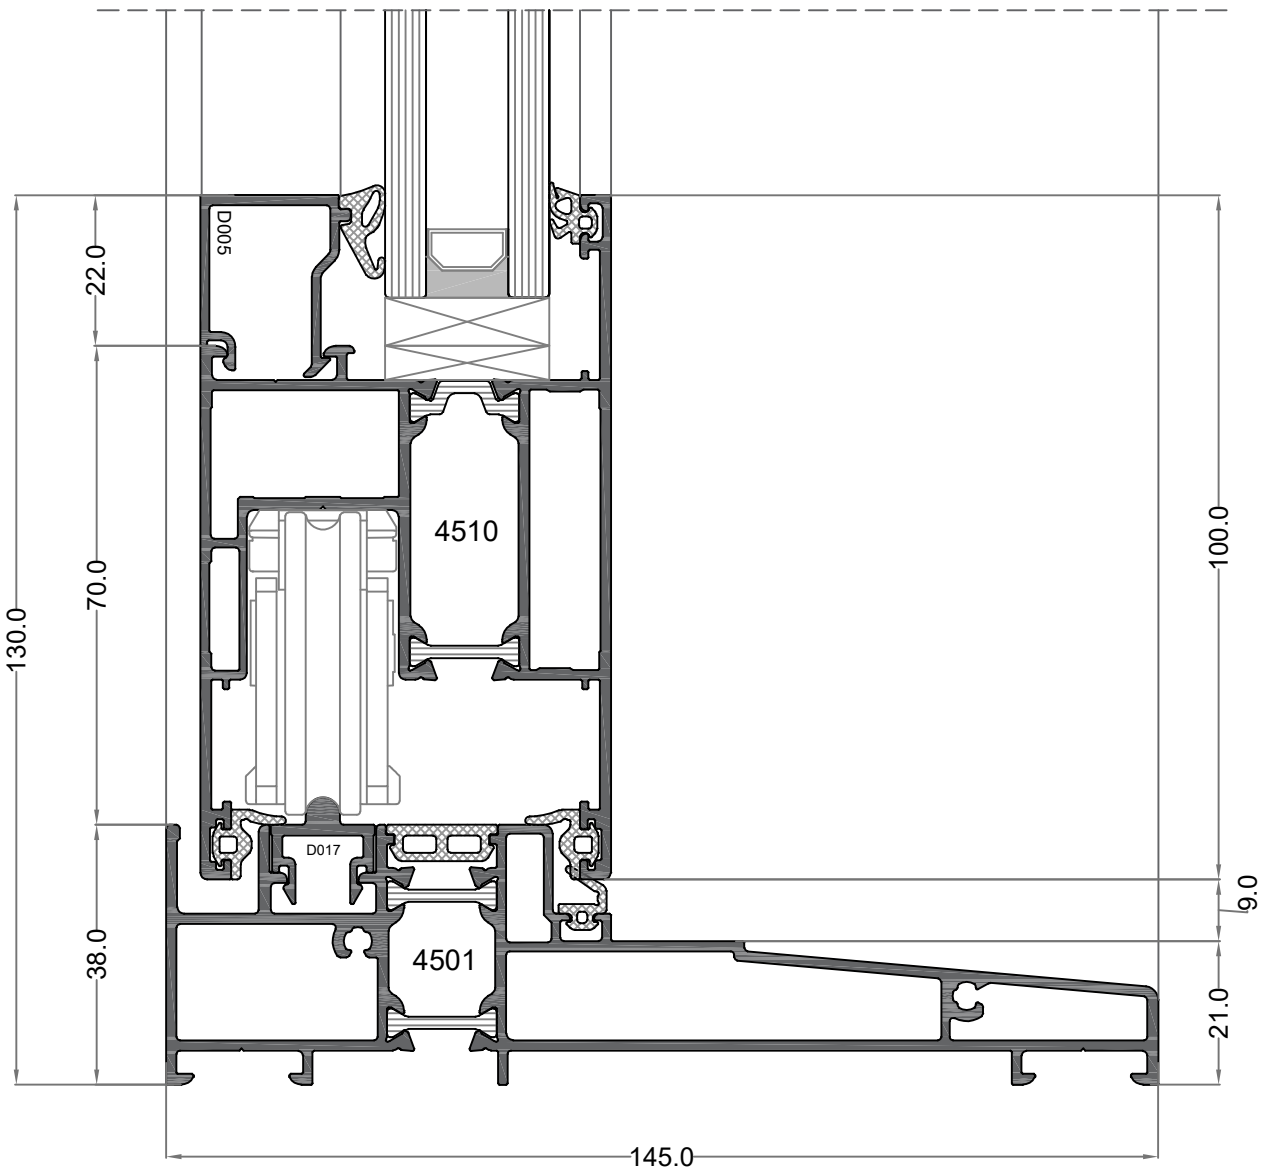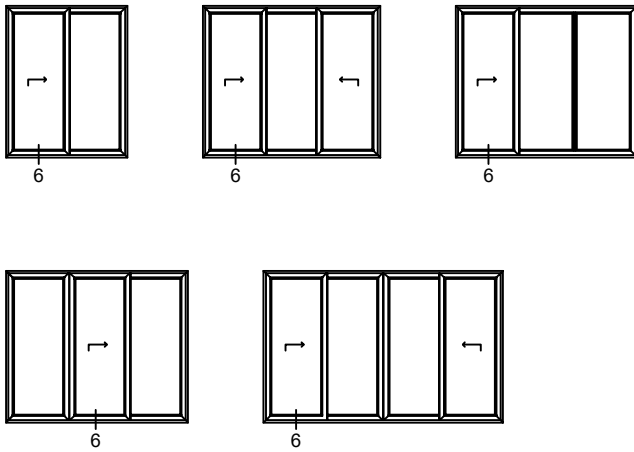



Section 6

مقطع ۶

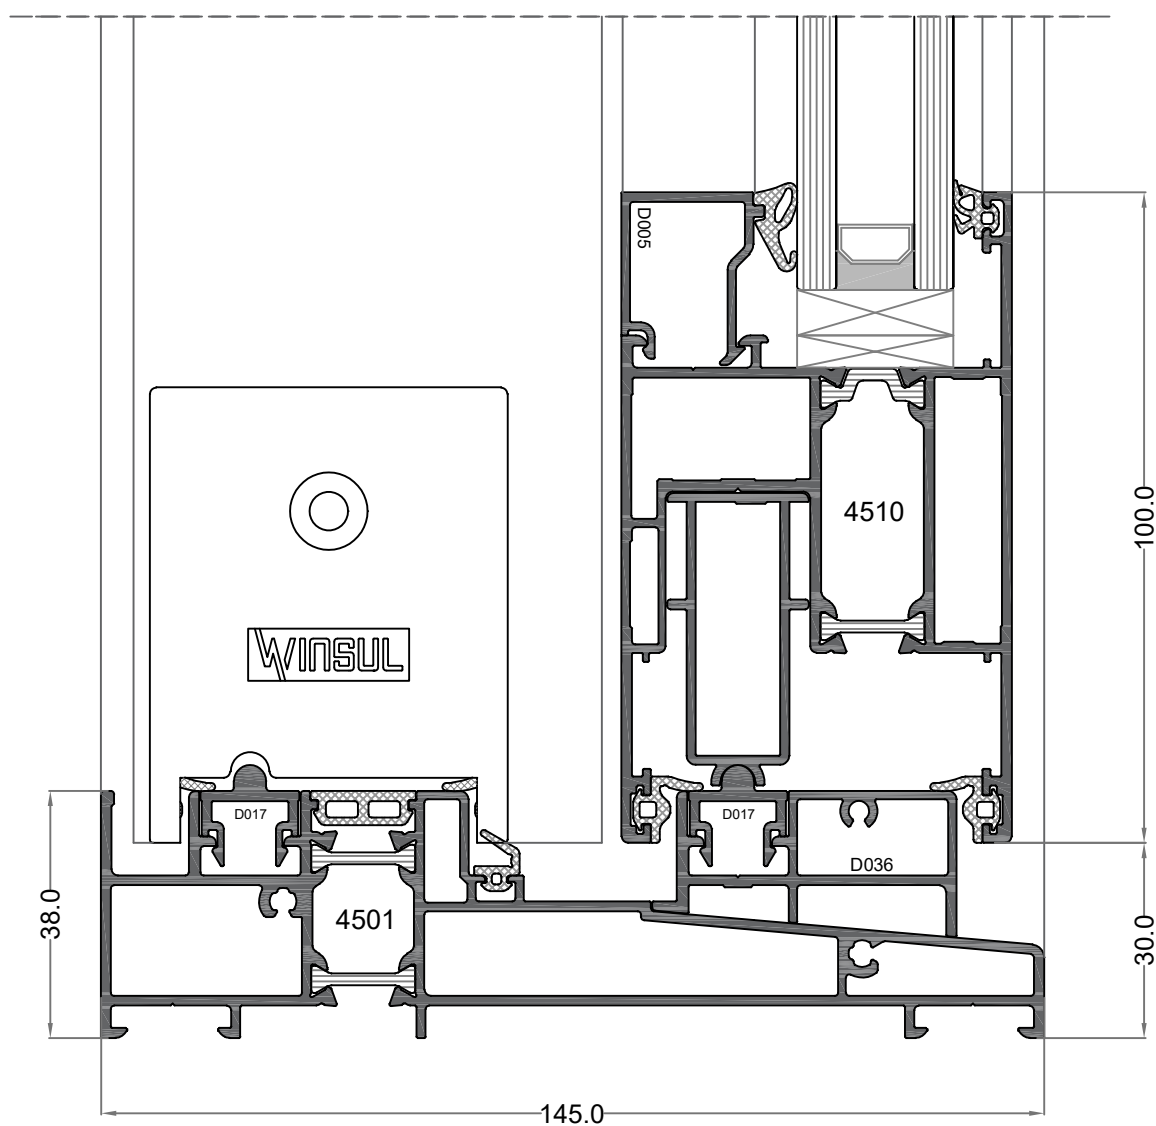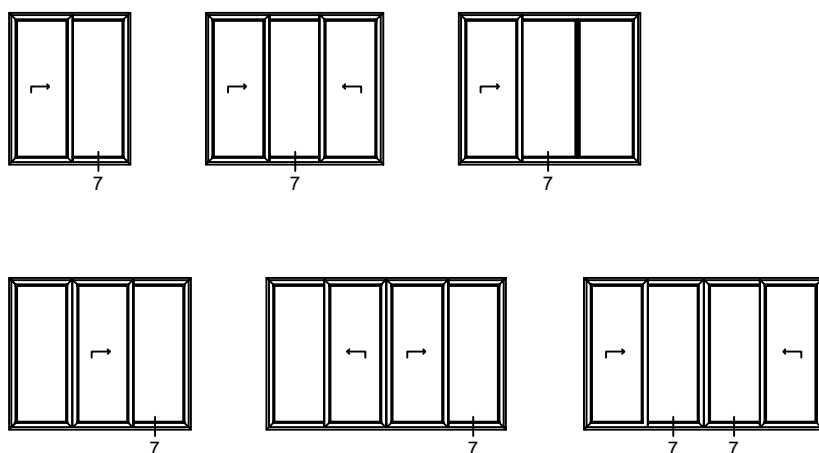



Section 7

مقطع ۷

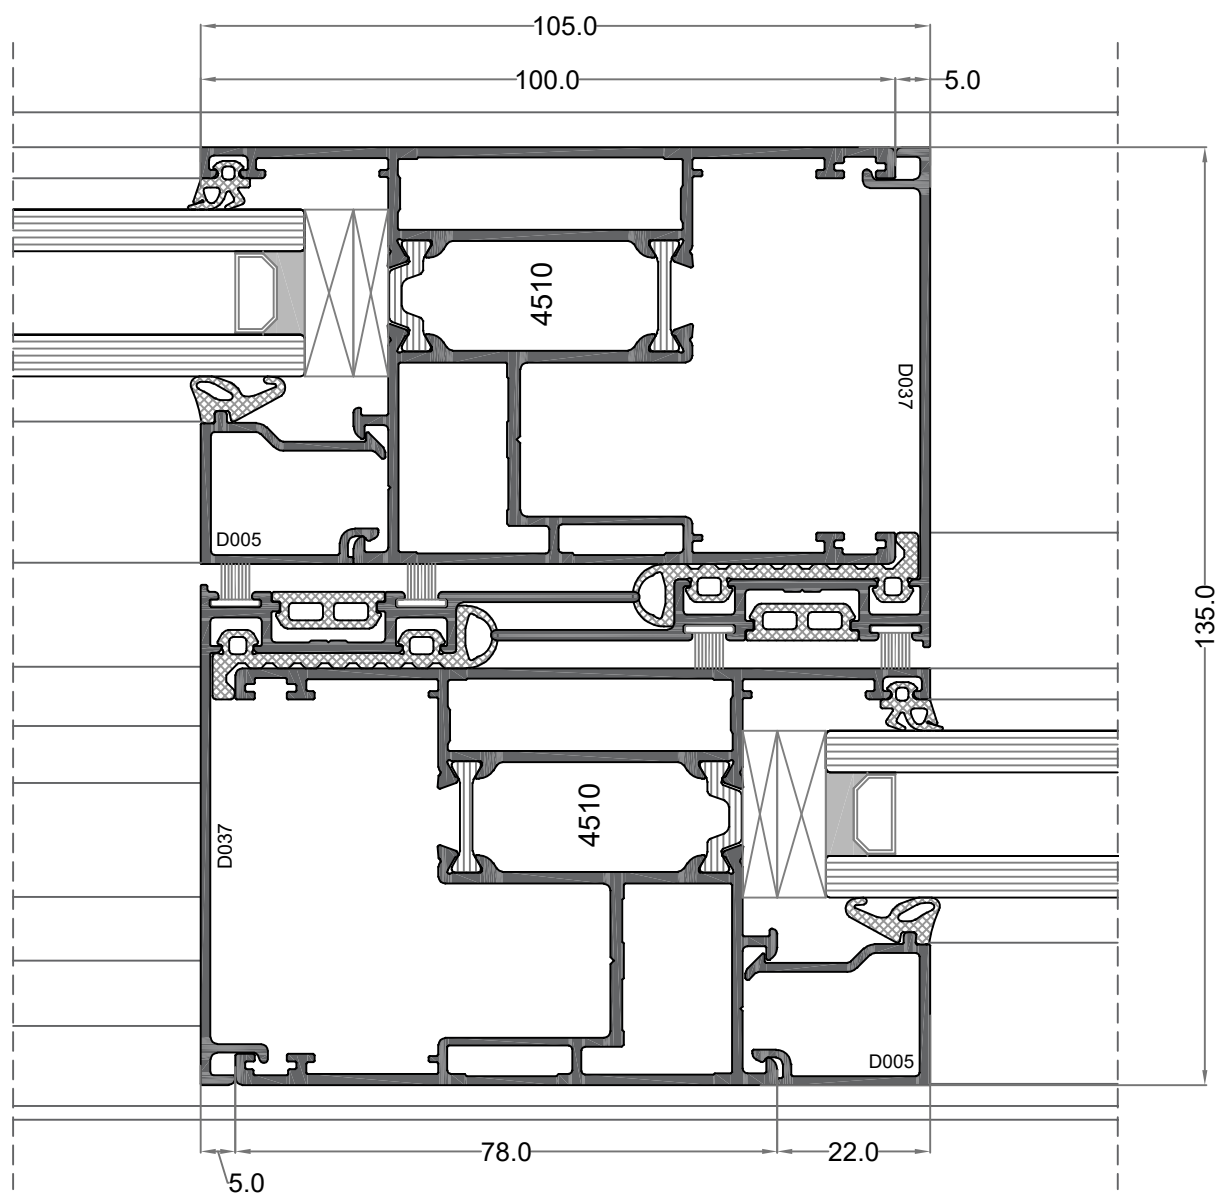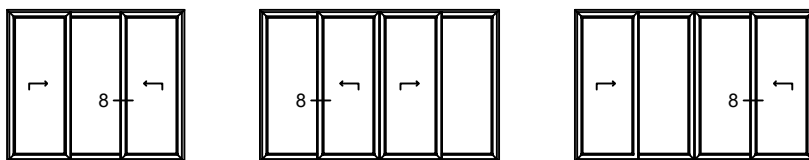


Section 8

مقطع ۸

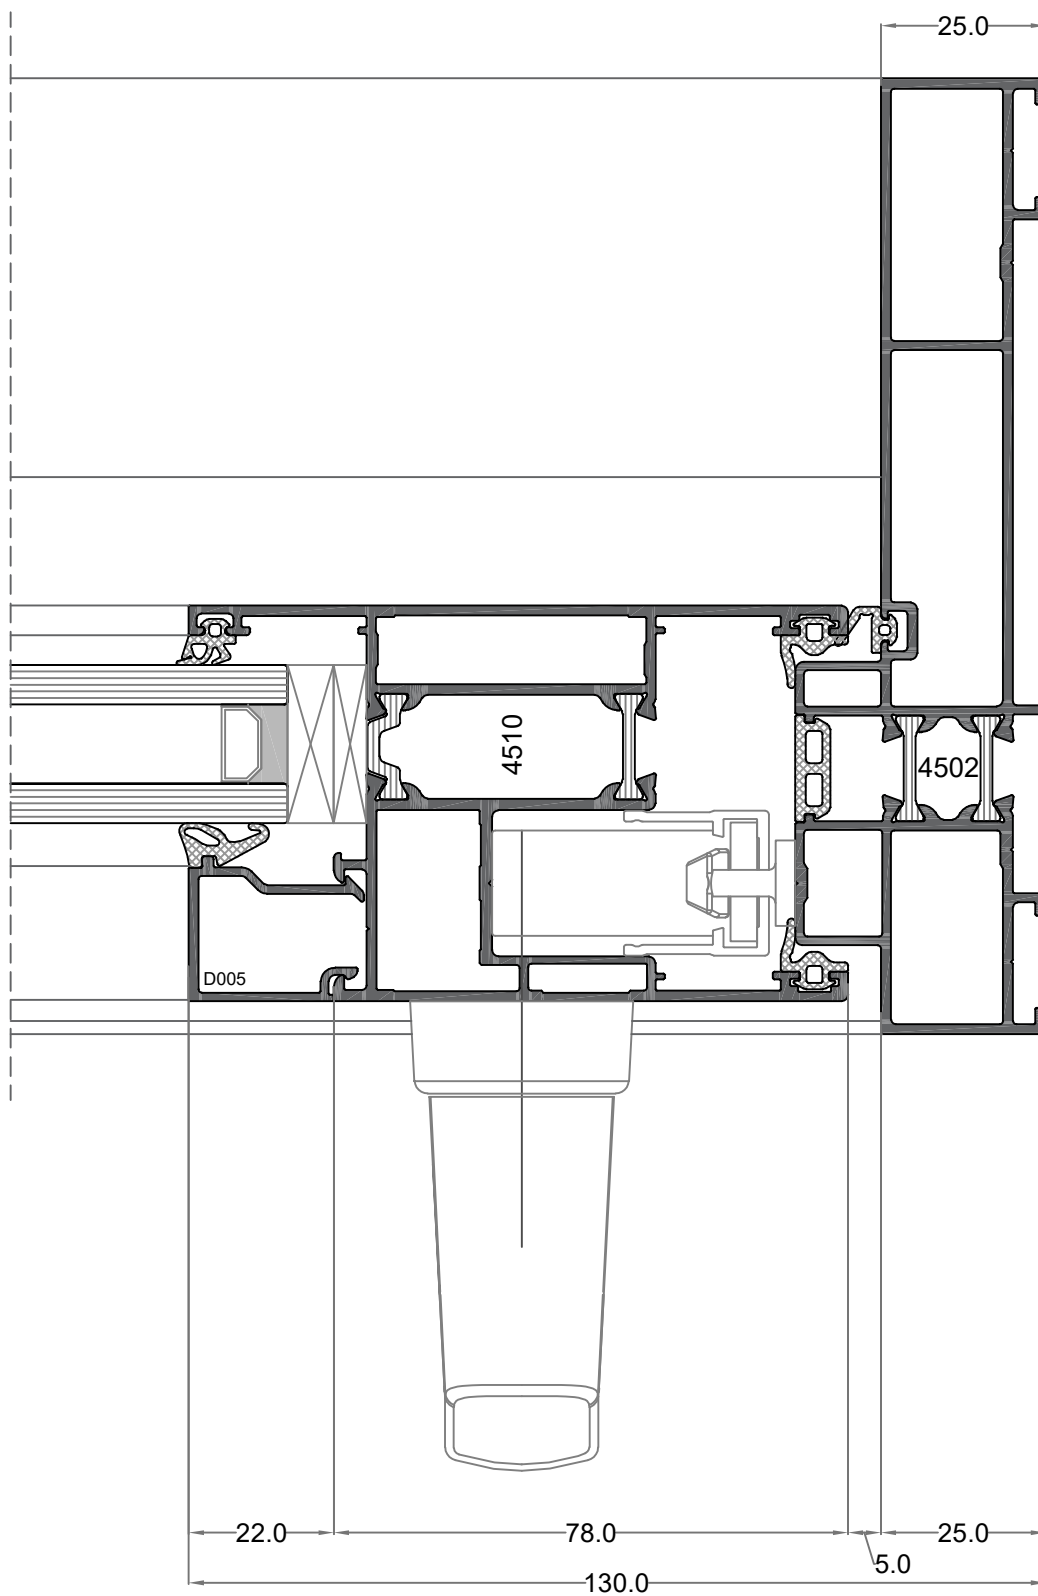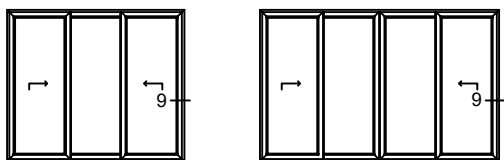



Section 9

مقطع ۹

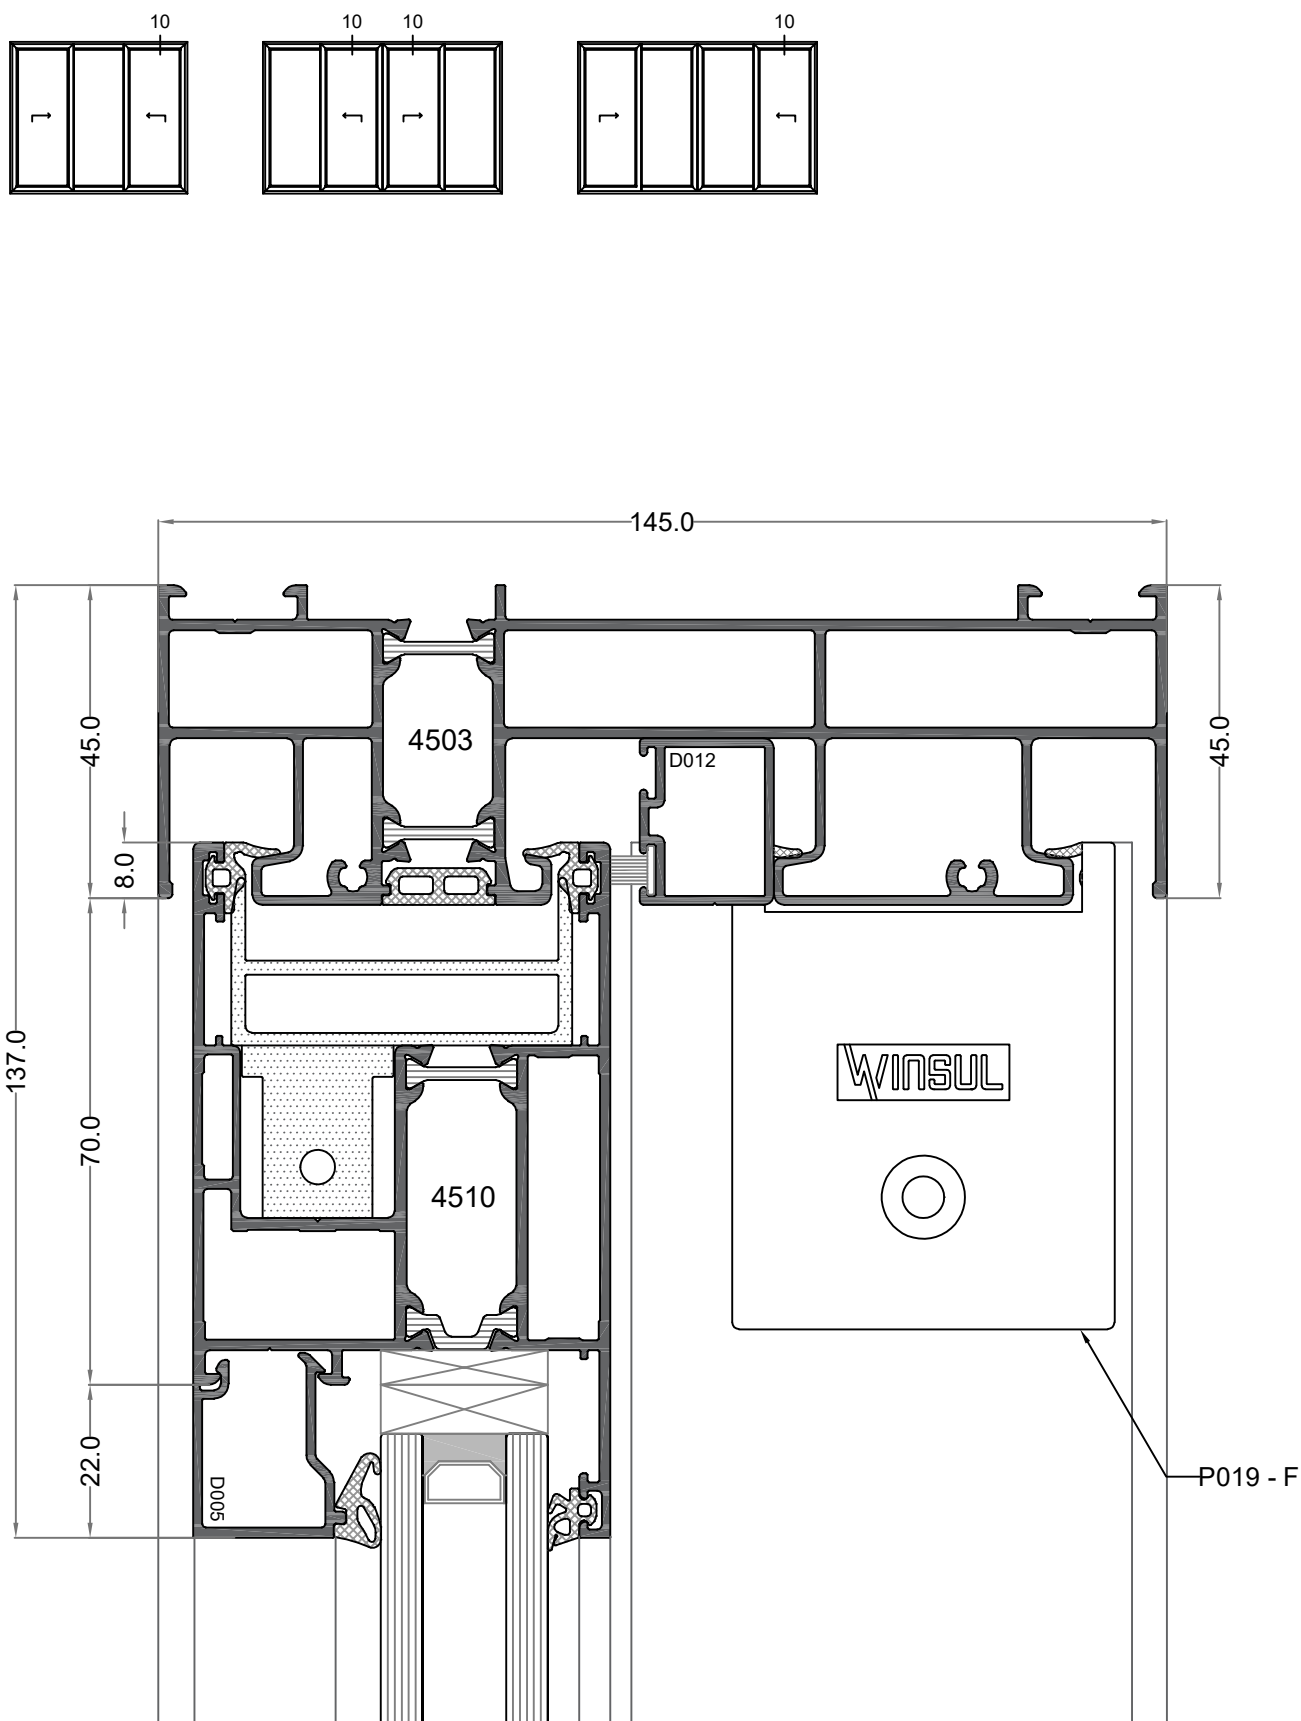



Section 10

مقطع ۱۰

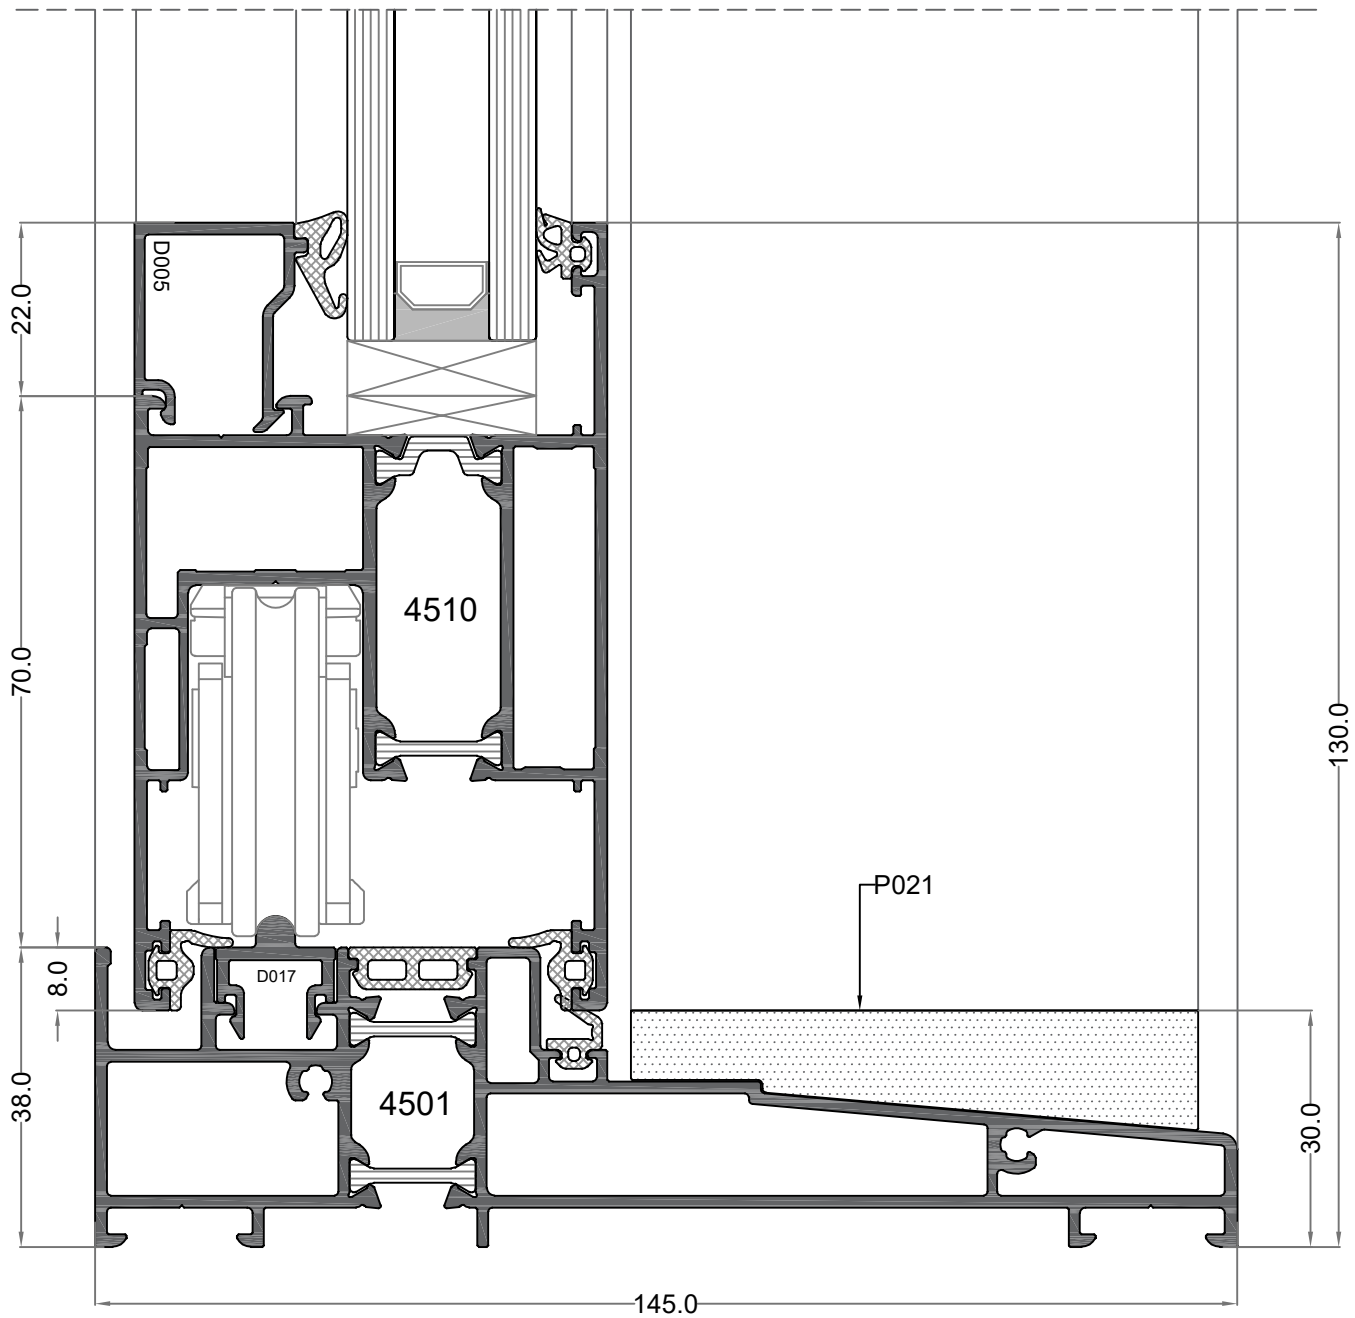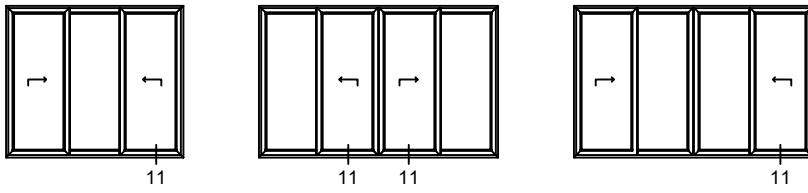



Section 11

مقطع ۱۱

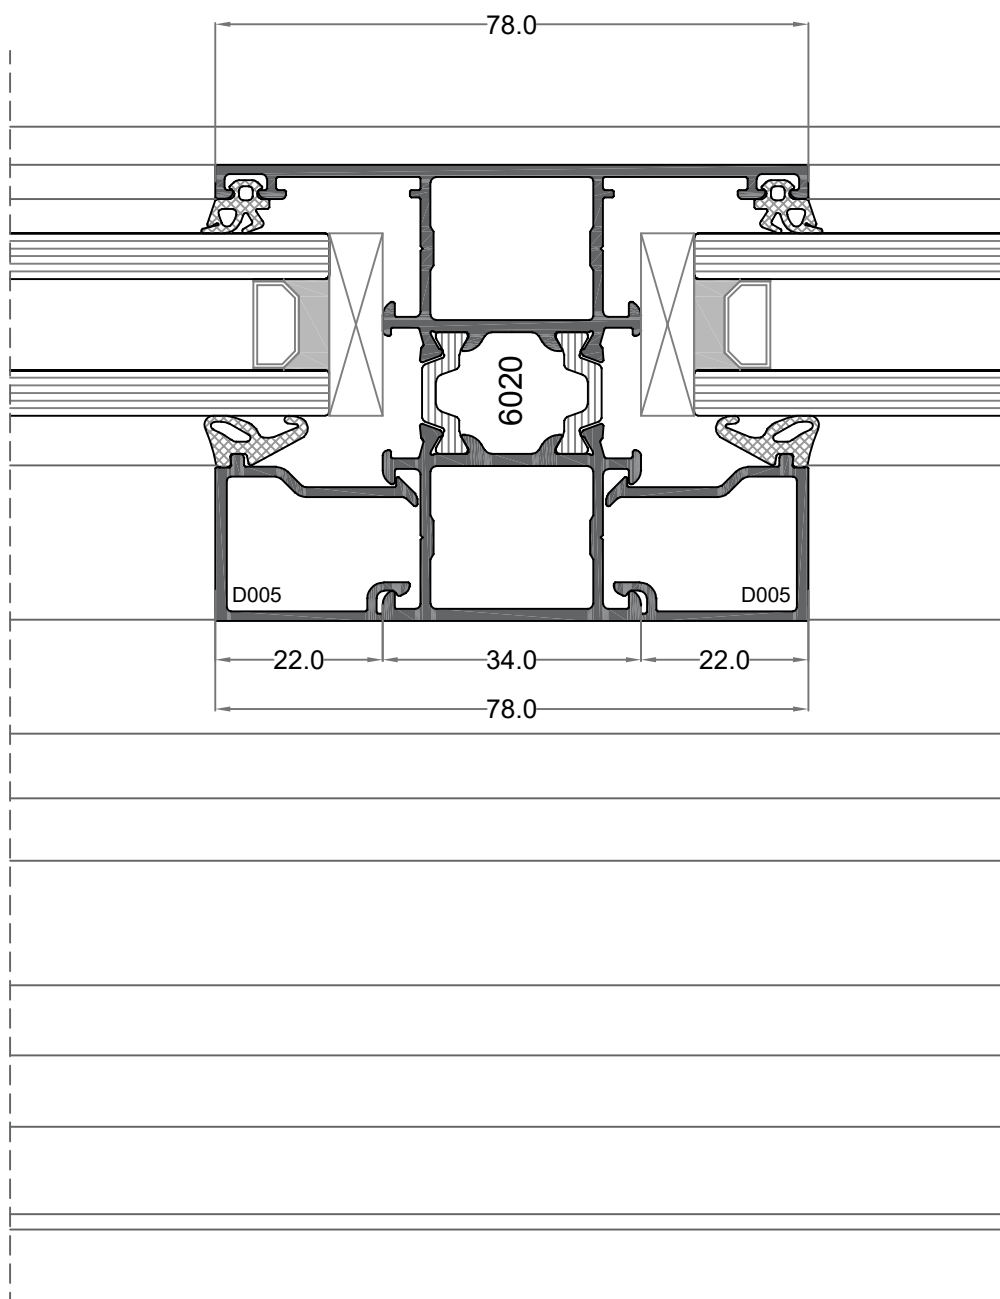



Section 12



مقطع ۱۲

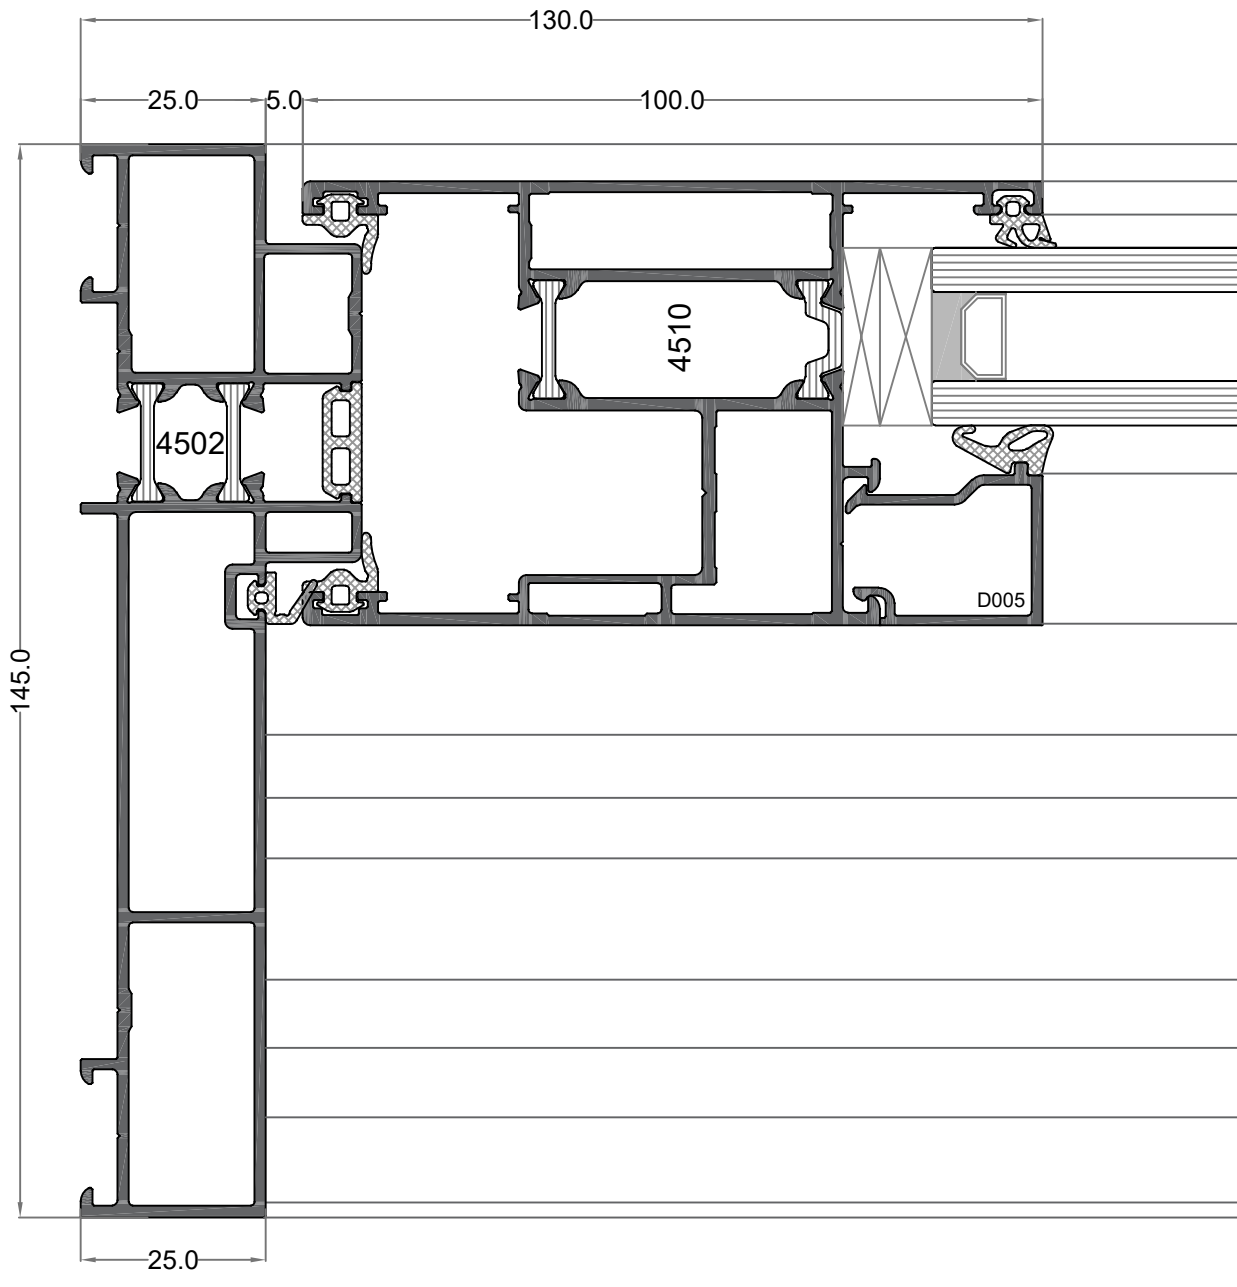

Section 13
مقطع ۱۳

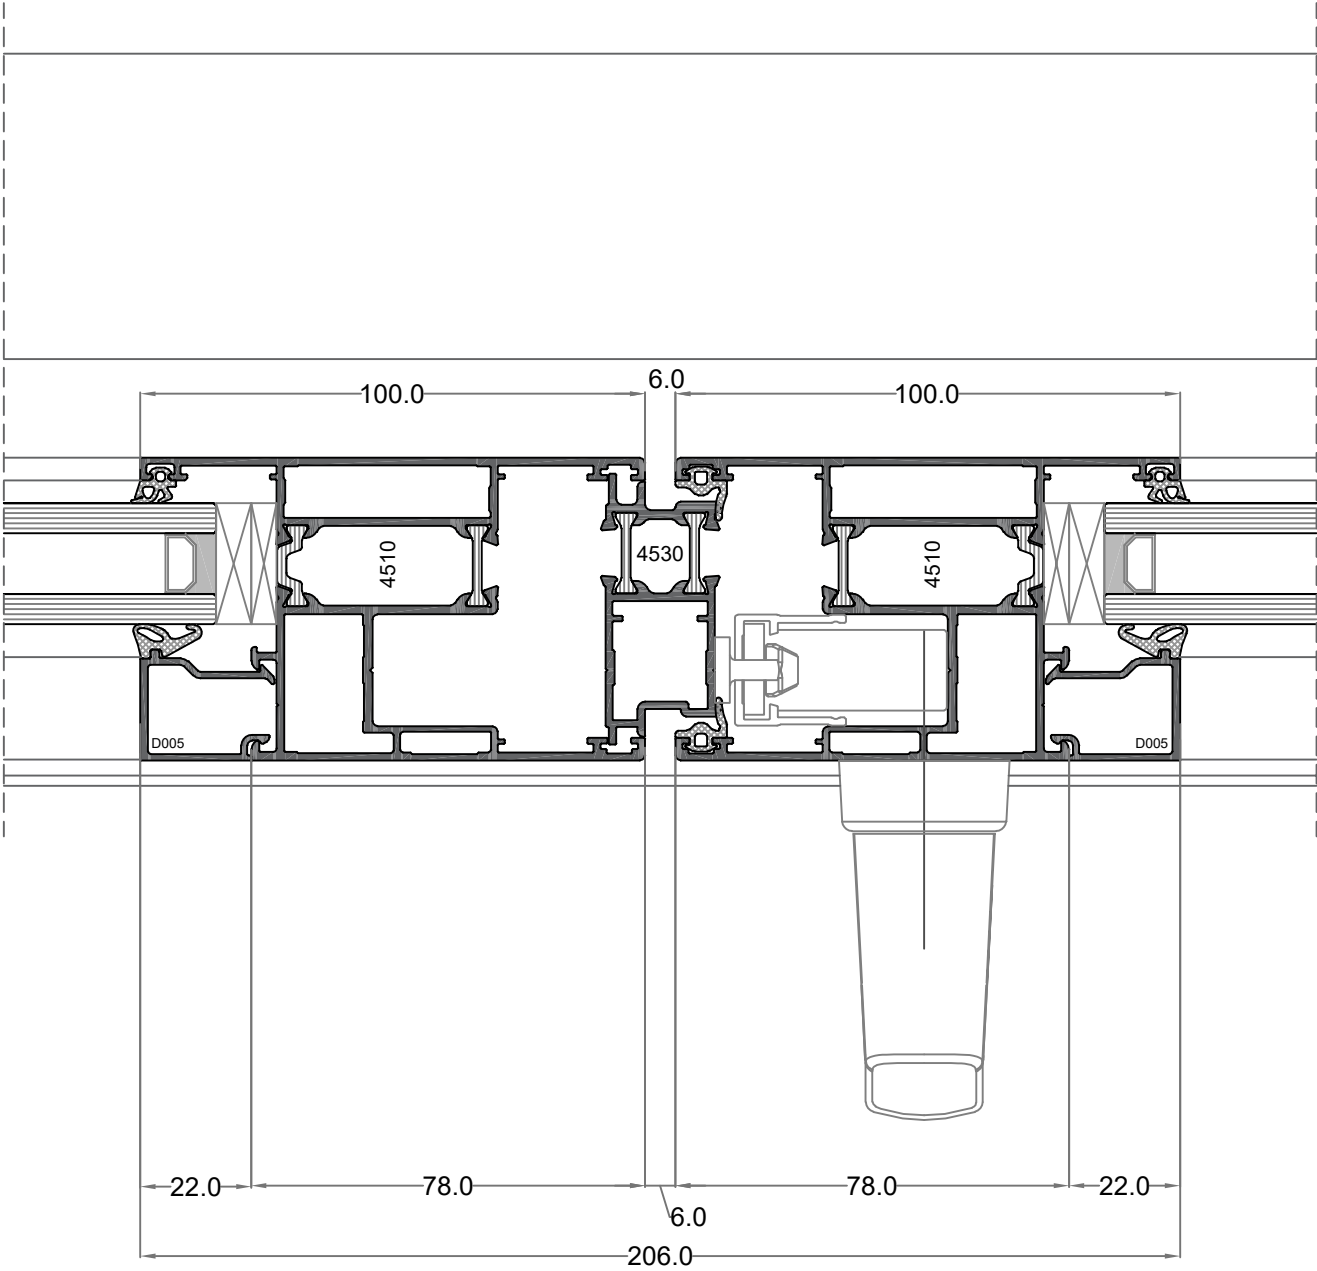


Section 14
مقطع ۱۴

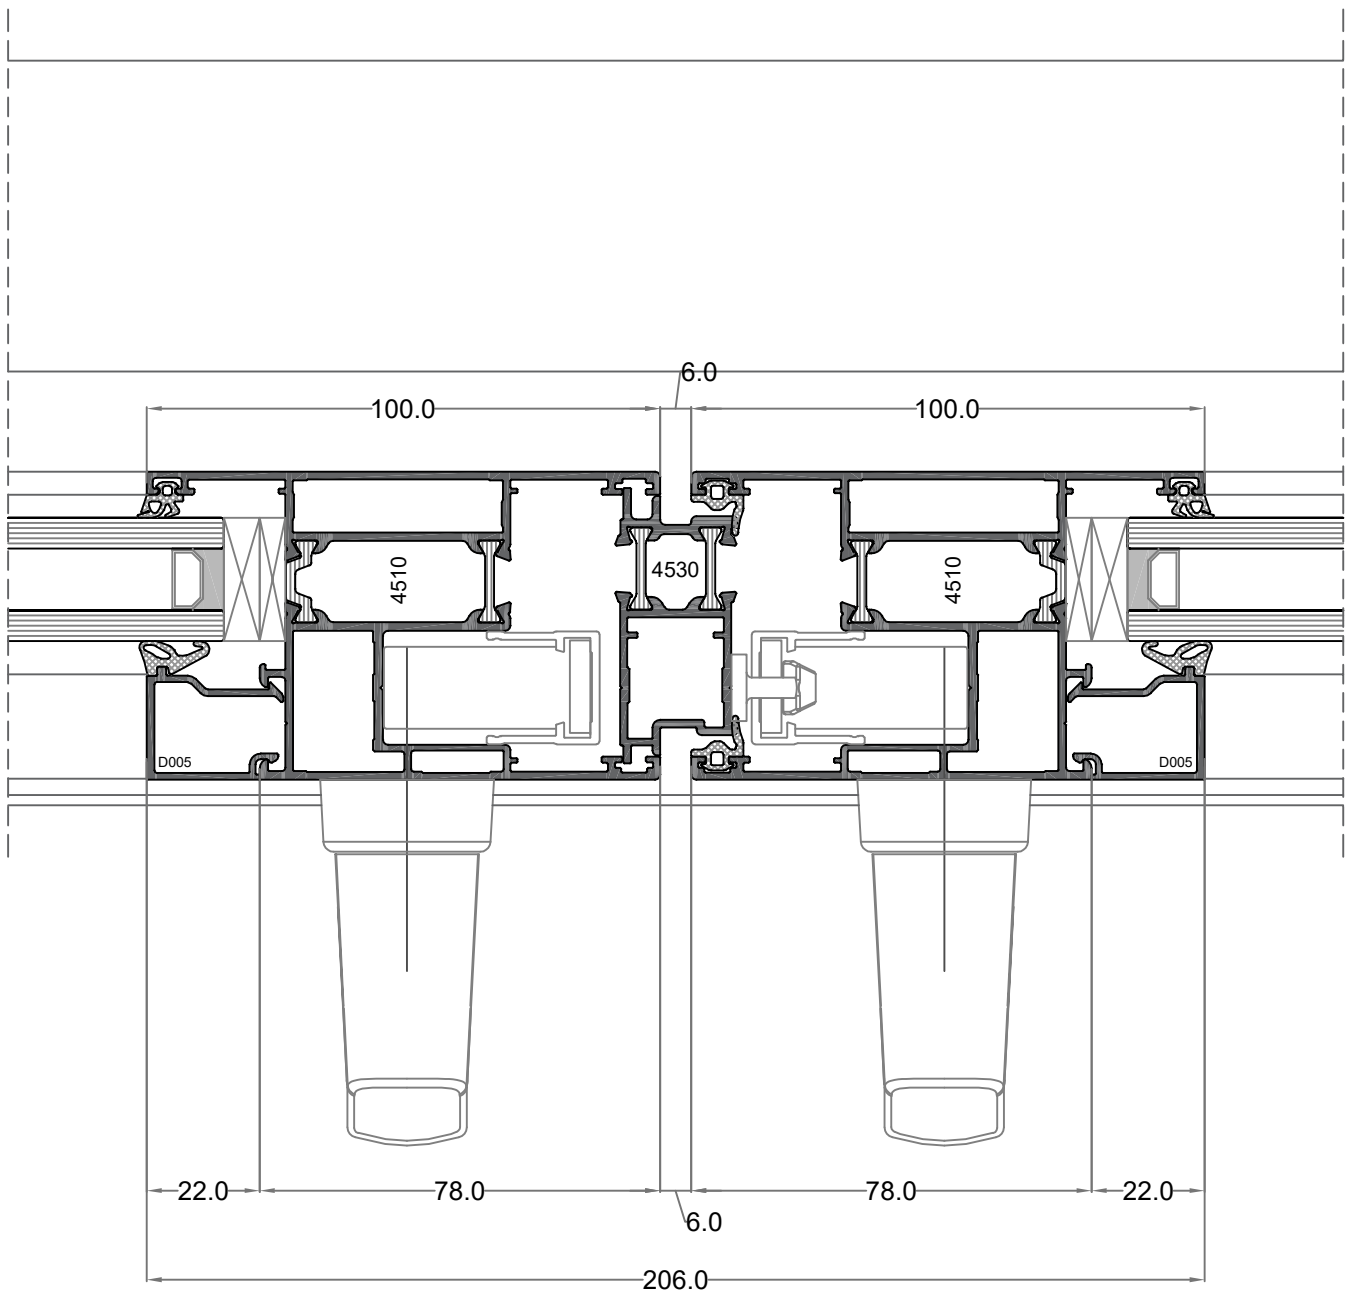



Section 15

مقطع ۱۵

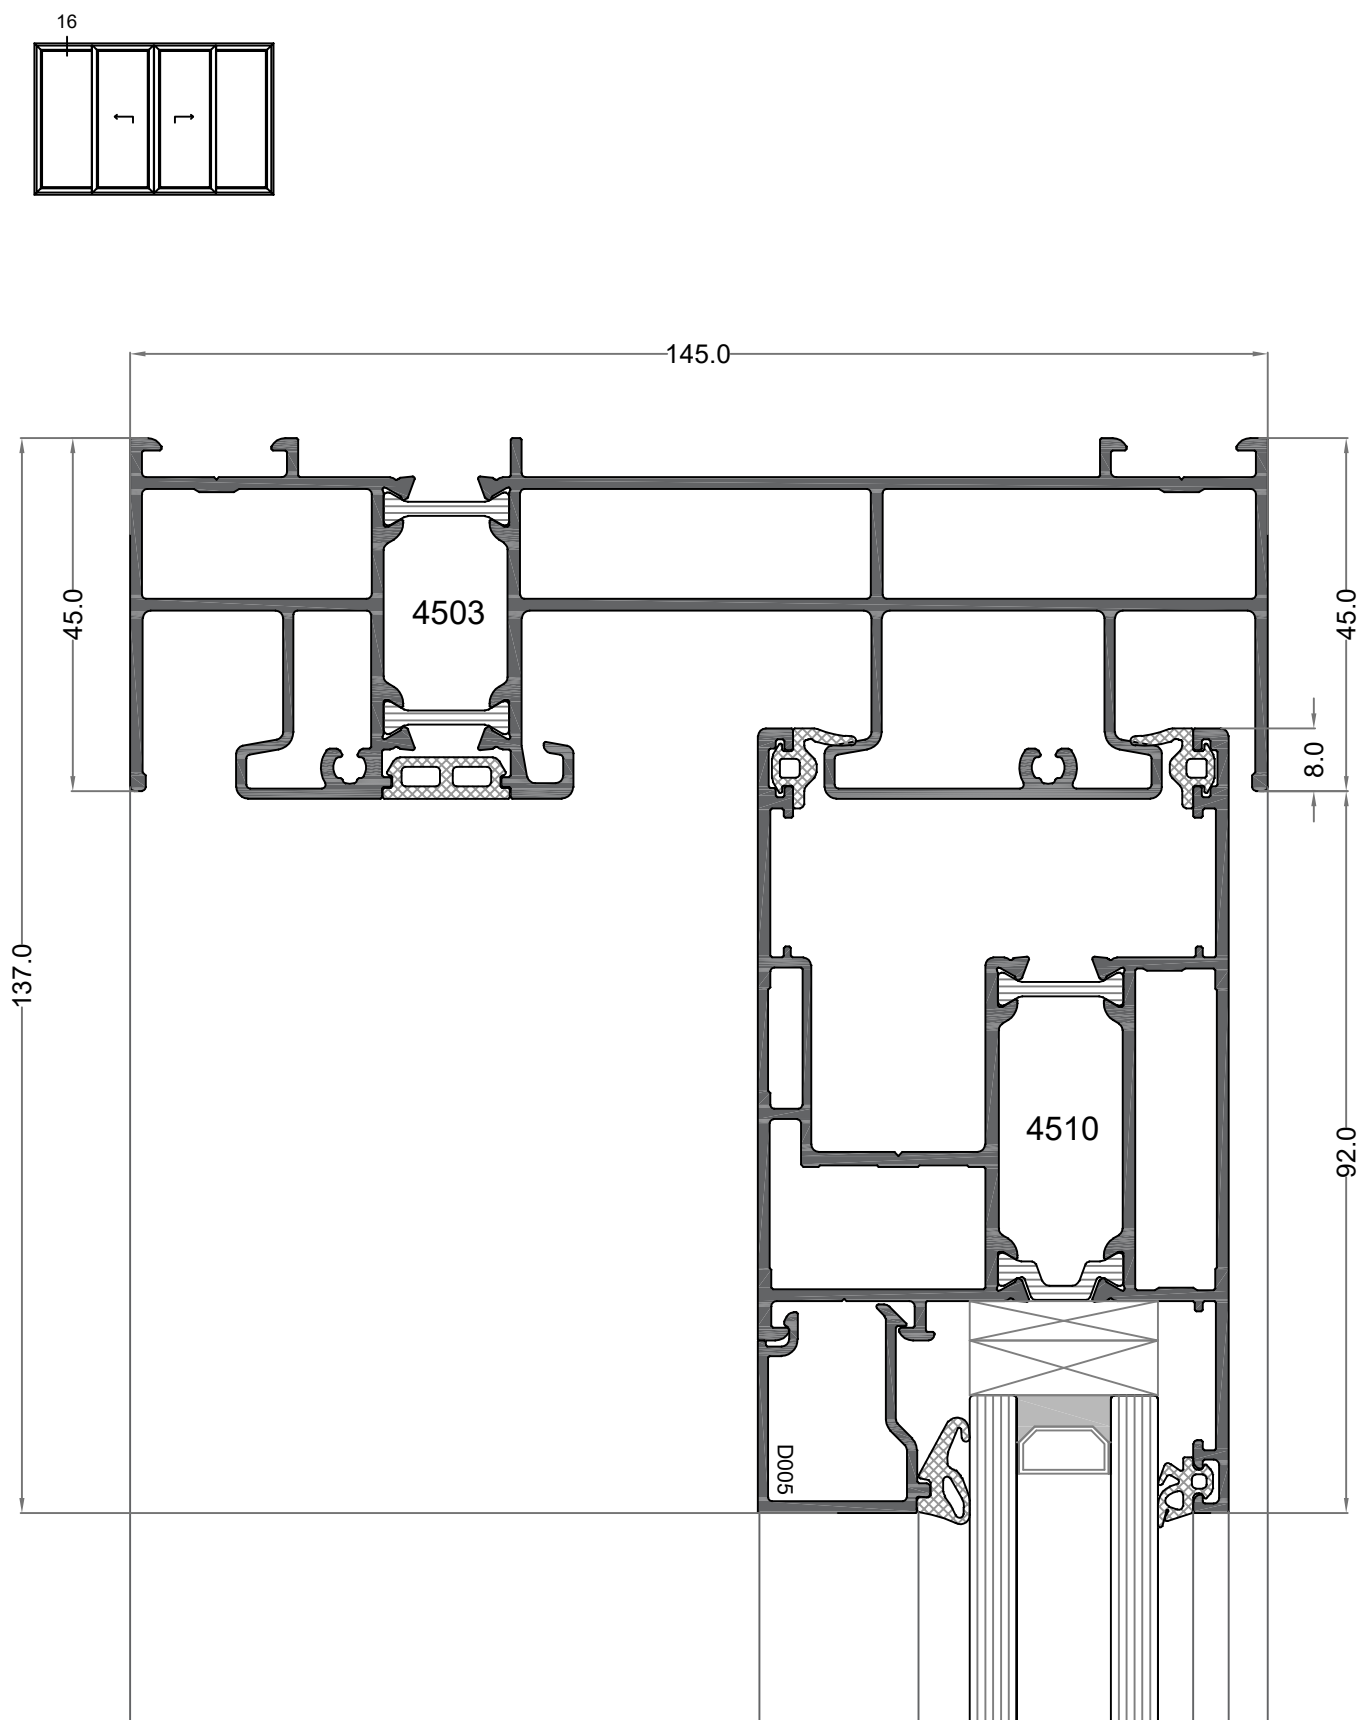



Section 16

مقطع ۱۶

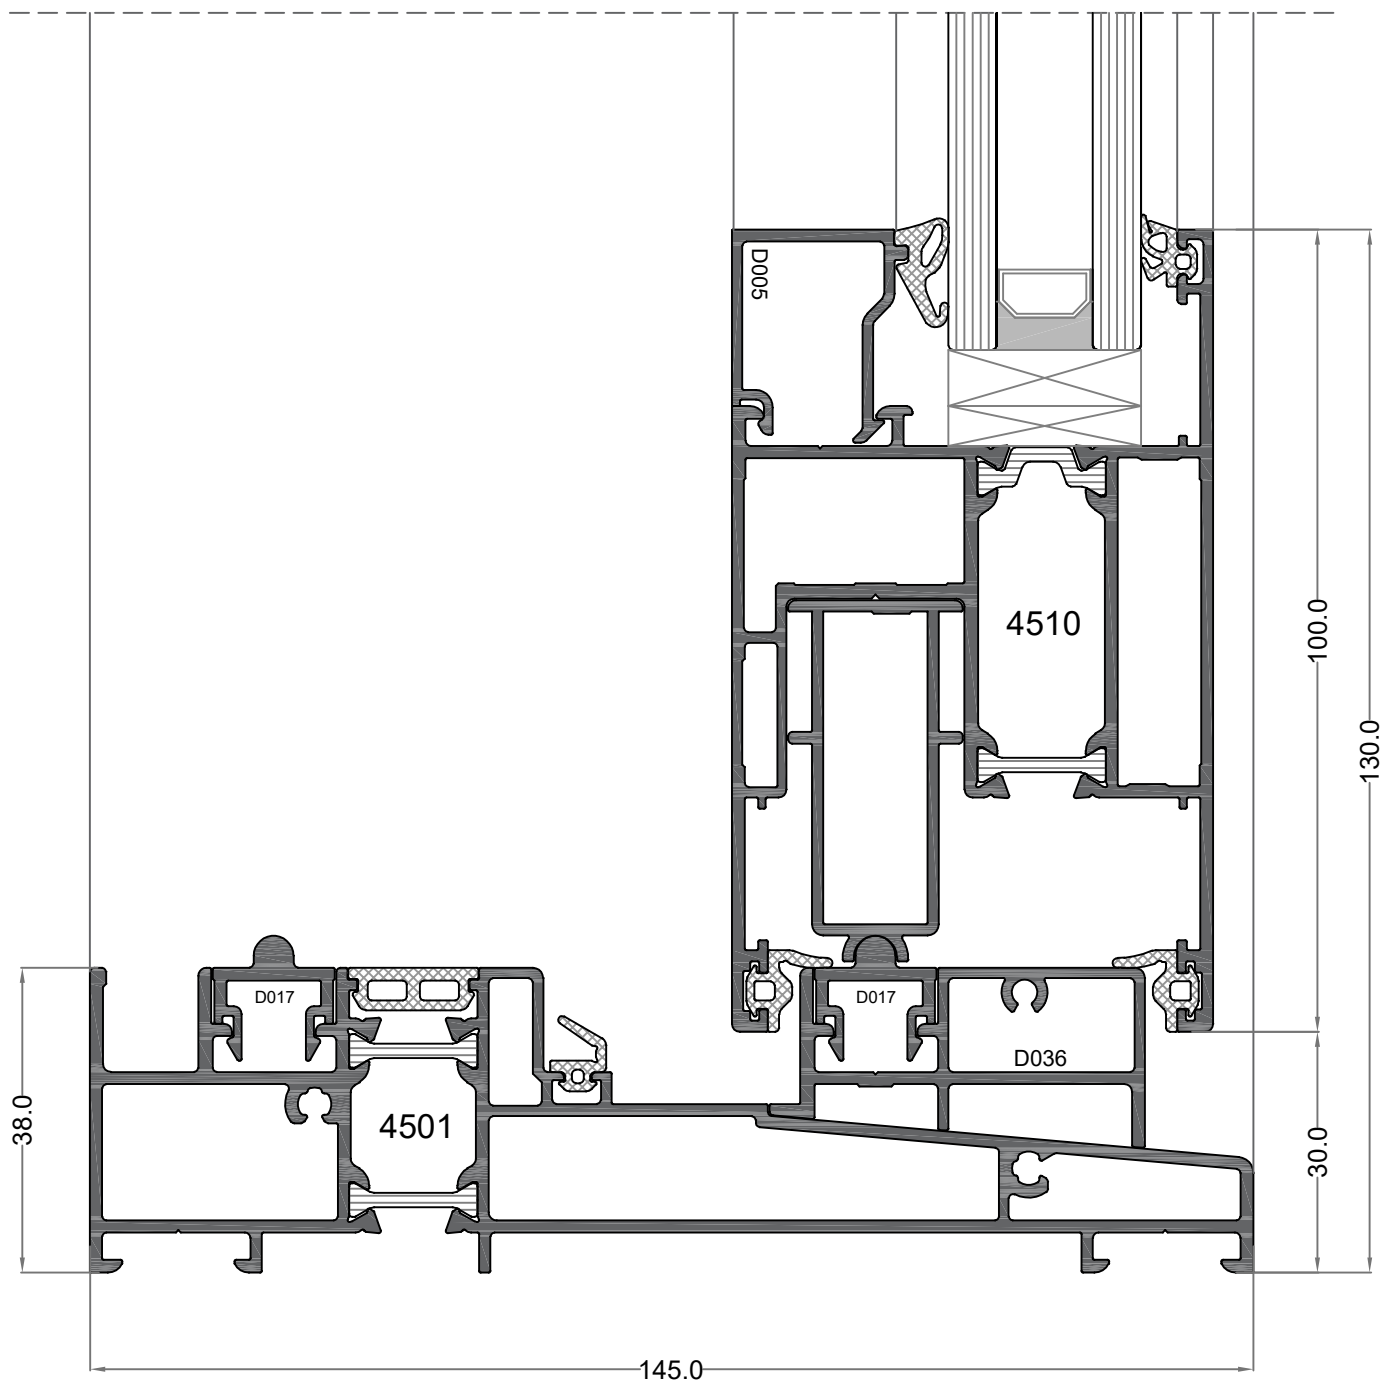



Section 17

مقطع ۱۷

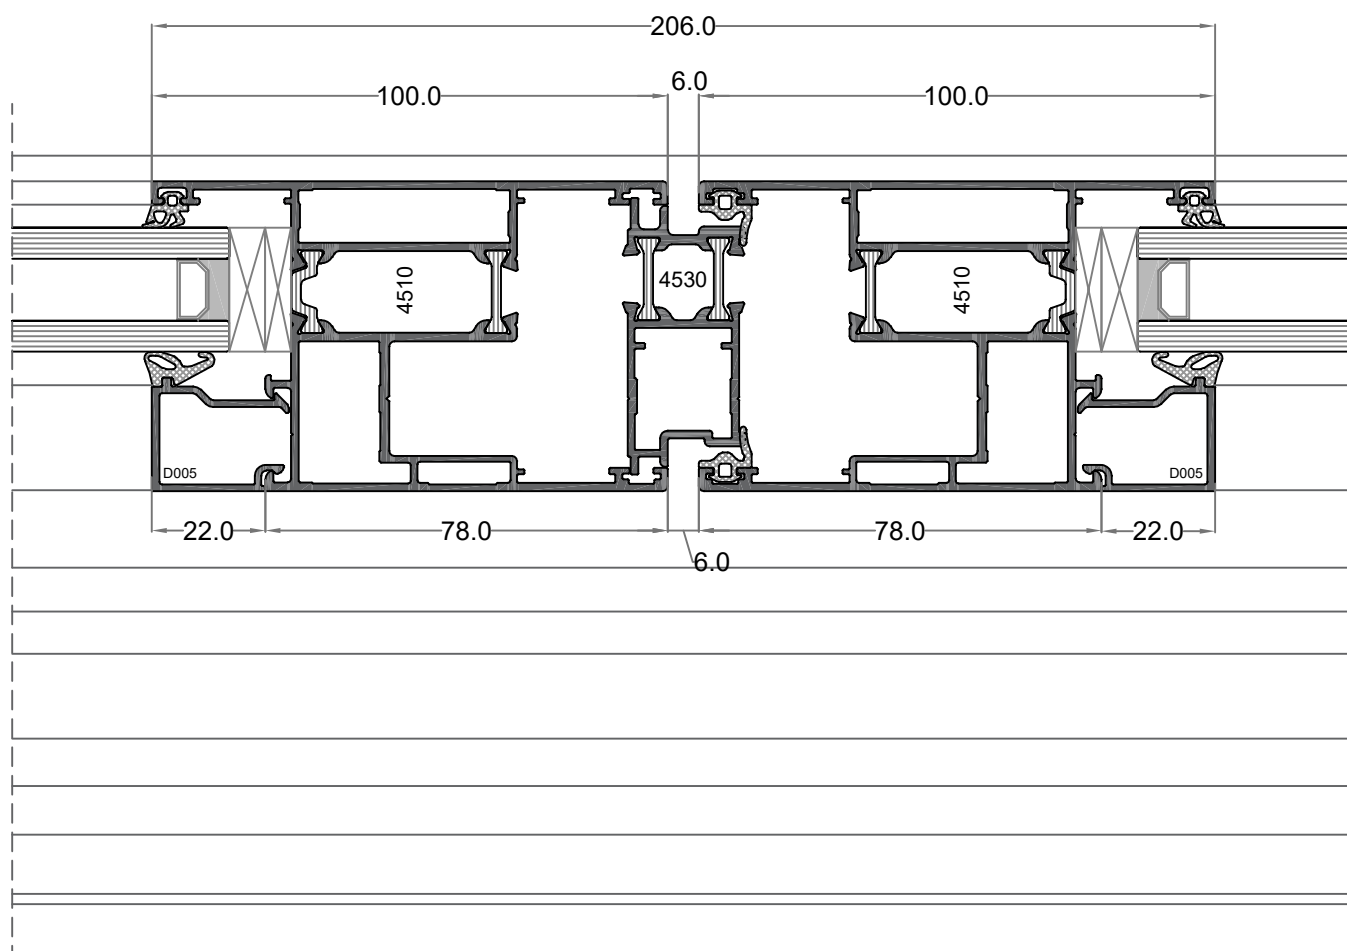



Section 18

مقطع ۱۸

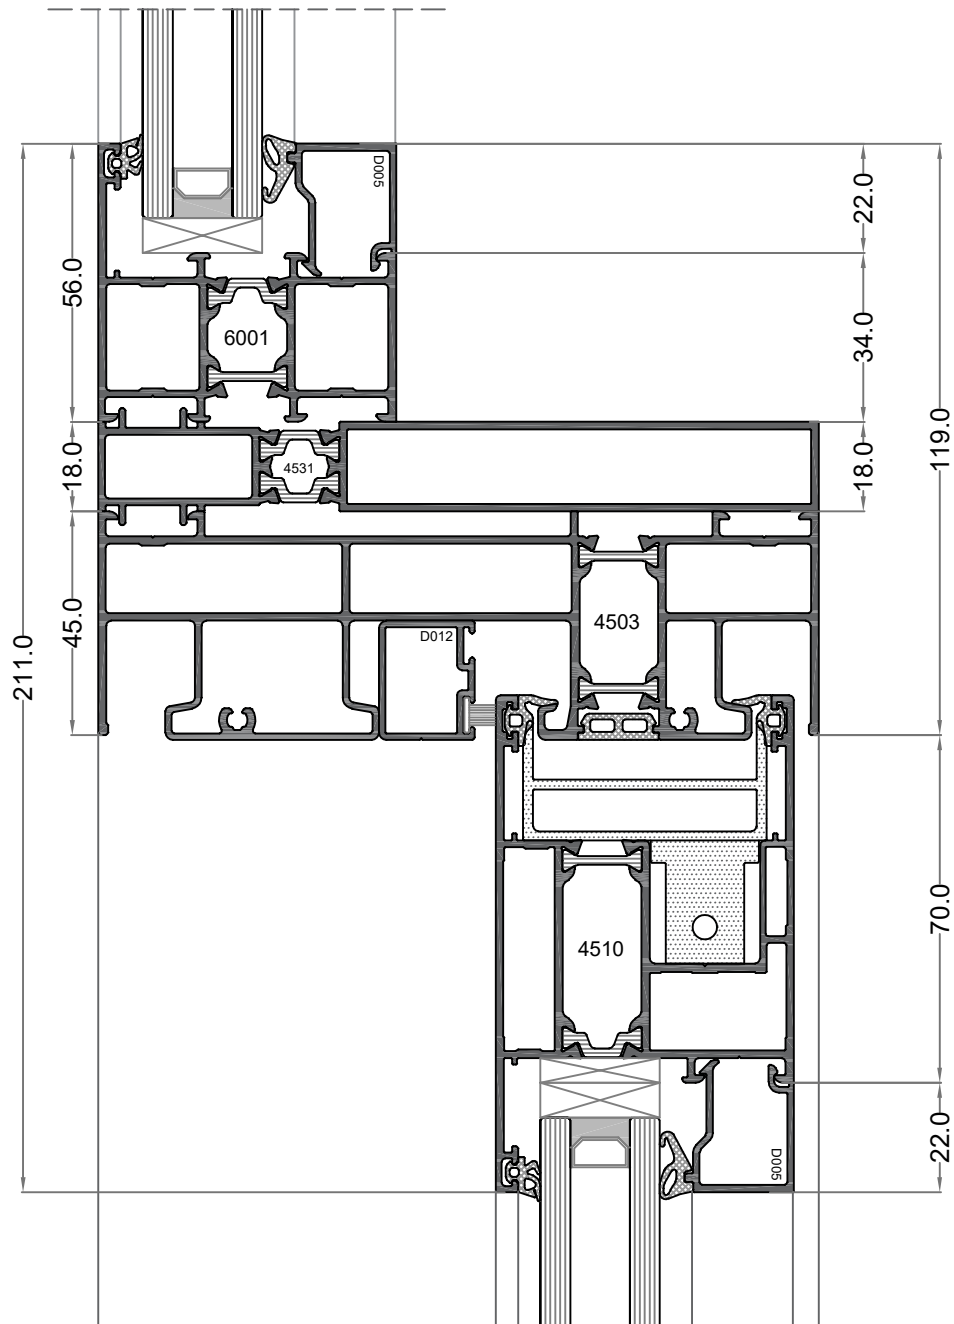


Section 19

مقطع ۱۹

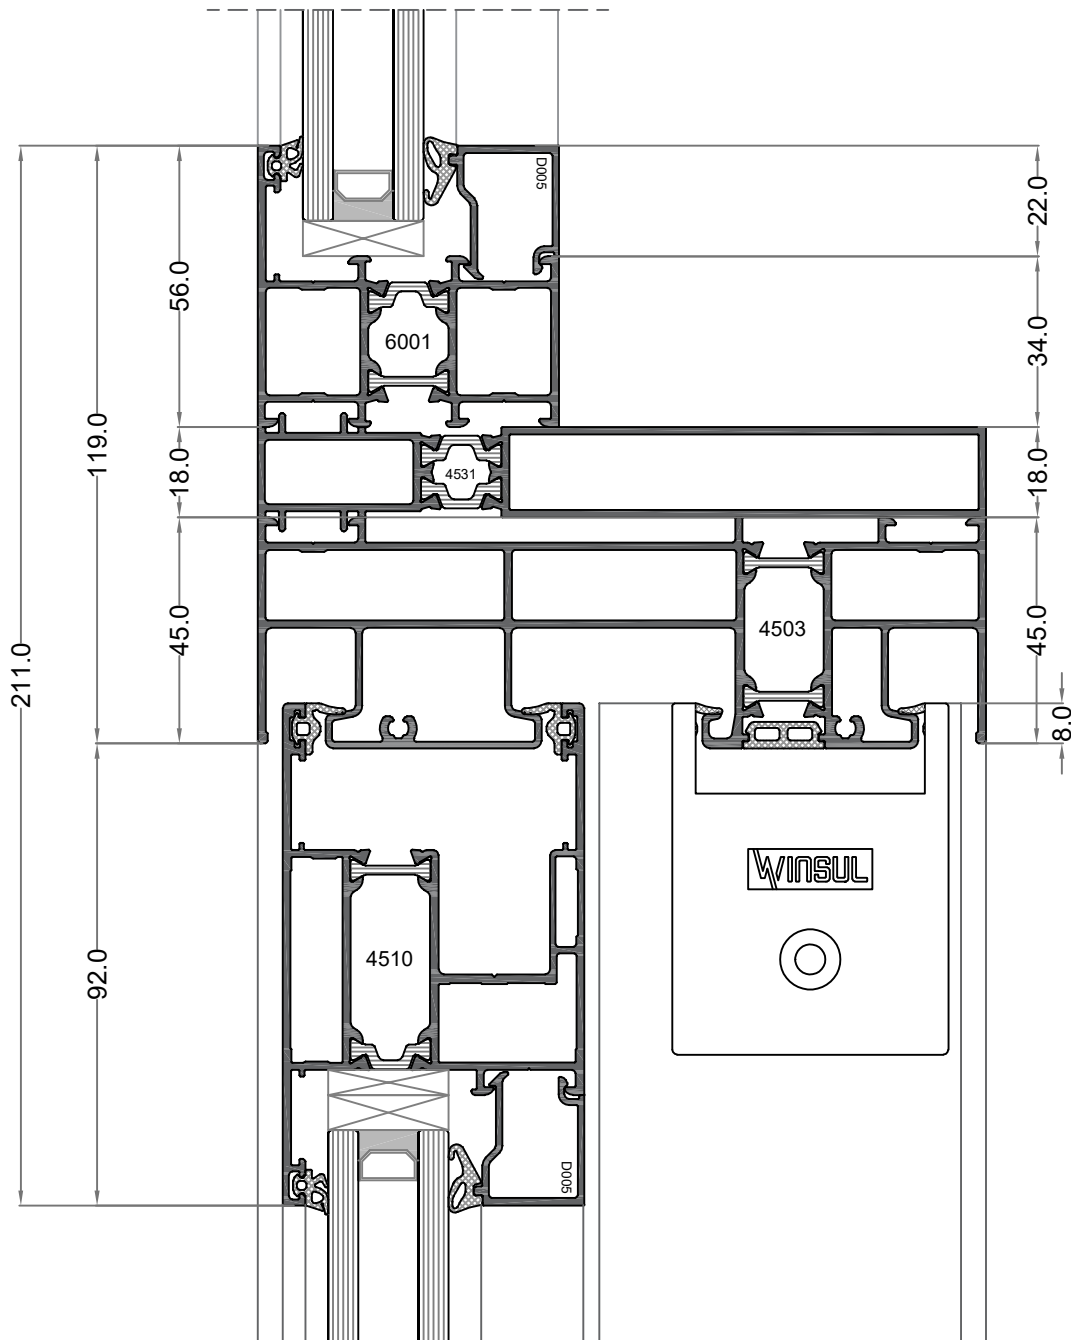

Section 20

مقطع ۲۰

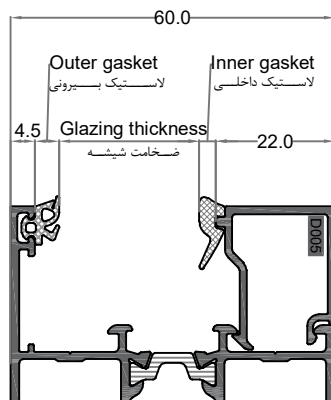

Outer gasket لاستیک بیرونی	Outer gasket thick ضخامت لاستیک بیرونی	Inner gasket لاستیک داخلی	Inner gasket thick ضخامت لاستیک داخلی	Glazing thick ضخامت شیشه
G006	2.5 mm	G002	3 mm	28 mm
G001	4.5 mm	G002	3 mm	26 mm
G001	4.5 mm	G003	5 mm	24 mm
G001	4.5 mm	G004	7 mm	22 mm
G001	4.5 mm	G005	9 mm	20 mm



window insulation technology

آدرس : اتوبان تهران-قم ، شهرک صنعتی شمس آباد

بلوار نگارستان ، خیابان مرداد جنوبی ، پلاک ۱۴۳

تلفن : ۰۲۱۵۶۲۳۳۰۵۶-۷

ایمیل : Support@Winsul.com

سایت : www.Winsul.com