



Architecture Catalogue

Series 60


کاتالوگ معماری

سری ۶۰



سری ۶۰ یک سیستم لولایی ترمال بریک است که امکان ساخت بازشوهای متفاوت نظیر تک جهت ، دو جهت ، محوری و ... را دارد .


این سیستم با توجه به داشتن پروفیل فریم لبه دار ، این امکان را به معماران میدهد که در پروژه های بازسازی به راحتی و با حفظ کیفیت ، پنجره جدید را جایگزین کنند .

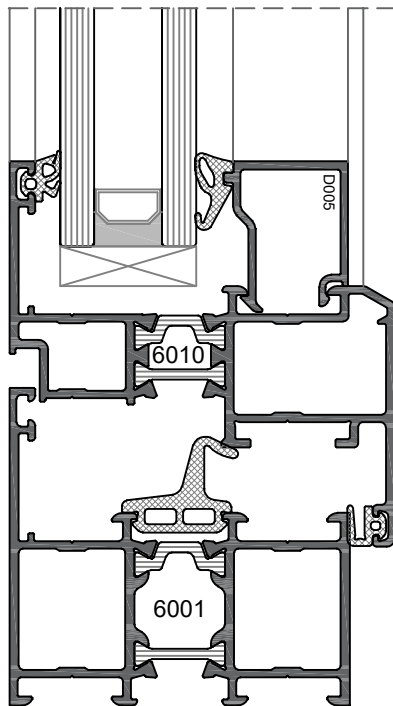

System descriptions


60 series is a thermal break hinged system which allows different openings such as Side Hung, Turn Tilt, Pivot and so on.

Due to the Z - Frame profile, this system allows architects to replace the new window in the reconstruction projects with ease and with quality maintenance.

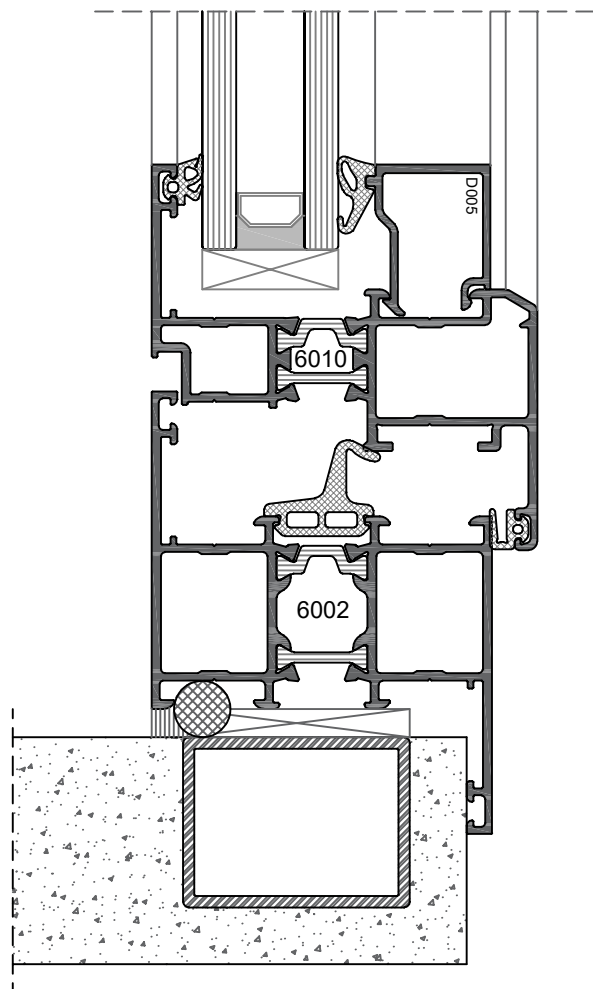

Possible Solutions

قابلیت های ساخت









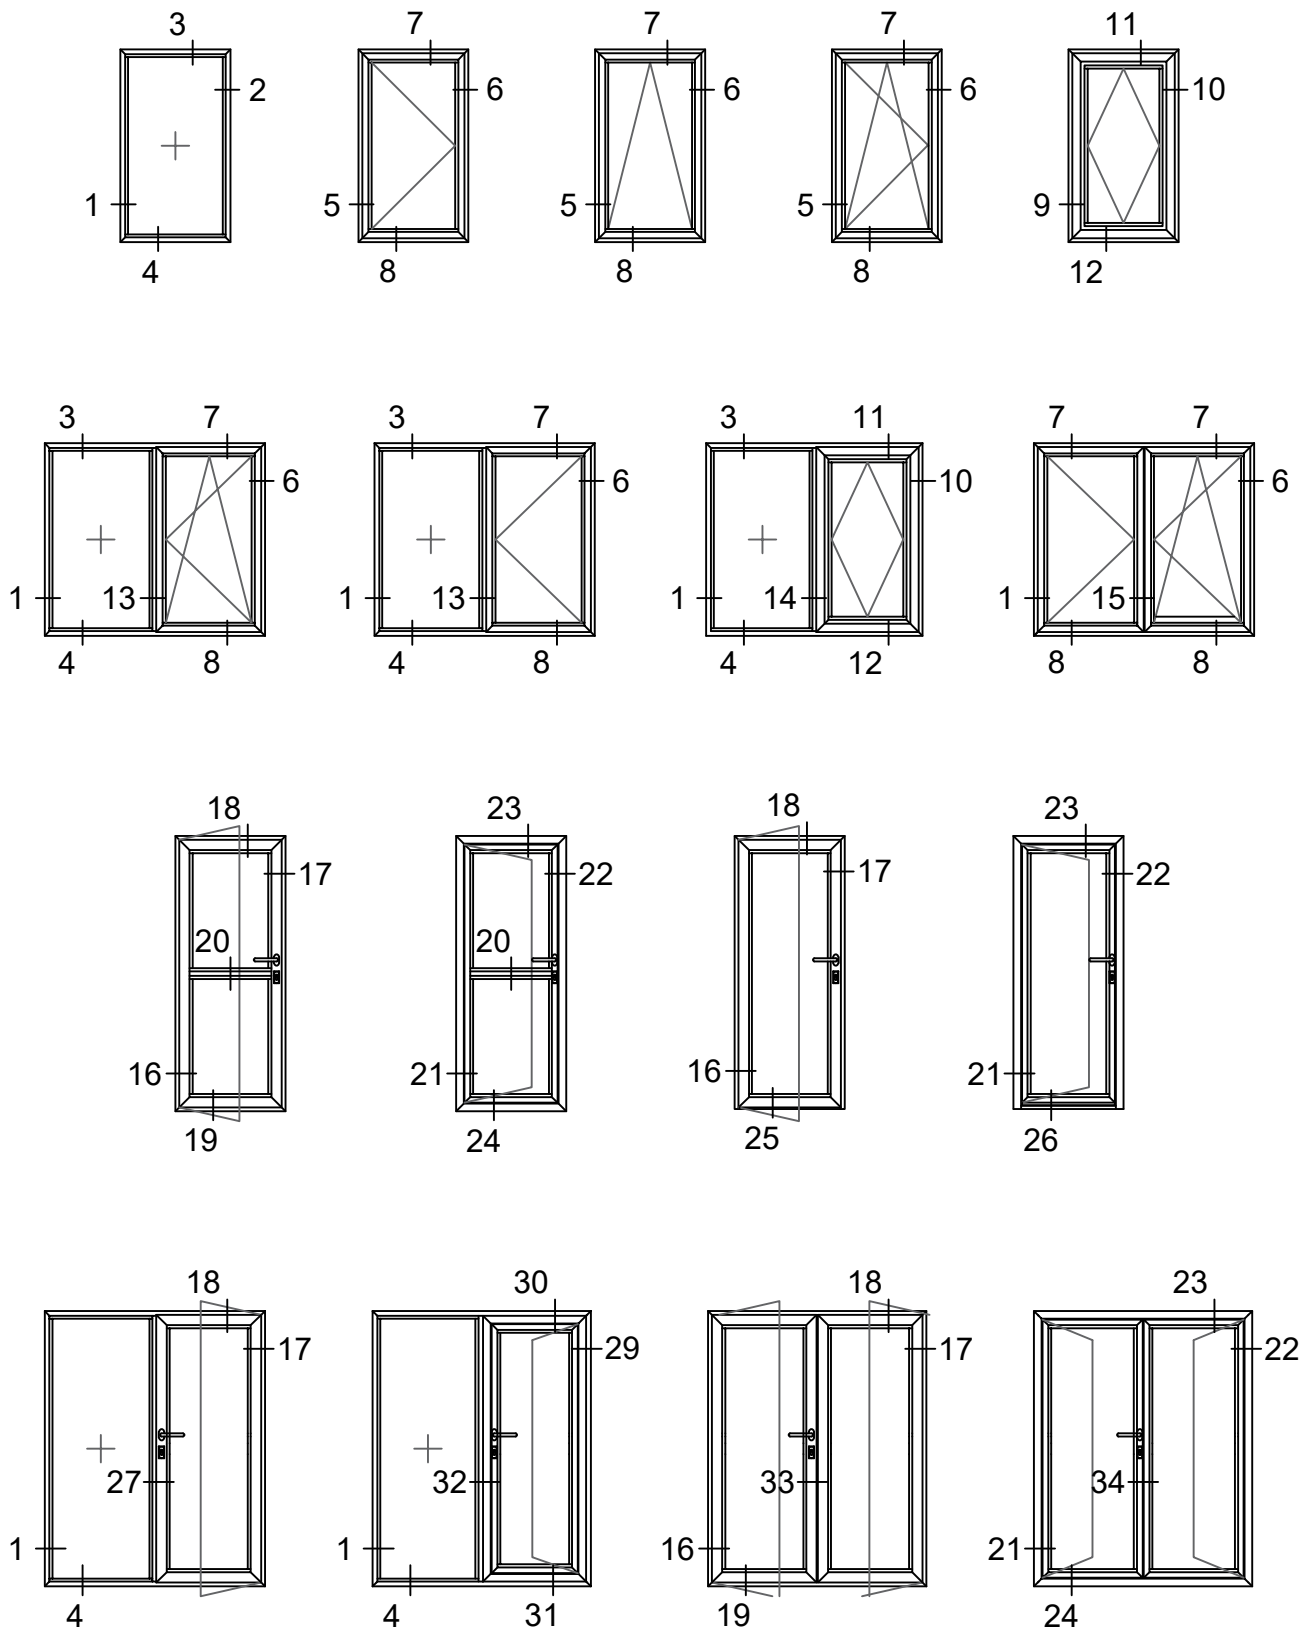


Tables

جداول





Profiles :

پروفیل ها :

Number شماره	Shape شکل	Description توضیحات	Weight وزن	Bar length طول شاخه
6001		Frame profile 34/56 پروفیل فریم ۳۴/۵۶	1.304 Kg/m	6m
6002		Frame profile 56/56 پروفیل فریم ۵۶/۵۶	1.426 Kg/m	6m
6003		Frame profile 34/34 پروفیل فریم ۳۴/۳۴	1.202 Kg/m	6m
6010		Window sash profile 46/34 پروفیل لنگه پنجره ۴۶/۳۴	1.259 Kg/m	6m
6011		Door sash profile 75/63 پروفیل لنگه در ۷۵/۶۳	1.837 Kg/m	6m
6012		Door sash profile 41/97 پروفیل لنگه در ۴۱/۹۷	1.944 Kg/m	6m
6020		Mullion/Transom 34/78 پروفیل وادار ۳۴/۷۸	1.431 Kg/m	6m
6030		Meeting profile پروفیل وسط دو لنگه	1.294 Kg/m	6m
6031		Threshold profile پروفیل زیر در بدون آستانه	1.054 Kg/m	6m
6032		Outside Opening Converter پروفیل مبدل خارج بازشو	1.313 Kg/m	6m
D005		Glazing bead 22mm پروفیل زهوار ۲۲ میلی متر	0.285 Kg/m	6m


Profiles :

پروفیل ها :

Number شماره	Shape شکل	Description توضیحات	Weight وزن	Bar length طول شاخه
D011		T.Connector profile پروفیل لقمه اتصال وادار	0.957 Kg/m	6m
D040		Door adaptor profile پروفیل زیر لنگه در بدون آستانه	0.260 Kg/m	6m
D041		Door adaptor profile پروفیل زیر لنگه در بدون آستانه	0.398 Kg/m	6m
D042		Threshold profile پروفیل زیر در بدون آستانه	0.338 Kg/m	6m
D046		Corner crimping profile 15mm پروفیل گونیای گوشه ۱۵ میلیمتر	2.286 Kg/m	6m
D047		Corner crimping profile 11mm پروفیل گونیای گوشه ۱۱ میلیمتر	2.305 Kg/m	6m
D048		Corner crimping profile 20mm پروفیل گونیای گوشه ۲۰ میلیمتر	2.841 Kg/m	6m
D050		Corner crimping profile 40mm پروفیل گونیای گوشه ۴۰ میلیمتر	4.170 Kg/m	6m
D051		Pivot sash adaptor دماغه پنجره محوری	0.920 Kg/m	6m
D052		Corner crimping profile 28mm پروفیل گونیای گوشه ۲۸ میلیمتر	2.913 Kg/m	6m


Gaskets :

لاستیک ها :

Number شماره	Shape شکل	Description توضیحات	Weight وزن	Packing بسته بندی
G001		Outer glazing gasket لاستیک بیرونی شیشه	0.044 Kg/m	10 Kg
G002		Inner glazing gasket 3mm لاستیک داخلی شیشه ۳ میلیمتر	0.037 Kg/m	10 Kg
G003		Inner glazing gasket 5mm لاستیک داخلی شیشه ۵ میلیمتر	0.055 Kg/m	10 Kg
G004		Inner glazing gasket 7mm لاستیک داخلی شیشه ۷ میلیمتر	0.075 Kg/m	10 Kg
G005		Inner glazing gasket 9mm لاستیک داخلی شیشه ۹ میلیمتر	0.090 Kg/m	10 Kg
G006		Outer glazing gasket لاستیک بیرونی شیشه	0.038 Kg/m	10 Kg
G007		Central gasket لاستیک ضربه گیر	0.155 Kg/m	10 Kg
G008		Stop gasket لاستیک استپ لنگه	0.035 Kg/m	10 Kg
G009		Pivot gasket لاستیک دماغه محوری	0.165 Kg/m	10 Kg
G017		Threshold gasket لاستیک آستانه ۶ میلیمتر	0.044 Kg/m	10 Kg






Accessories :

متعلقات :

Number شماره	Shape شکل	Description توضیحات
P001		Corner Alignment 54x18.9 mm قطعه تنظیم گوشه ۵۴ × ۱۸.۹
P002		Corner crimping 20 x 18.2 (18.2 mm Cut from D048) گونیا با برش ۱۸.۲ میلیمتر از مقطع کد D048
P003		Corner crimping 15 x 26.3 (26.3 mm Cut from D046) گونیا با برش ۲۶.۳ میلیمتر از مقطع کد D046
P004		Corner crimping 11 x 13.1 (13.1 mm Cut from D047) گونیا با برش ۱۳.۱ میلیمتر از مقطع کد D047
P005		Corner crimping 40 x 26.3 (26.3 mm Cut from D050) گونیا با برش ۲۶.۳ میلیمتر از مقطع کد D050
P006		Corner crimping 40 x 13.1 (13.1 mm Cut from D050) گونیا با برش ۱۳.۱ میلیمتر از مقطع کد D050
P007		T.Connector (20mm cut from D011) لقمه وادار با برش ۲۰ میلیمتر از مقطع کد D011
P008		Corner crimping 28 x 26.1 (26.1 mm Cut from D052) گونیا با برش ۲۶.۱ میلیمتر از مقطع کد D052
P009		Meeting profile top cover cap درپوش بالای پروفیل وسط دو لنگه
P010		Meeting profile bottom cover cap درپوش پایین پروفیل وسط دو لنگه
P015		Corner crimping 20 x 13.5 (13.5 mm Cut from D048) گونیا با برش ۱۳.۵ میلیمتر از مقطع کد D048

Corners :

گونیا ها :



Number شماره	Shape شکل	Corner Nail/Crimp گونیا ی گوشه پیچ/پانچ	Corner Alignment گونیا ی تنظیم گوشه
6001		P002 / P002	P001
6002		P002 / P002	P001 / P001
6003		P002 / P002	---
6010		P003 / P004	P001
6011		P005 / P006	P001
6012		P006 / P005	P001
6020		P007 / P007	---
6032		P002 / P015	P001
D051		P008	---
6020		P002 / P002	P001 / P001

→ When using as pivot
sash

← در زمان استفاده به عنوان
لنگه محوری


Details

جزئیات

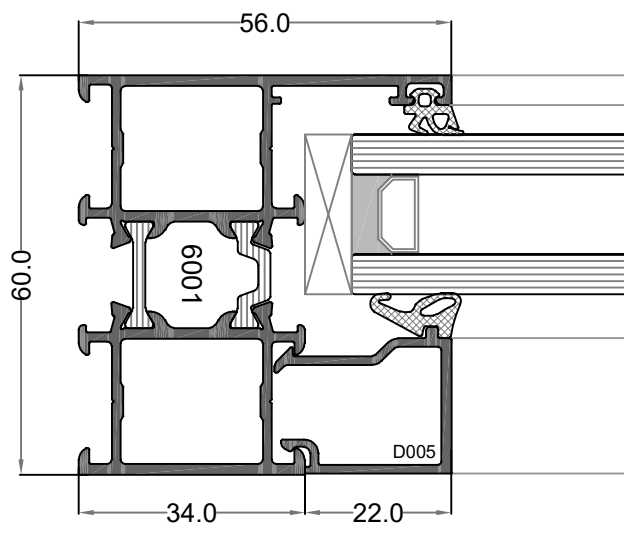


Section 1

مقطع ۱

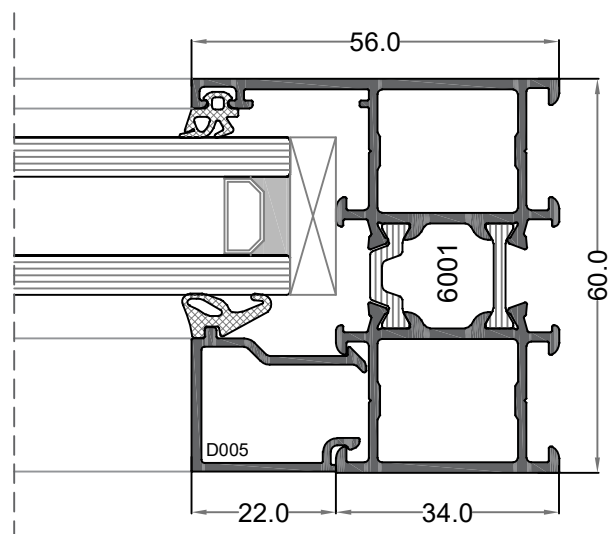


Section 2


مقطع ۲





Section 3
مقطع ۳

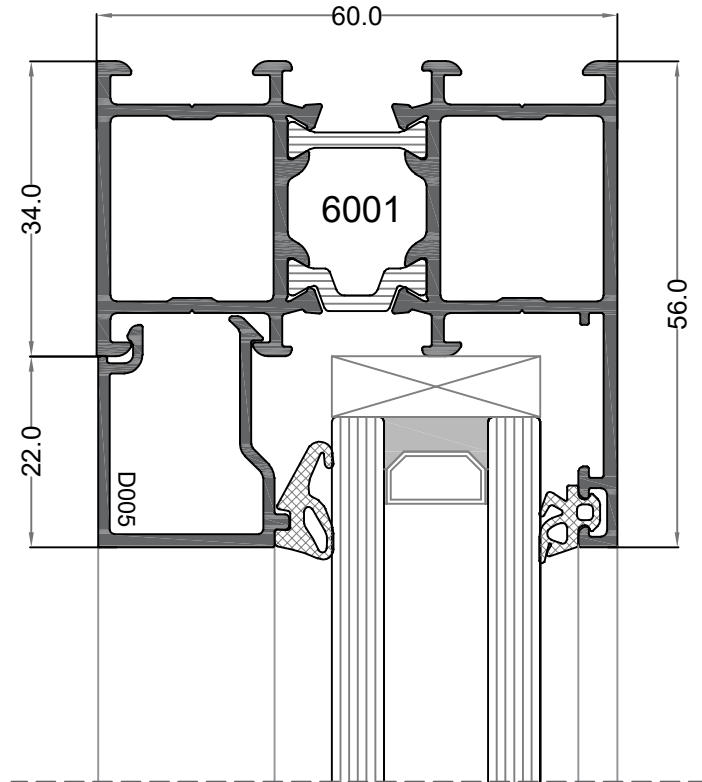


Section 4
مقطع ۴

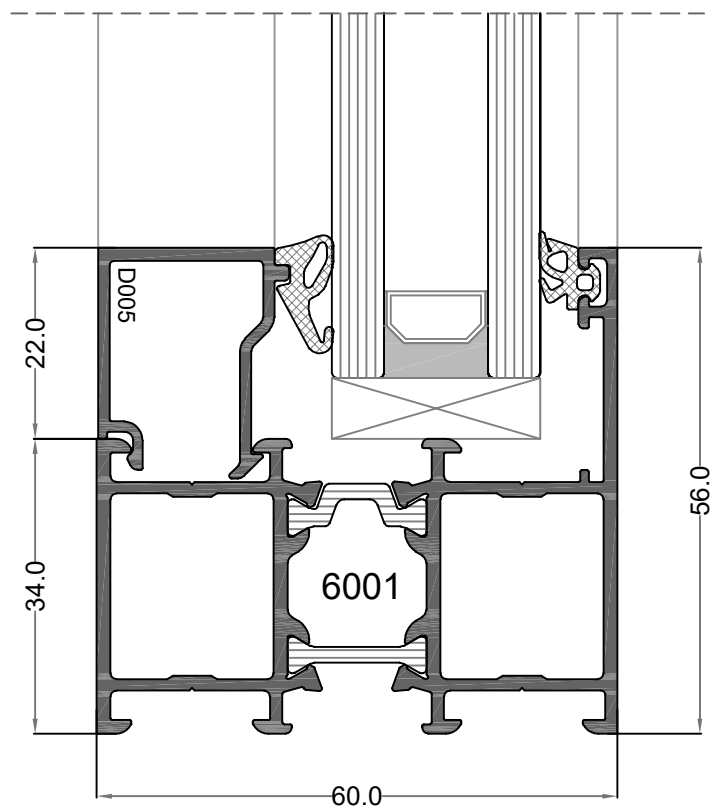

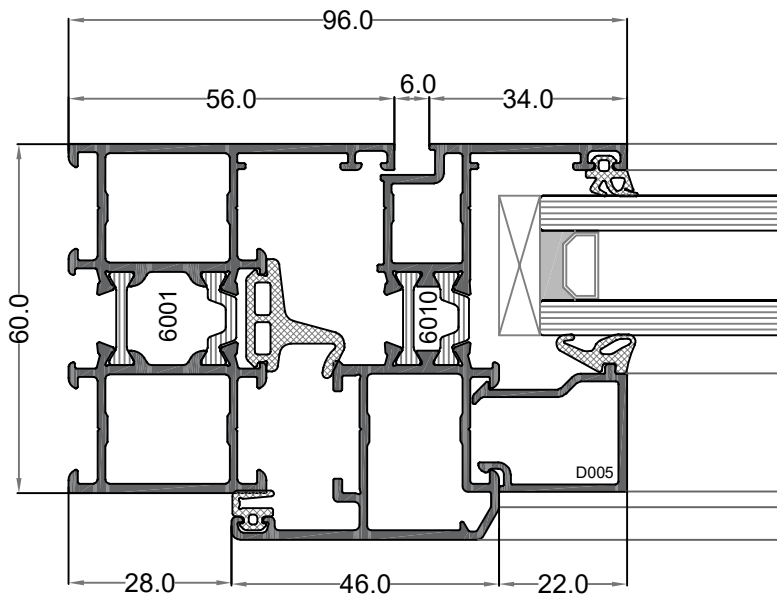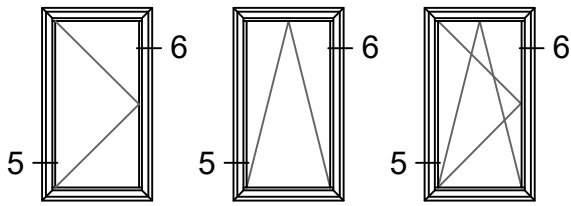


Section 5

مقطع ۵

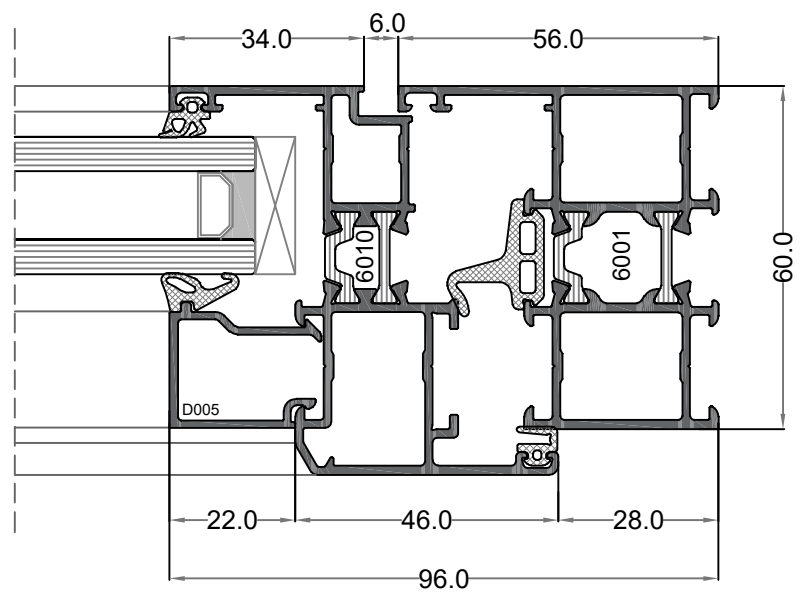


Section 6


مقطع ۶


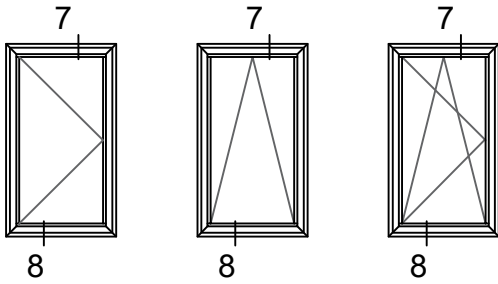


Section 7
مقطع ۷

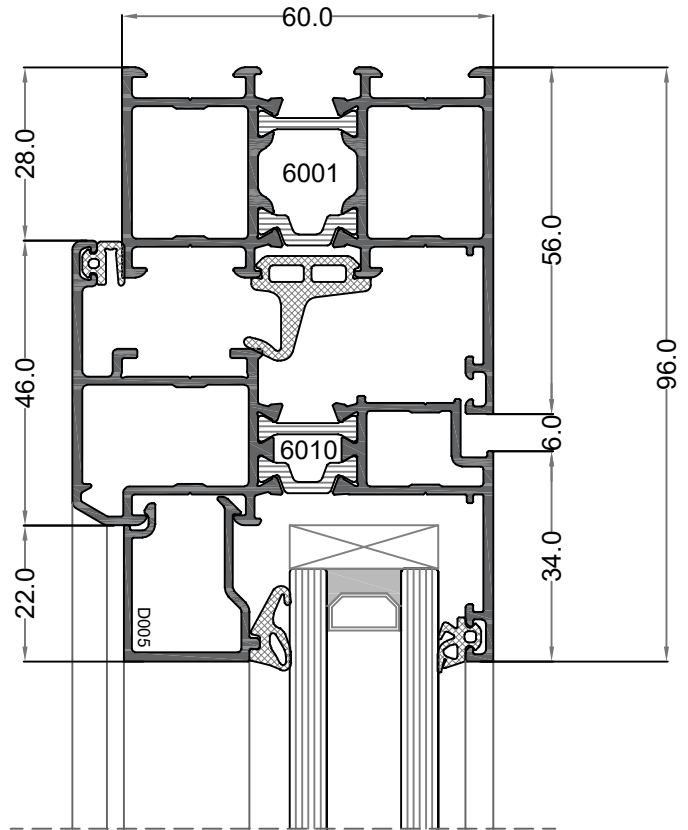


Section 8
مقطع ۸

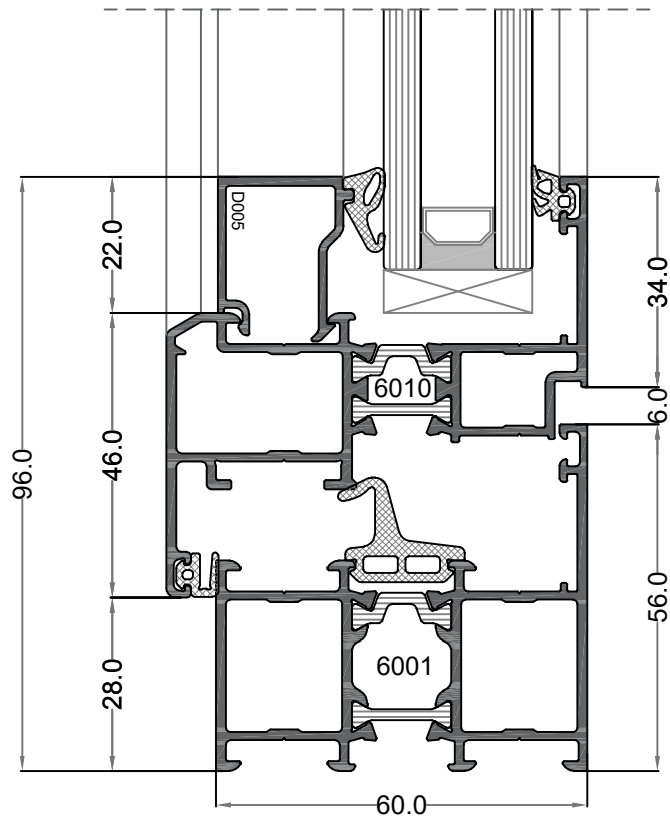

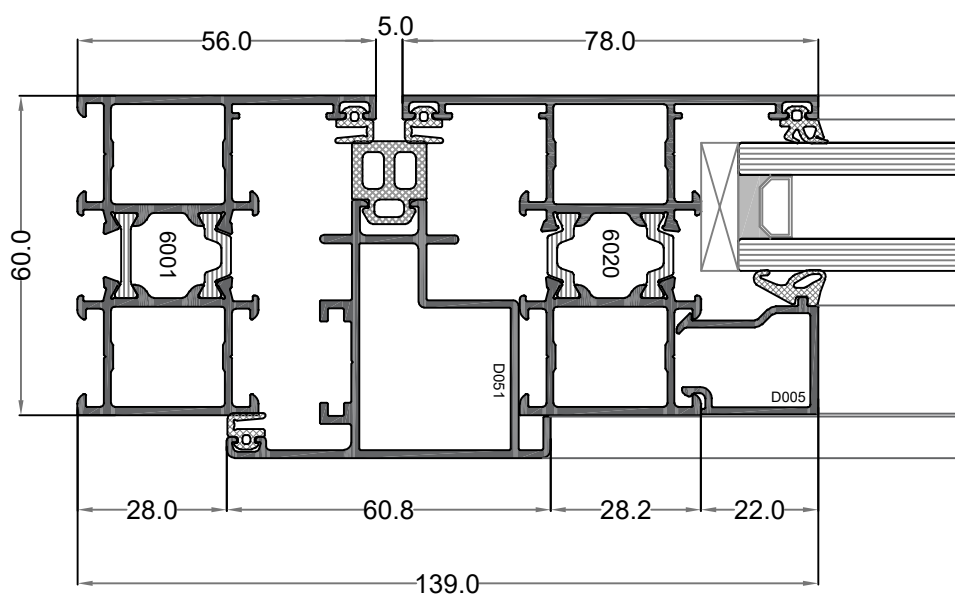


Section 9

مقطع ۹

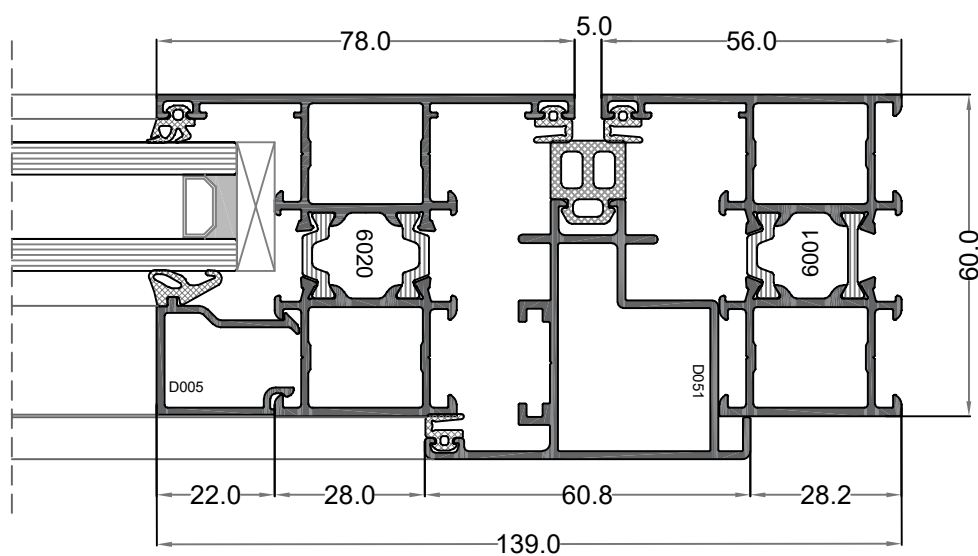


Section 10


مقطع ۱۰






Section 11
مقطع ۱۱

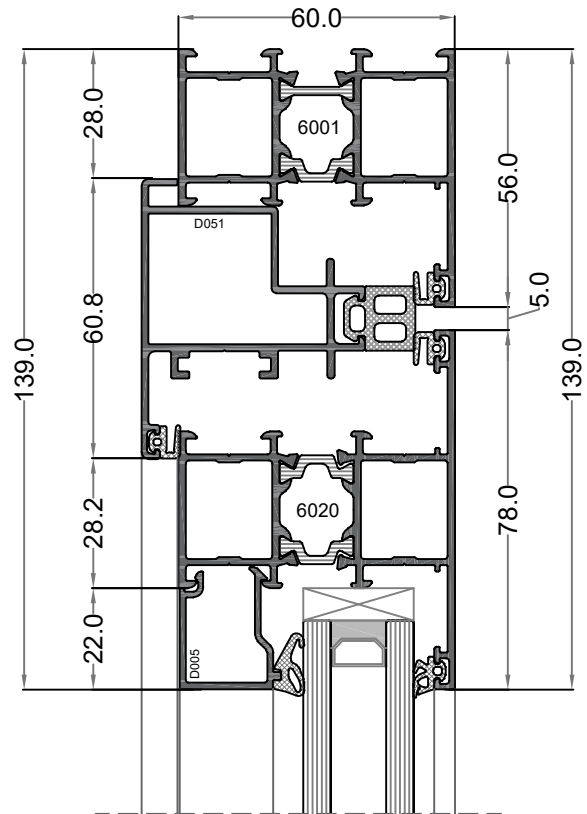



Section 12
مقطع ۱۲

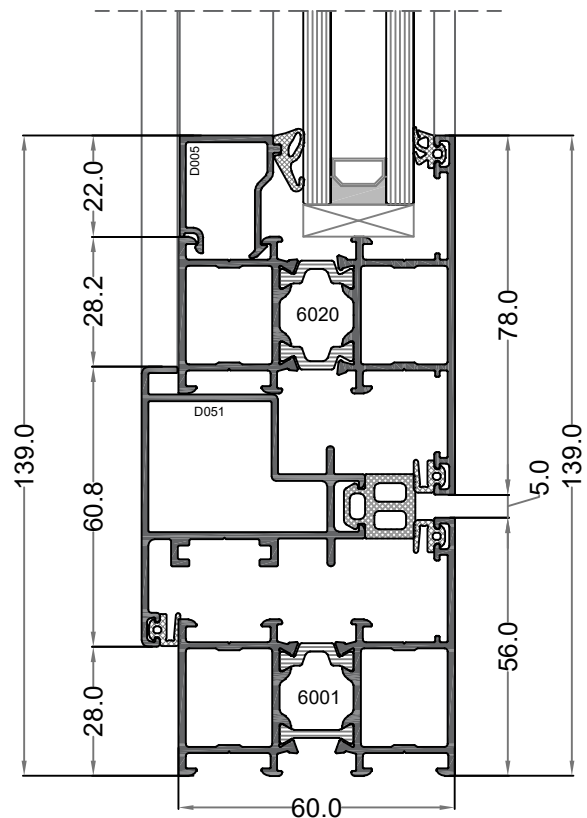

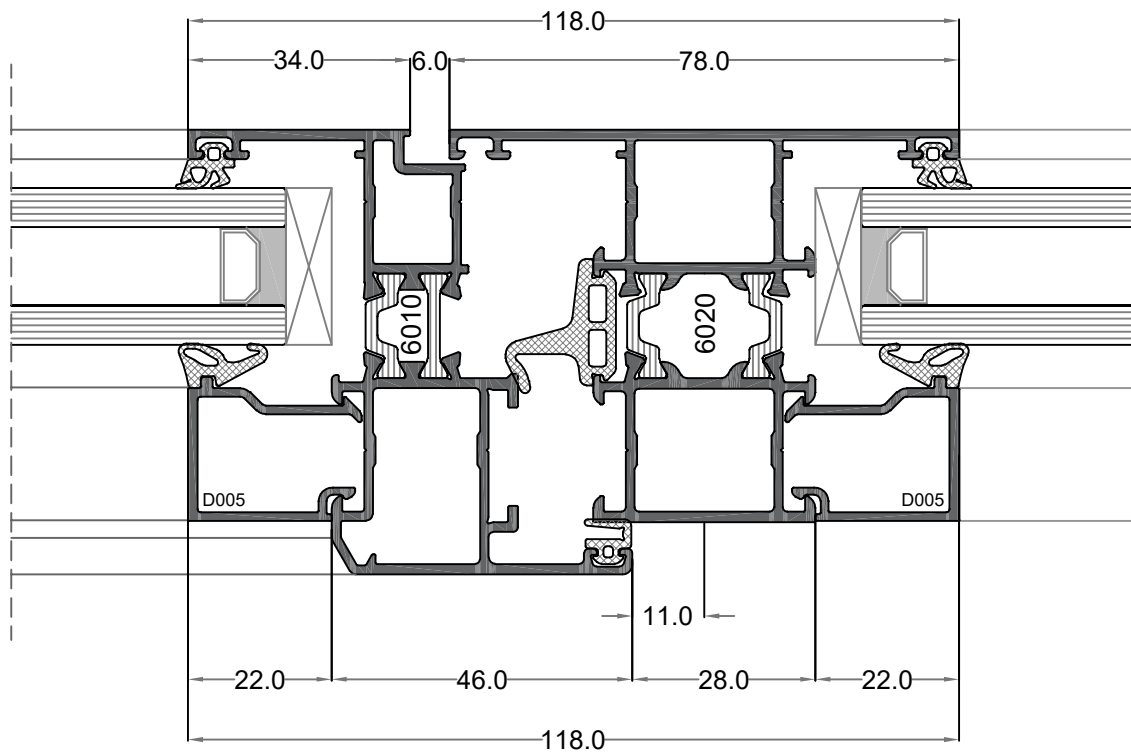



Section 13

مقطع ۱۳

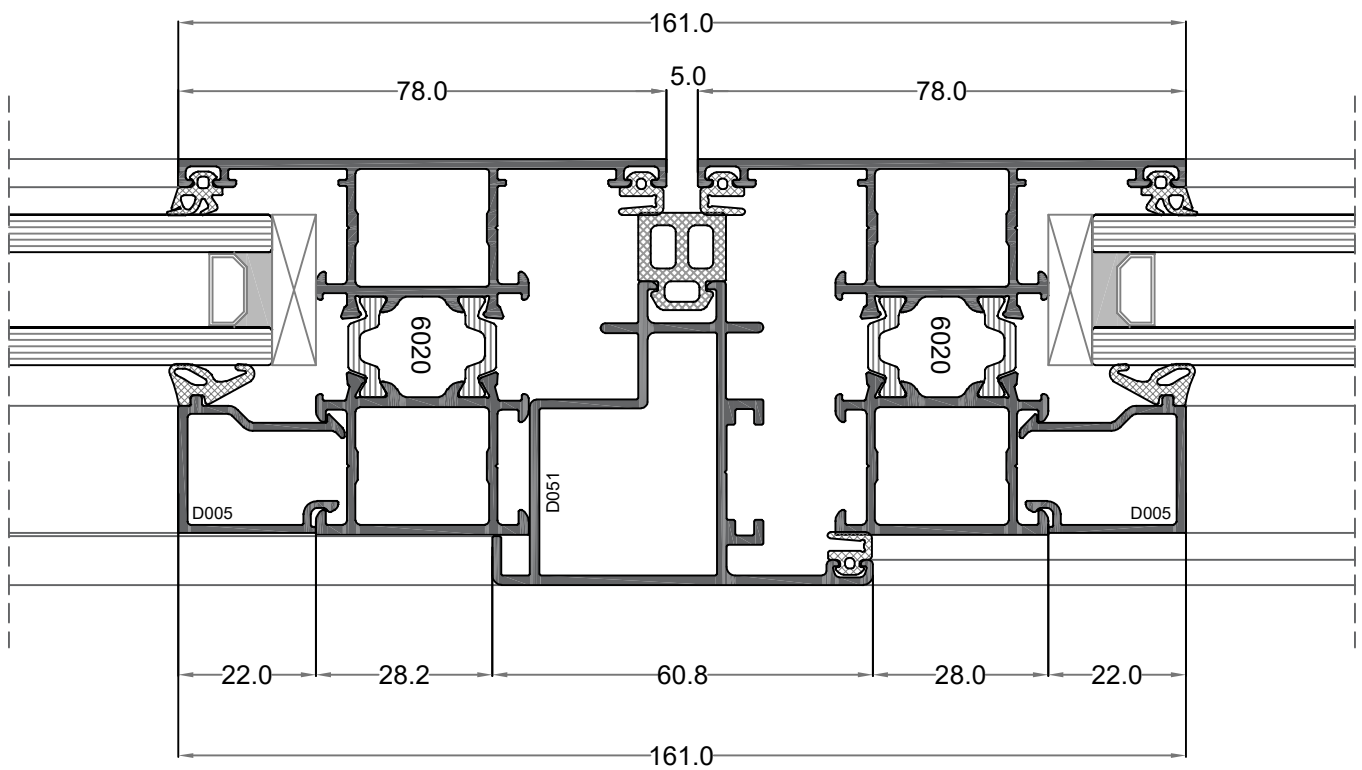



Section 14

مقطع ۱۴

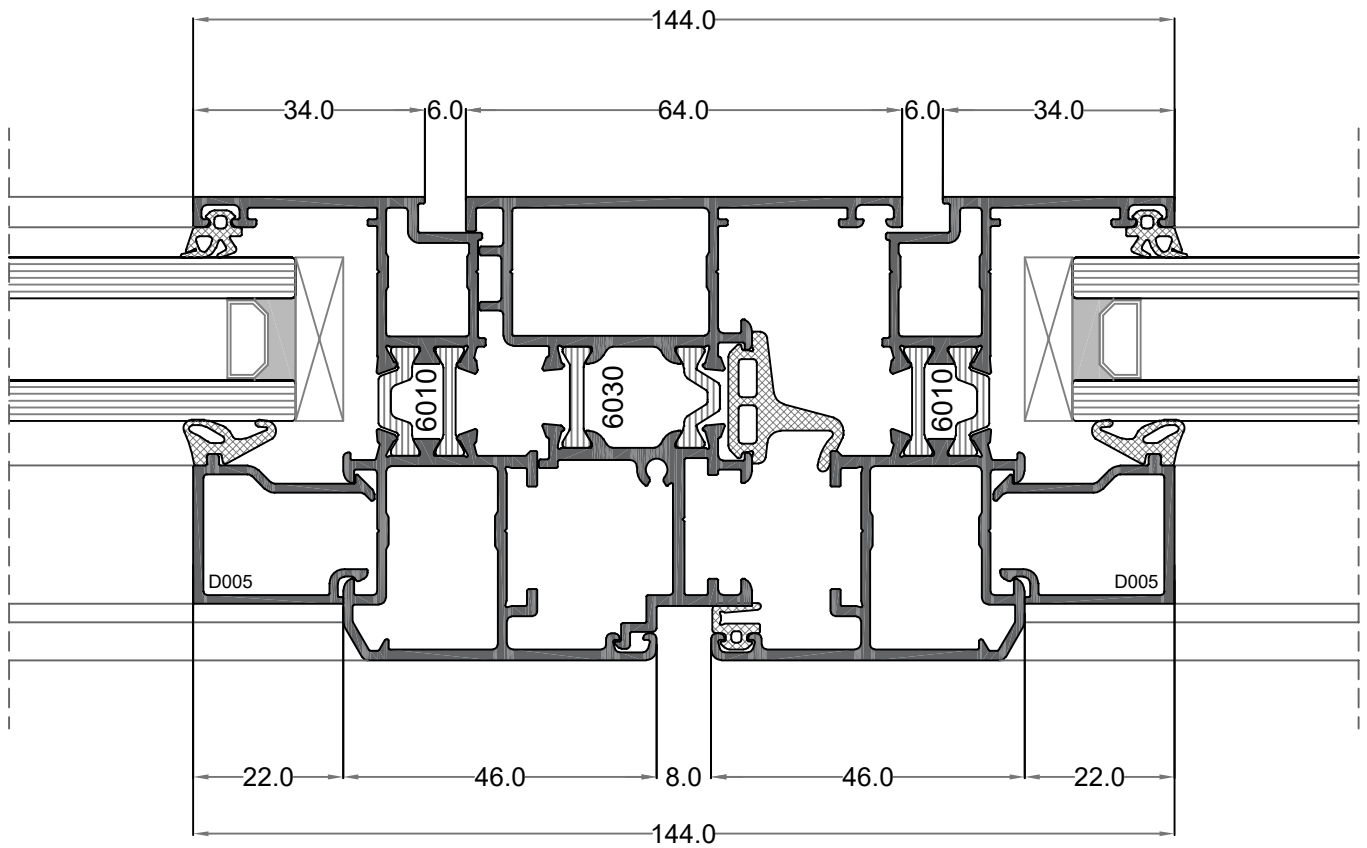


Section 15

مقطع ۱۵

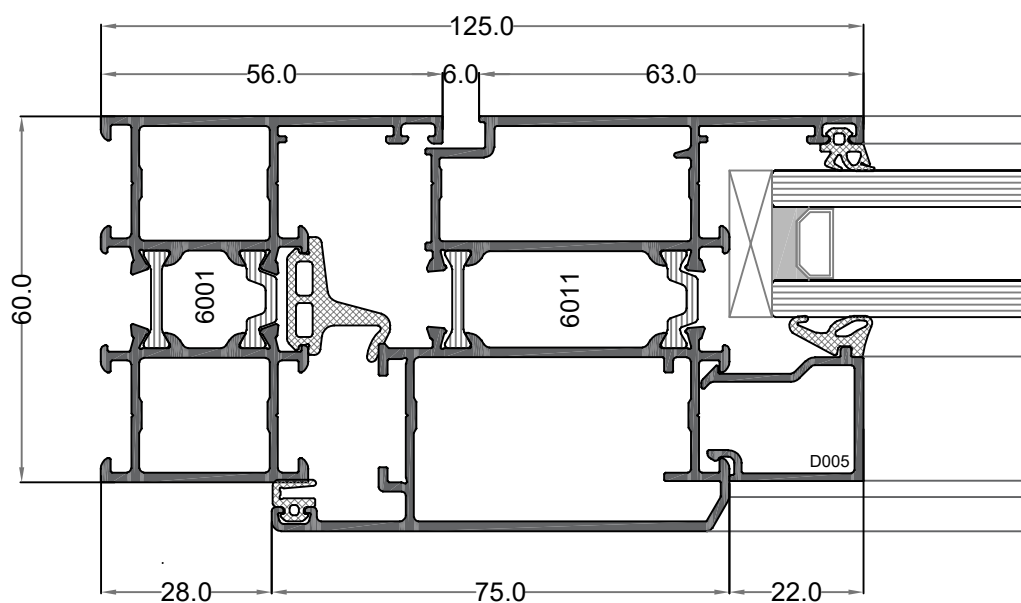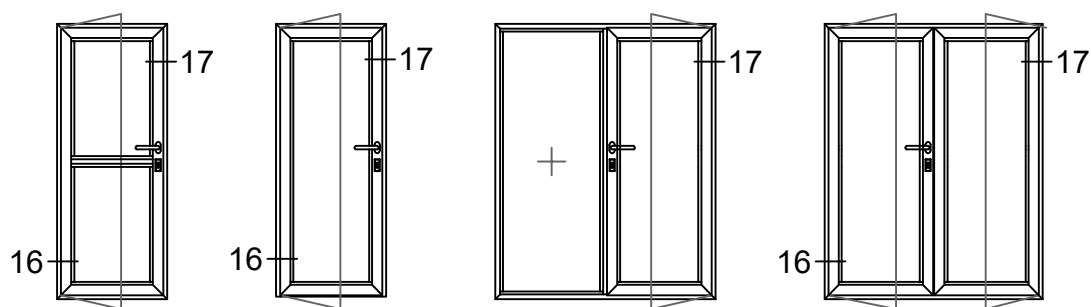



Section 16

مقطع ۱۶

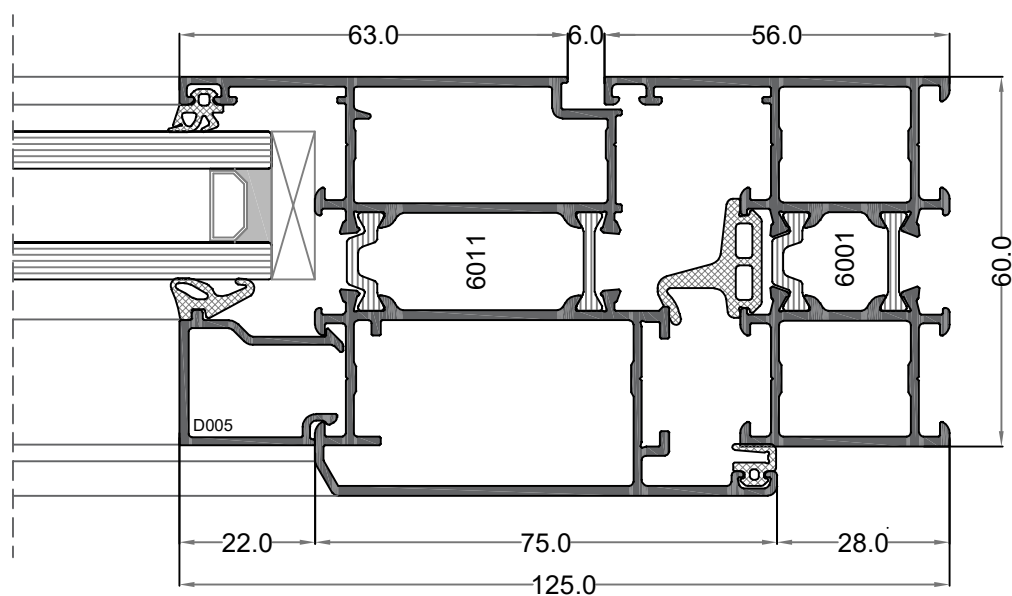


Section 17

مقطع ۱۷

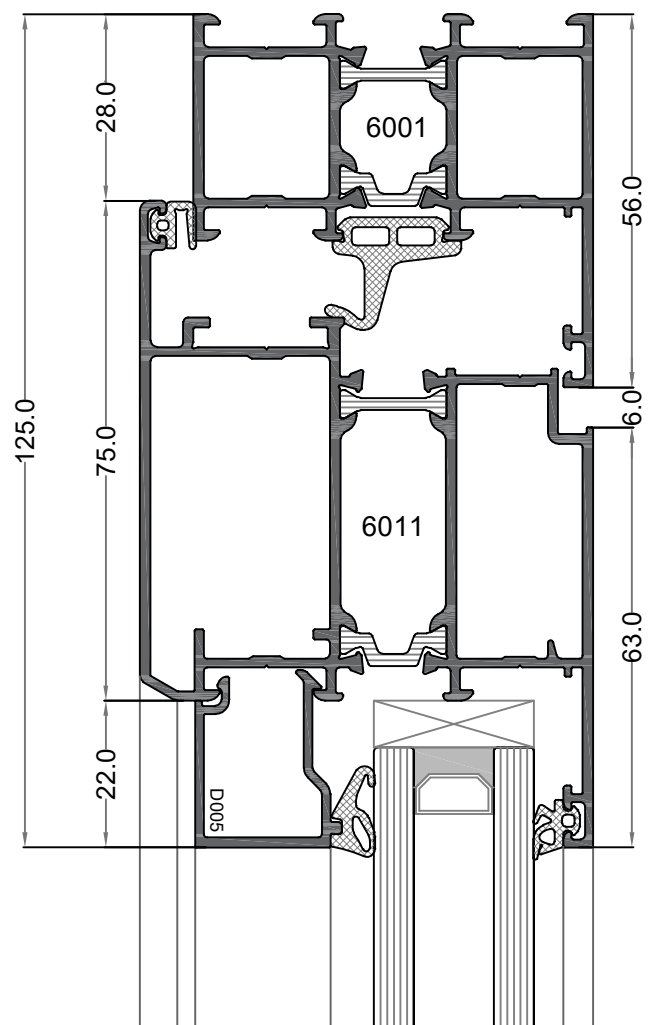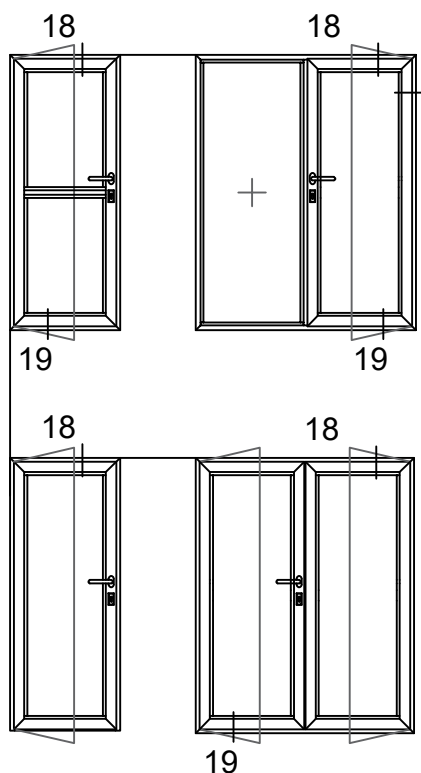





Section 18

مقطع ۱۸

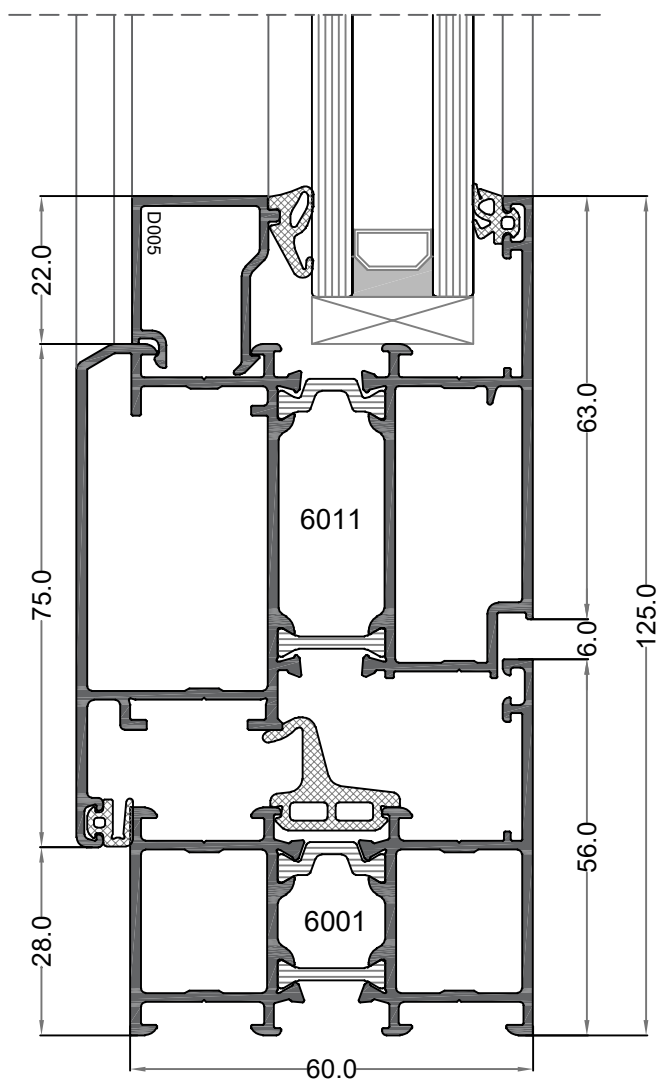



Section 19

مقطع ۱۹

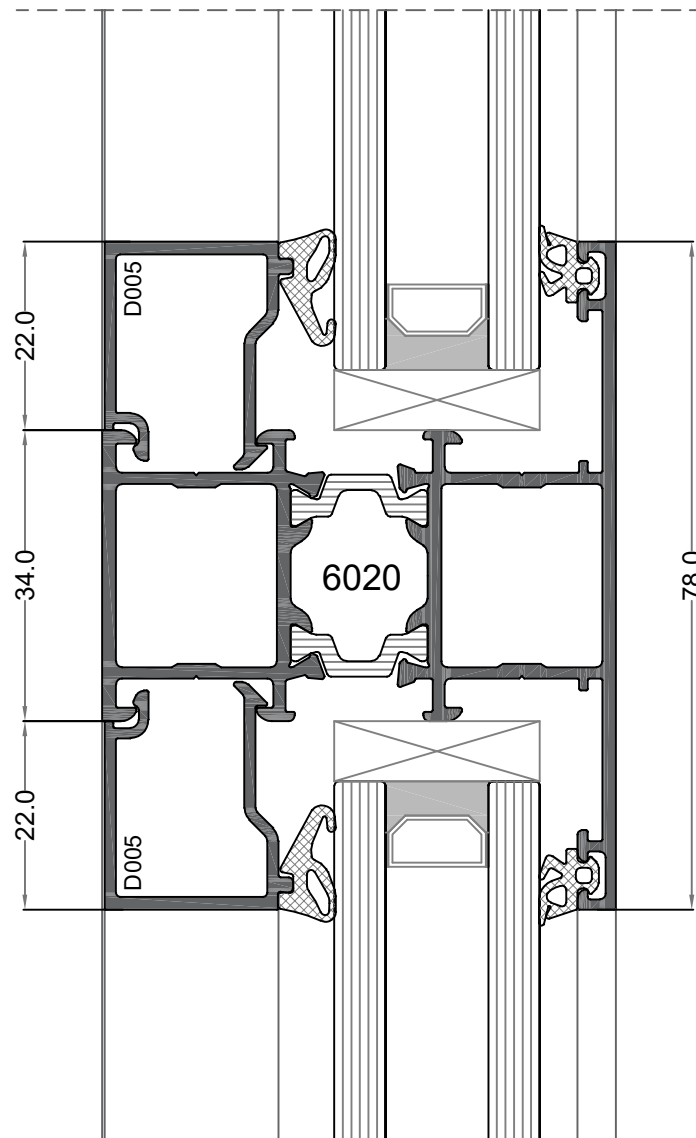


Section 20

مقطع ۲۰

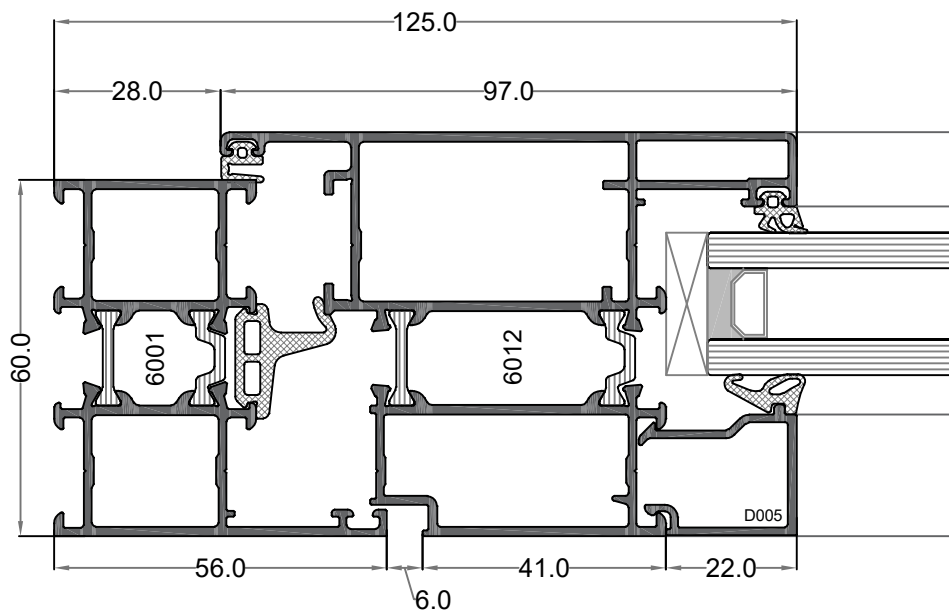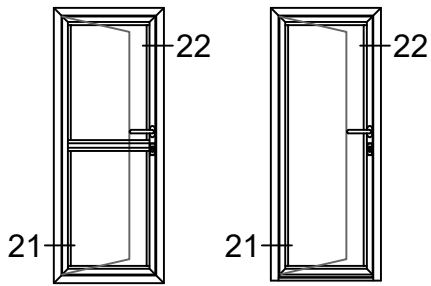



Section 21

مقطع ۲۱

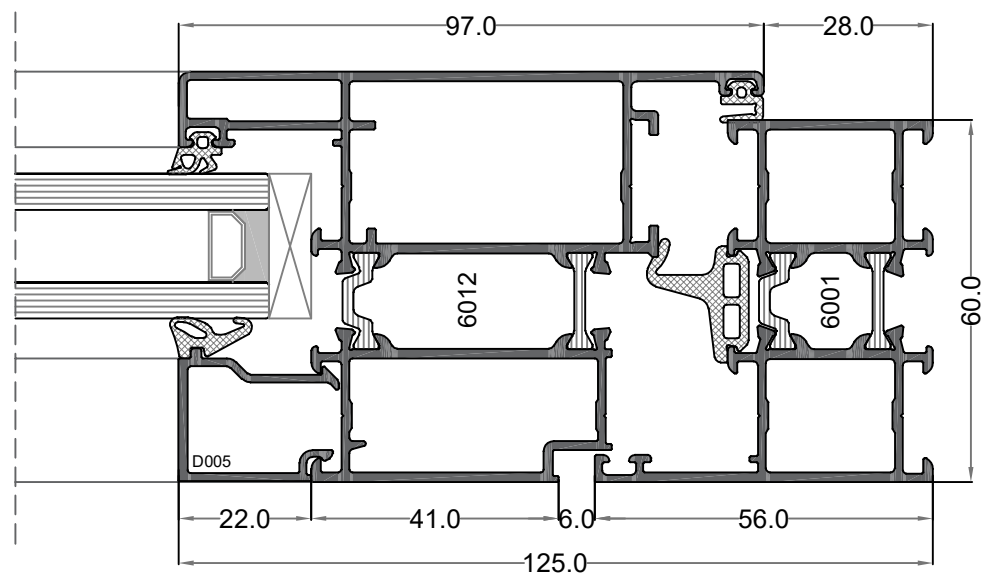


Section 22

مقطع ۲۲

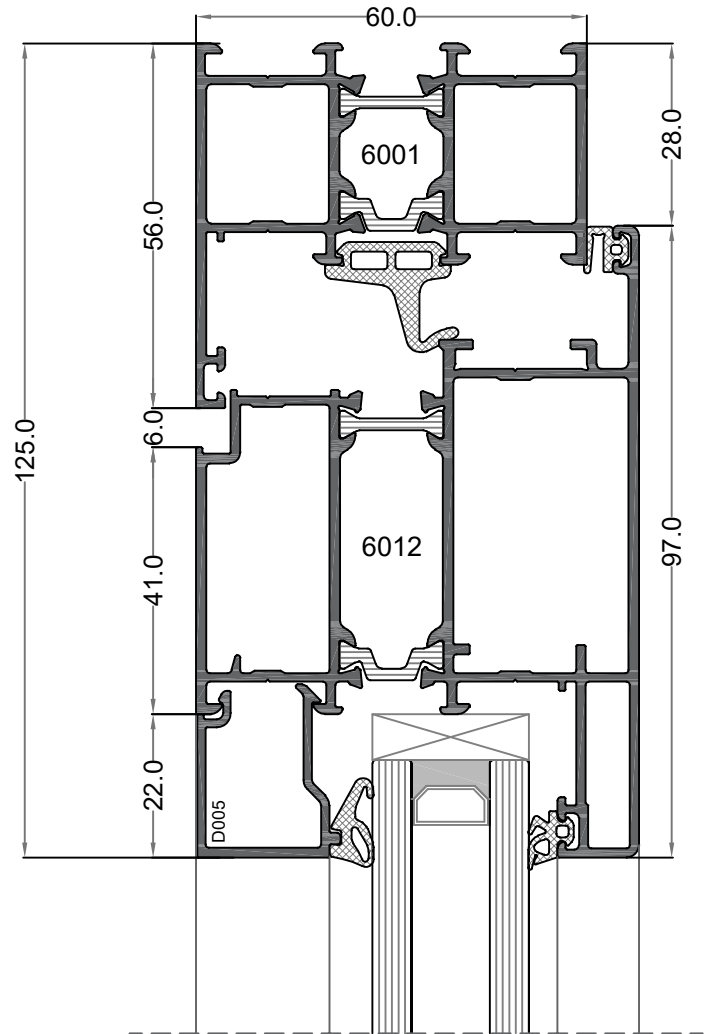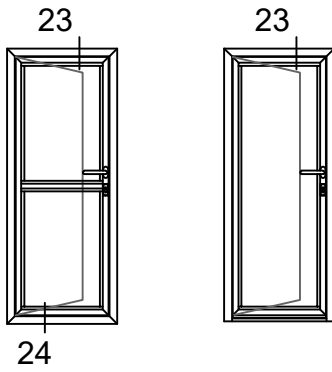


Section 23

مقطع ۲۳

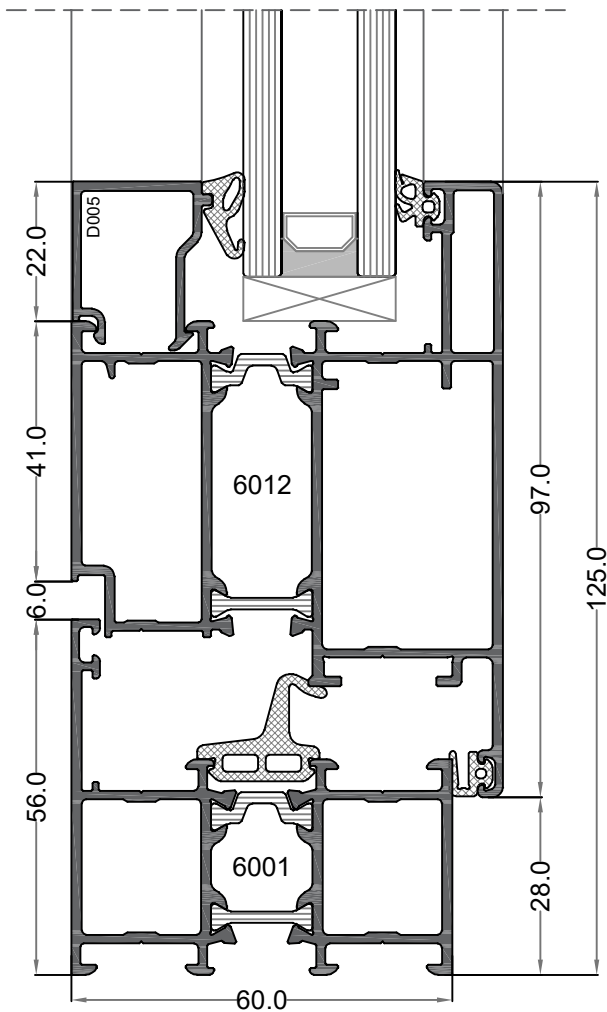


Section 24

مقطع ۲۴




25
25a

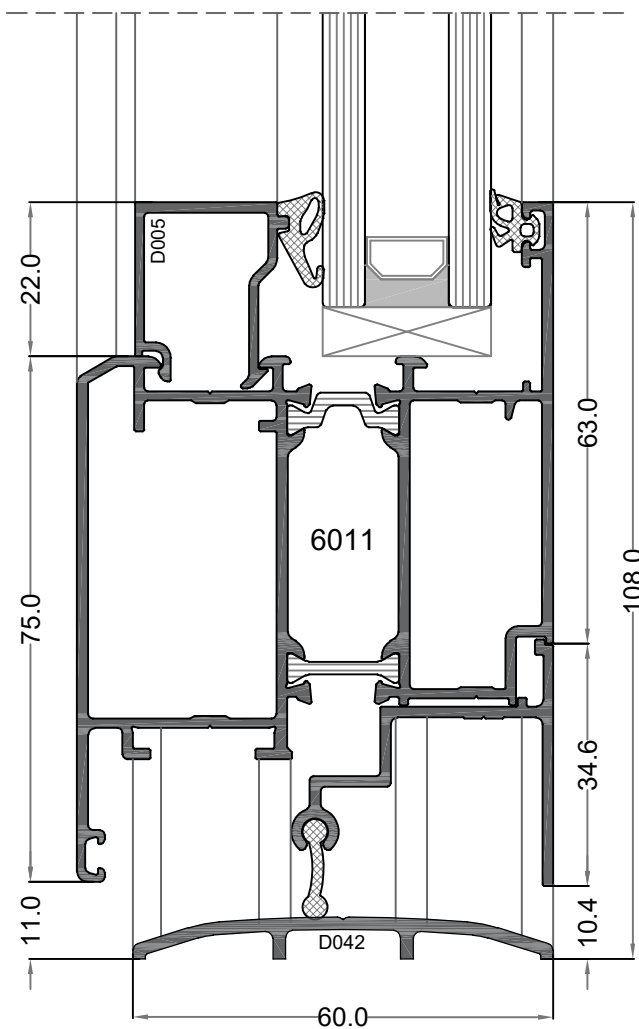


Section 25a

مقطع ۲۵ا

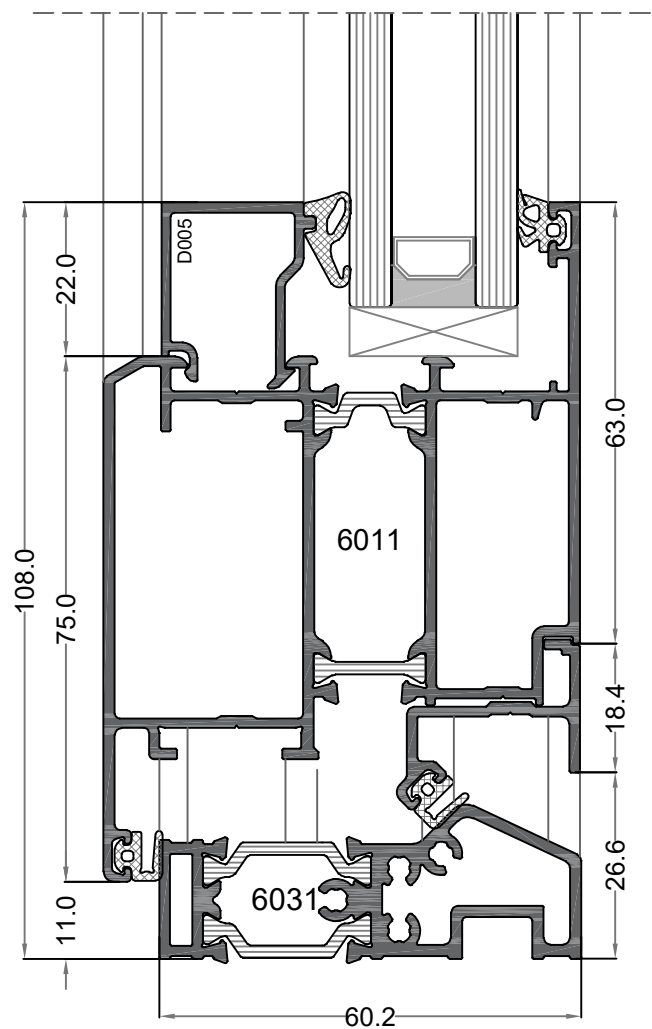


Section 25

مقطع ۲۵




26
26a

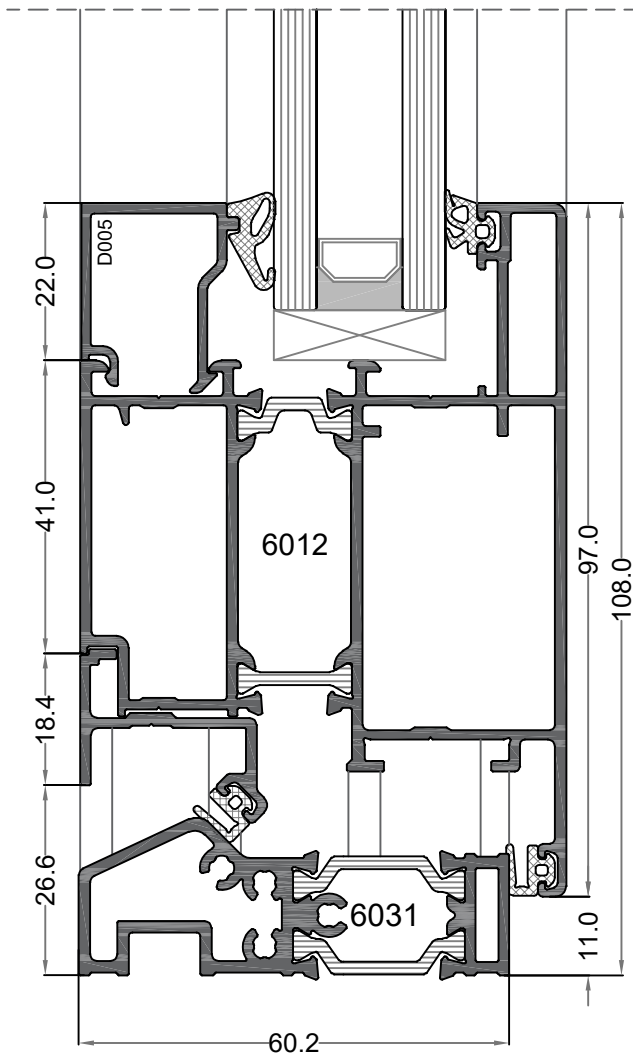



Section 26

مقطع ۲۶

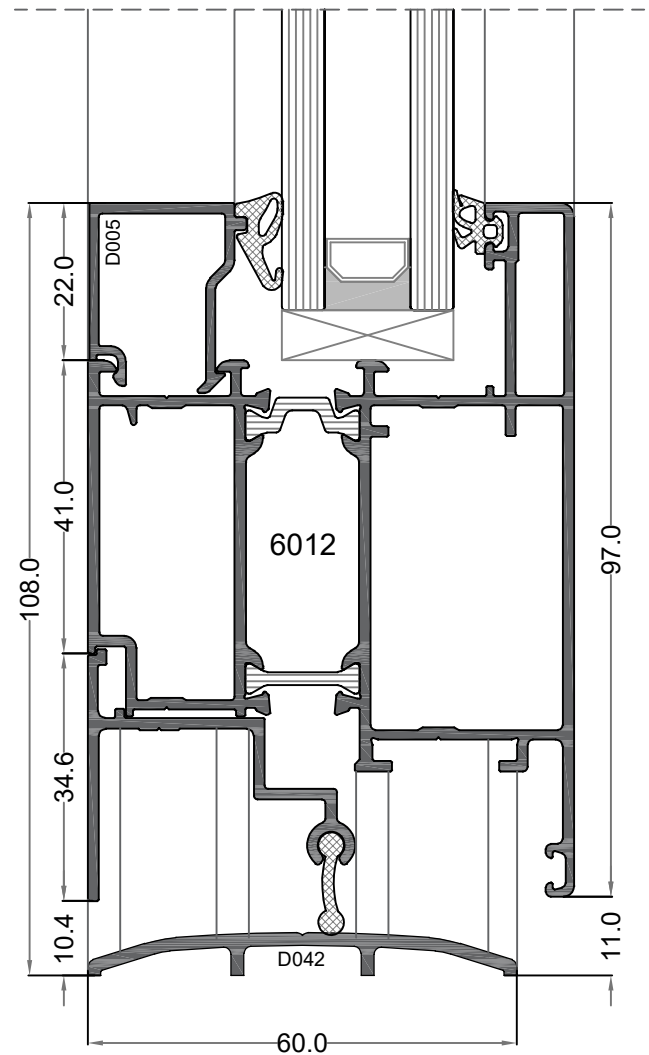



Section 26a

مقطع ۲۶ا

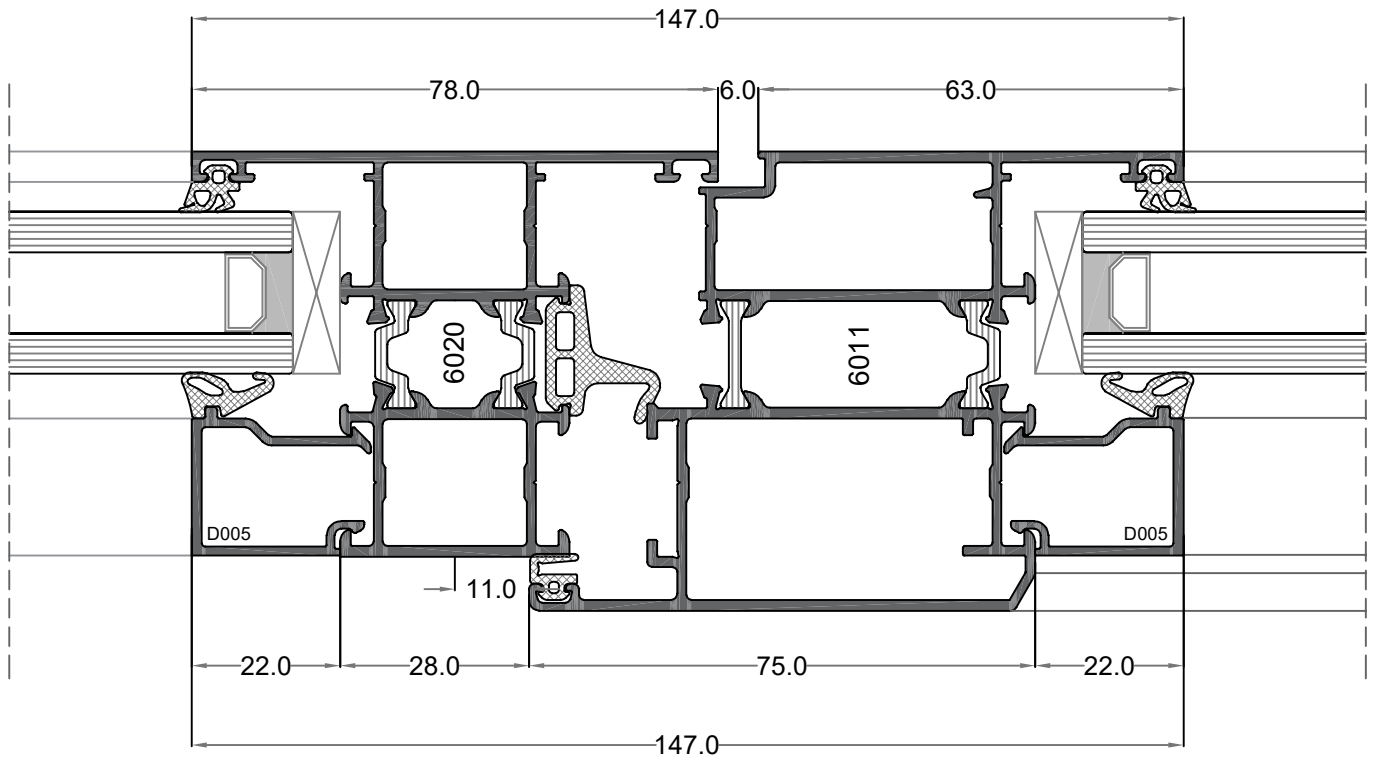


Section 27

مقطع ۲۷

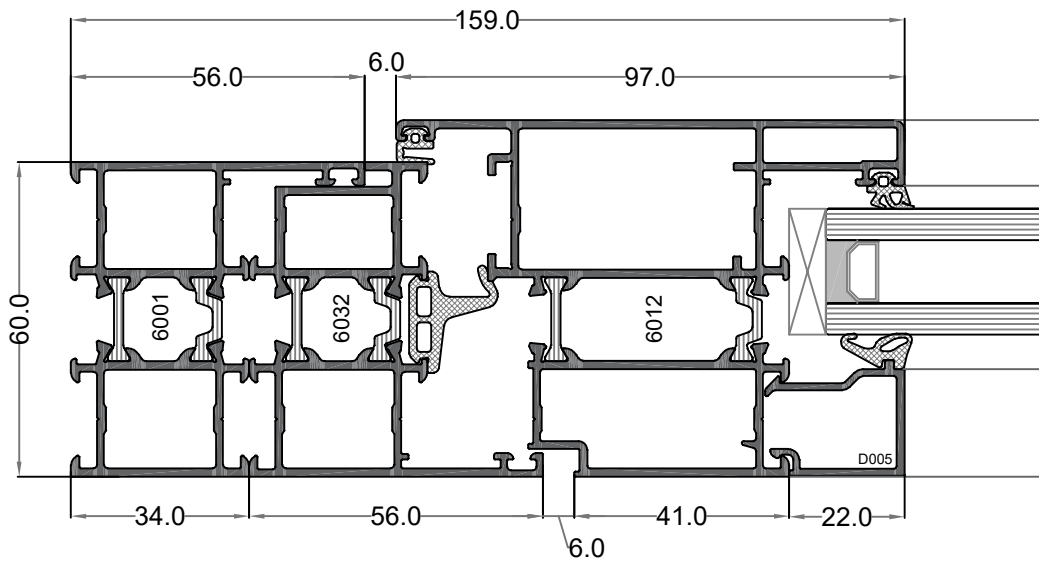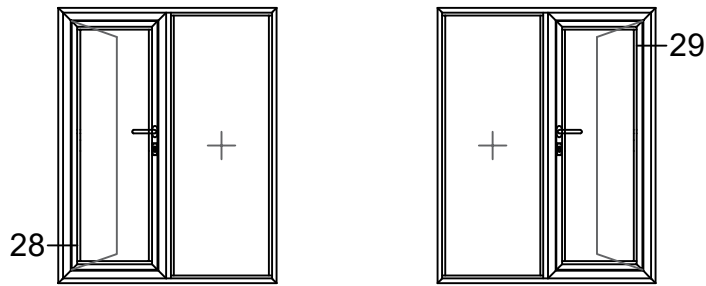



Section 28

مقطع ۲۸

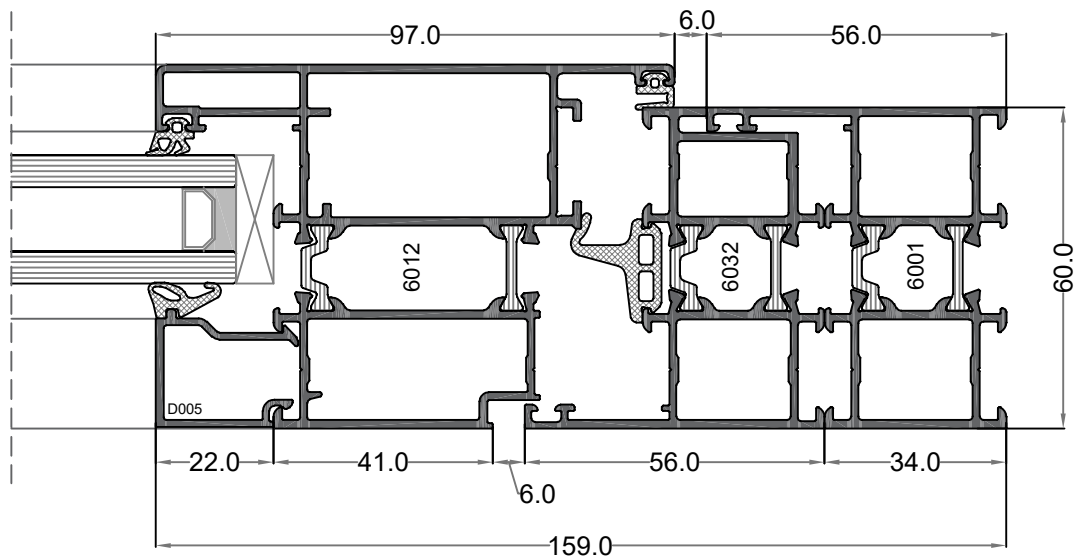


Section 29

مقطع ۲۹

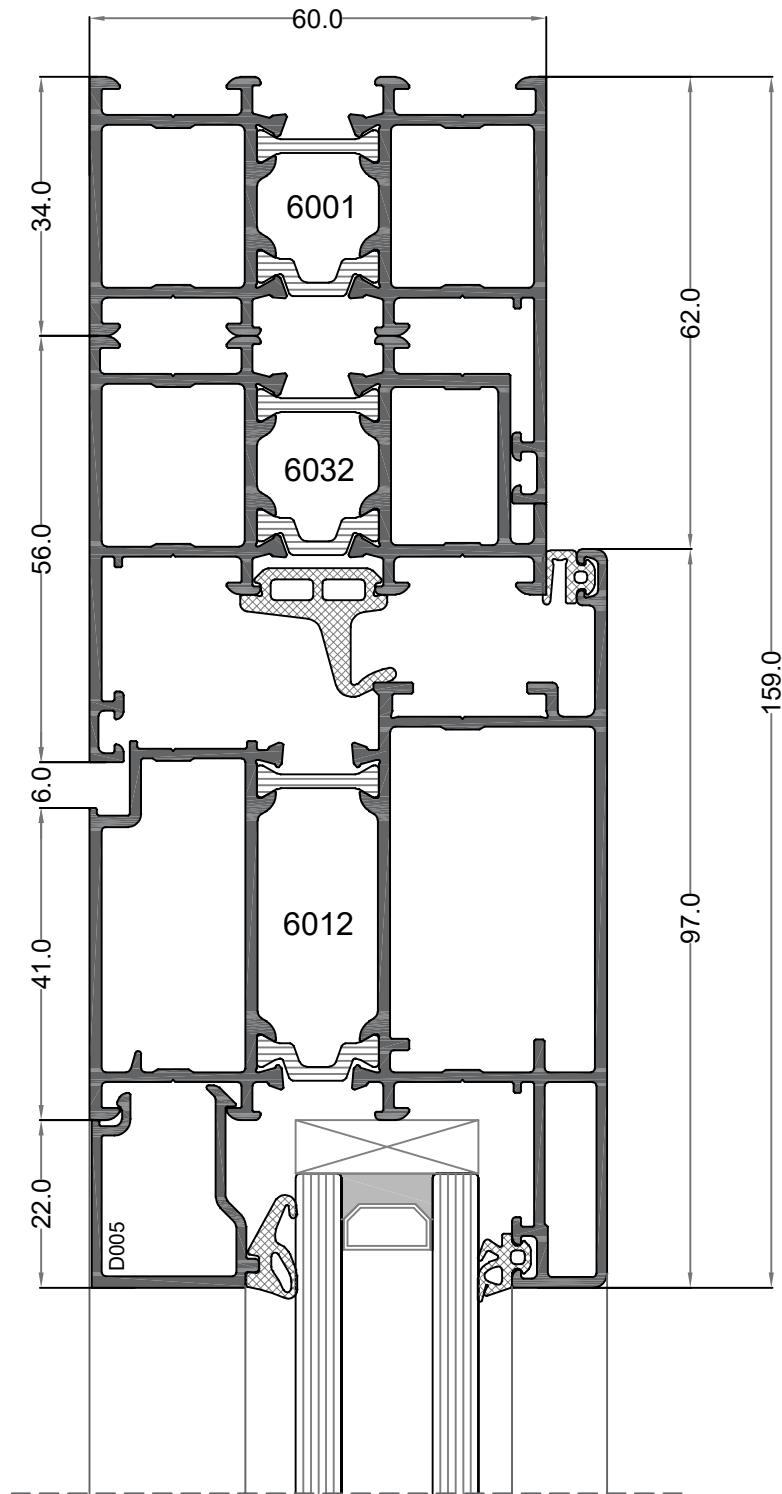


Section 30

مقطع ۳۰




31

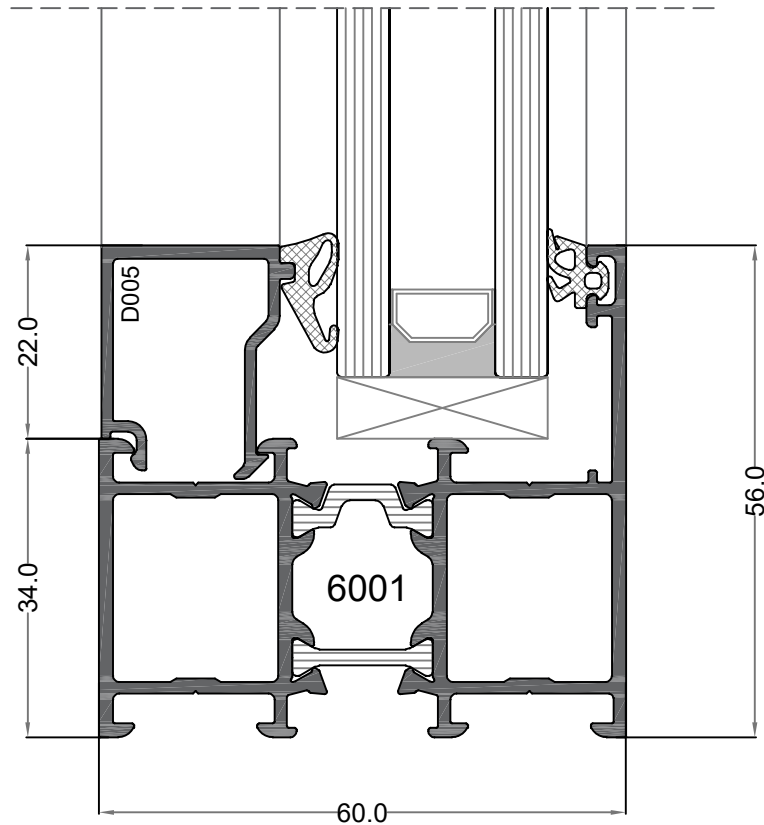


Section 31

مقطع ۳۱





31

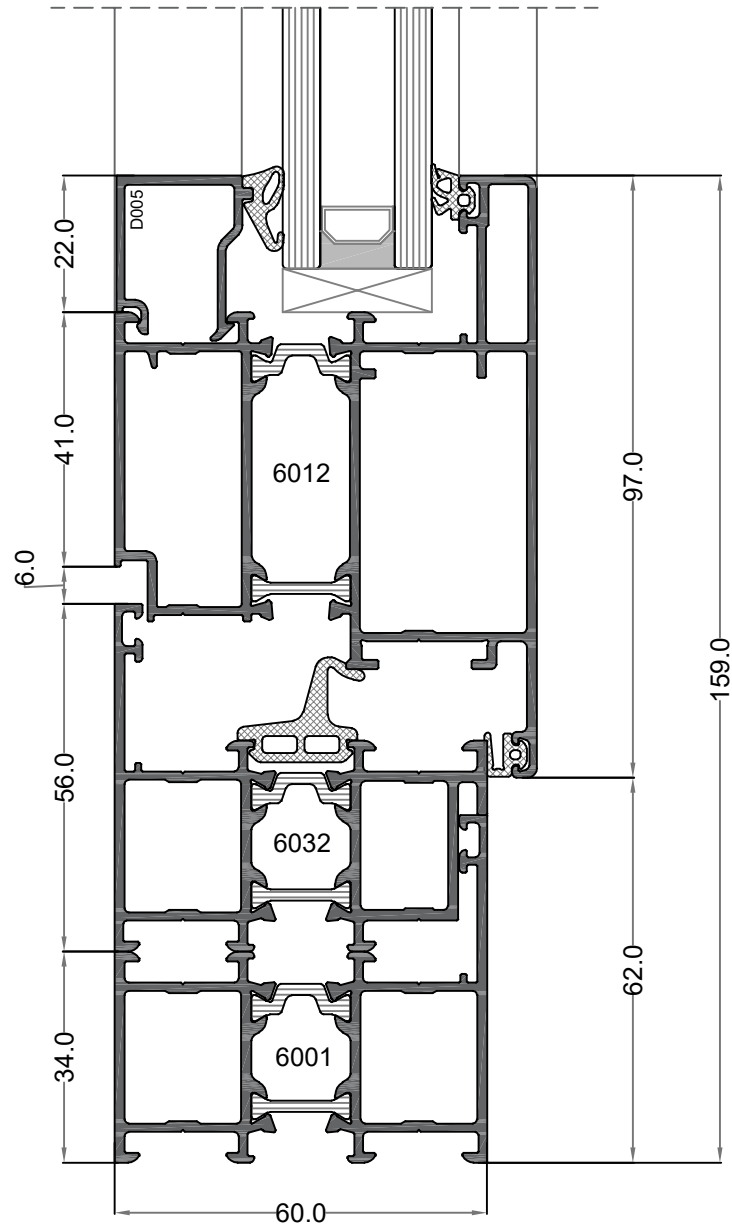



Section 31

مقطع ٣١

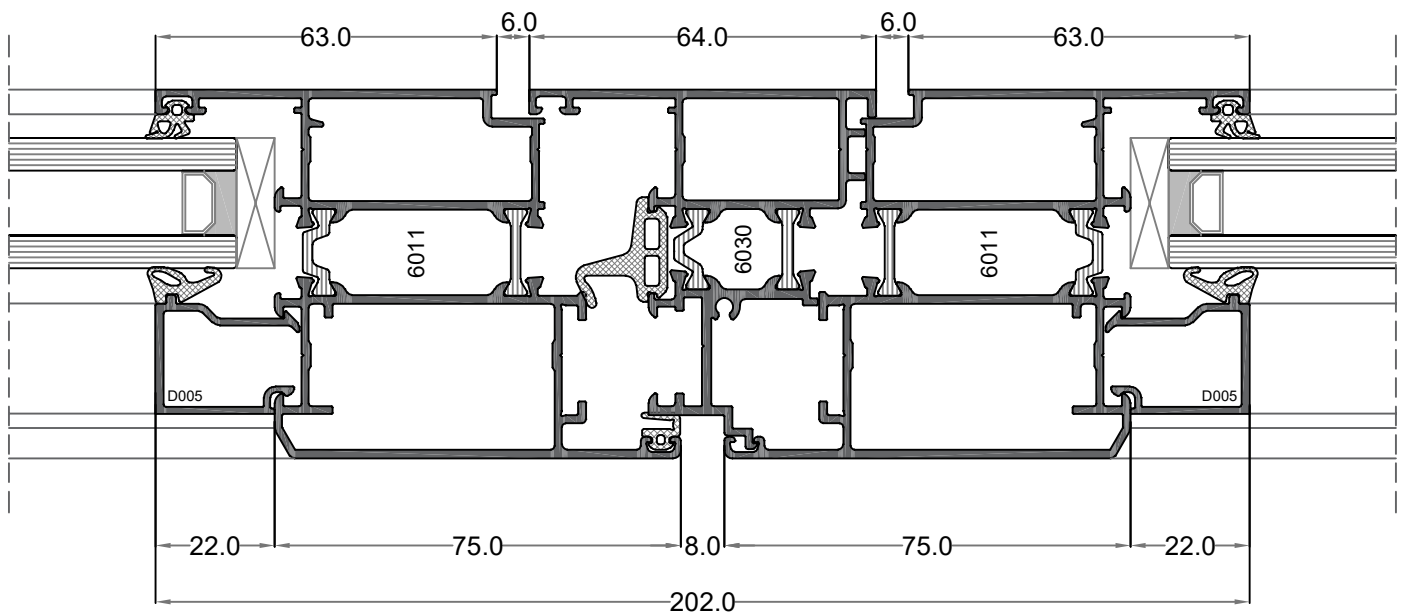


Section 33

مقطع ۳۳

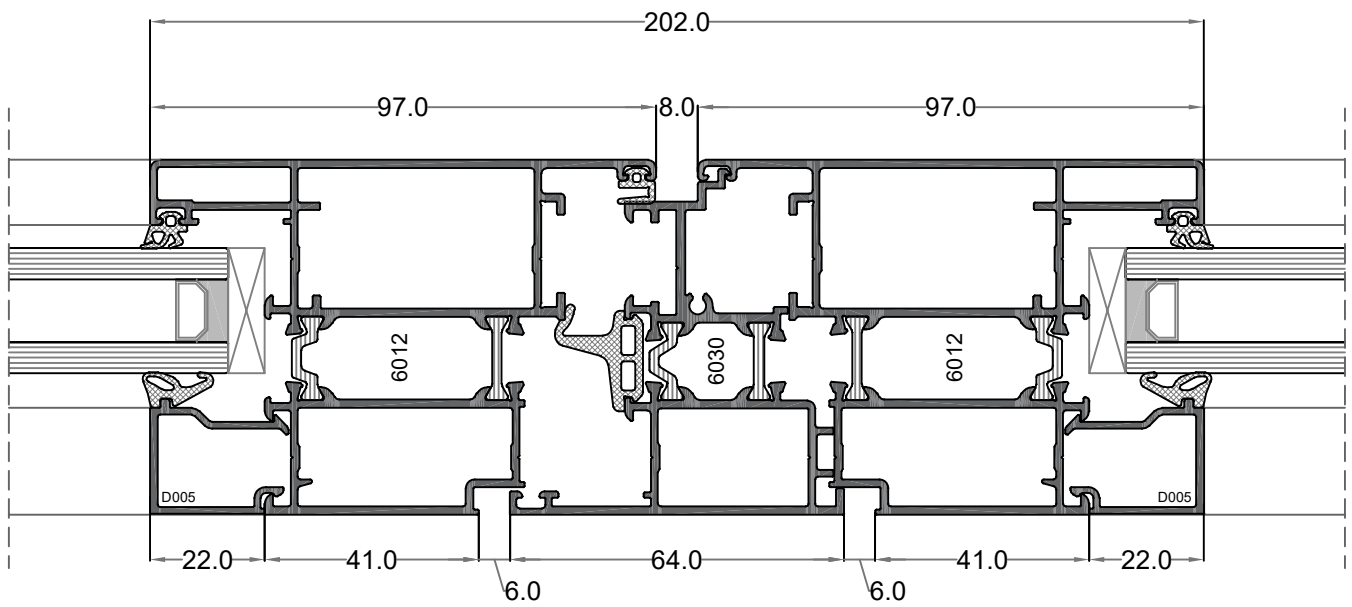

Section 34

مقطع ۳۴

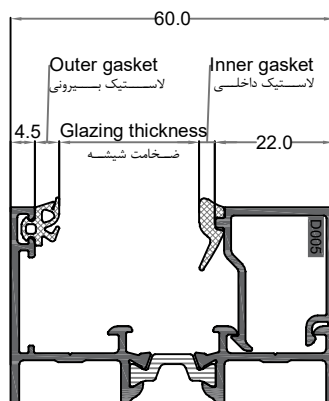

Outer gasket لاستیک بیرونی	Outer gasket thick ضخامت لاستیک بیرونی	Inner gasket لاستیک داخلی	Inner gasket thick ضخامت لاستیک داخلی	Glazing thick ضخامت شیشه
G006	2.5 mm	G002	3 mm	28 mm
G001	4.5 mm	G002	3 mm	26 mm
G001	4.5 mm	G003	5 mm	24 mm
G001	4.5 mm	G004	7 mm	22 mm
G001	4.5 mm	G005	9 mm	20 mm

* بادخور شیشه سیستم برابر با ۷ میلیمتر میباشد .



window insulation technology

آدرس : اتوبان تهران-قم ، شهرک صنعتی شمس آباد

بلوار نگارستان ، خیابان مرداد جنوبی ، پلاک ۱۴۳

تلفن : ۰۲۱۵۶۲۳۳۰۵۶-۷

ایمیل : Support@Winsul.com

سایت : www.Winsul.com