




Architecture Catalogue

Series 93

کاتالوگ معماری

سری ۹۳



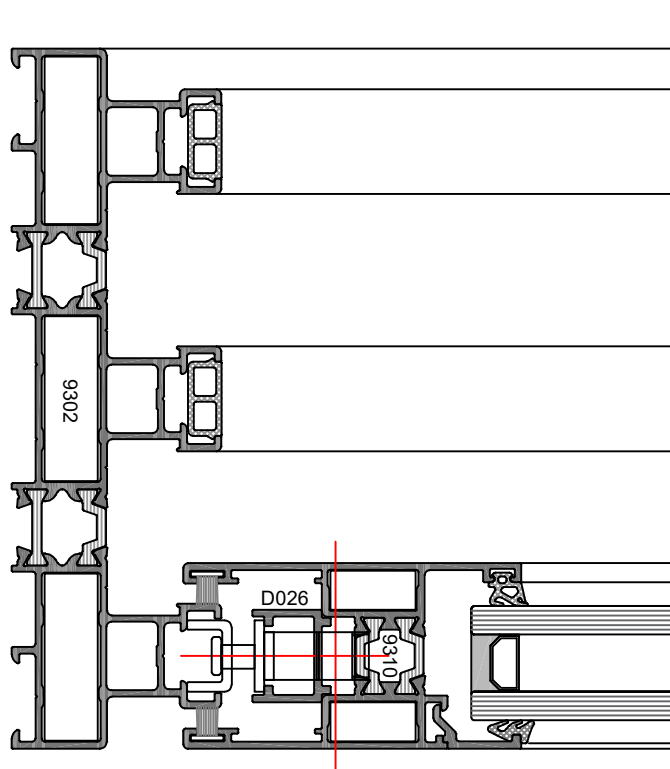

توضیحات سیستم


سری ۹۳ یک سیستم کشویی ترمال بریک است که به صورت دو ریل و سه ریل طراحی شده، این سیستم با استفاده از پروفیل تقویت، قابلیت ساخت پنجره با ابعاد بزرگ تا وزن ۲۰۰ کیلوگرم را دارد.

از دیگر مزایای سری ۹۳ میتوان به امکان استفاده از پروفیل درپوش روی ریل بیرونی اشاره کرد، که باعث بهبود هوابندی و زیبایی ظاهری پنجره می شود.

System descriptions



93 Series is a thermal break sliding system that is designed as dual rail and three rail, this system is capable of making windows with large dimensions up to 200 kg weight by using reinforcement profile.

Other advantages of the 93 series include the possibility of using the cap profile on the outer rail, which improves ventilation and the appearance of the window.

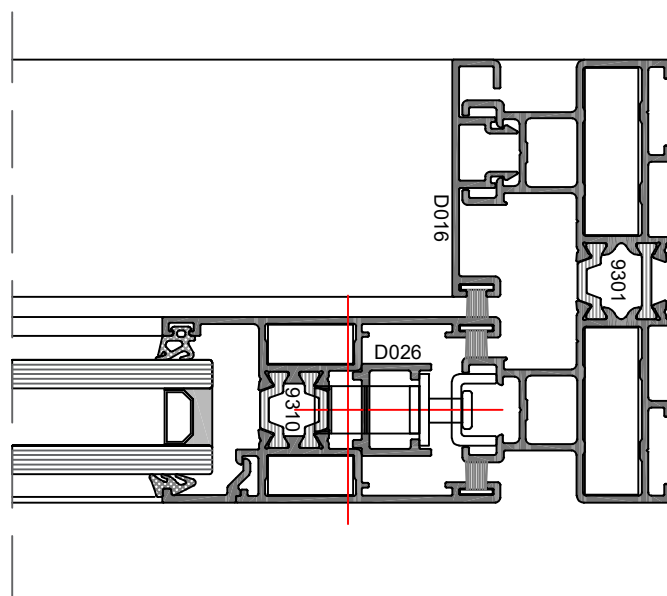

Diagrams

نمودار ها

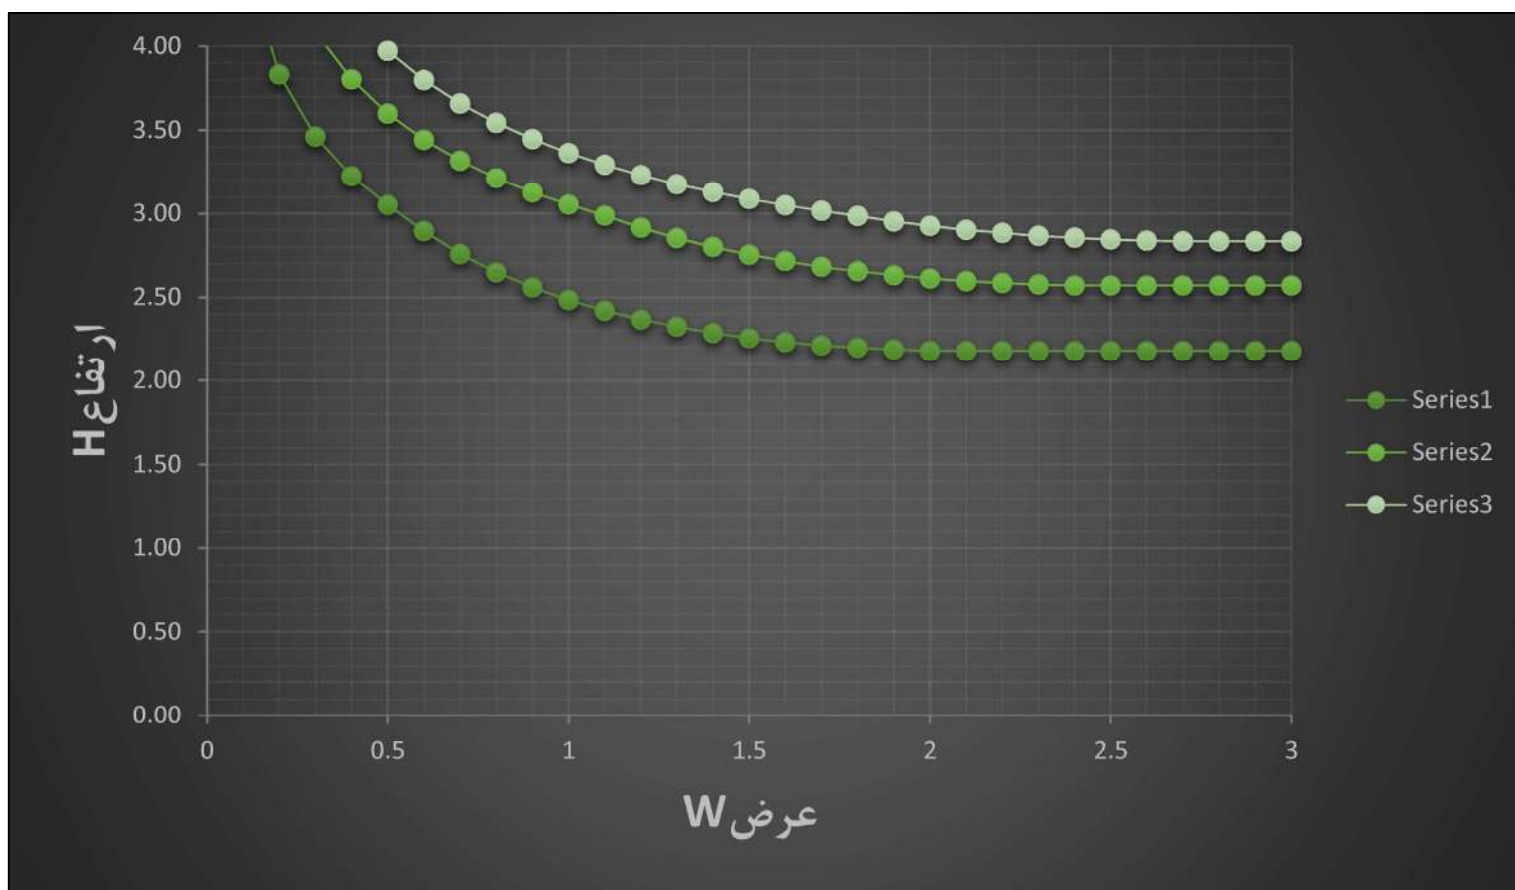
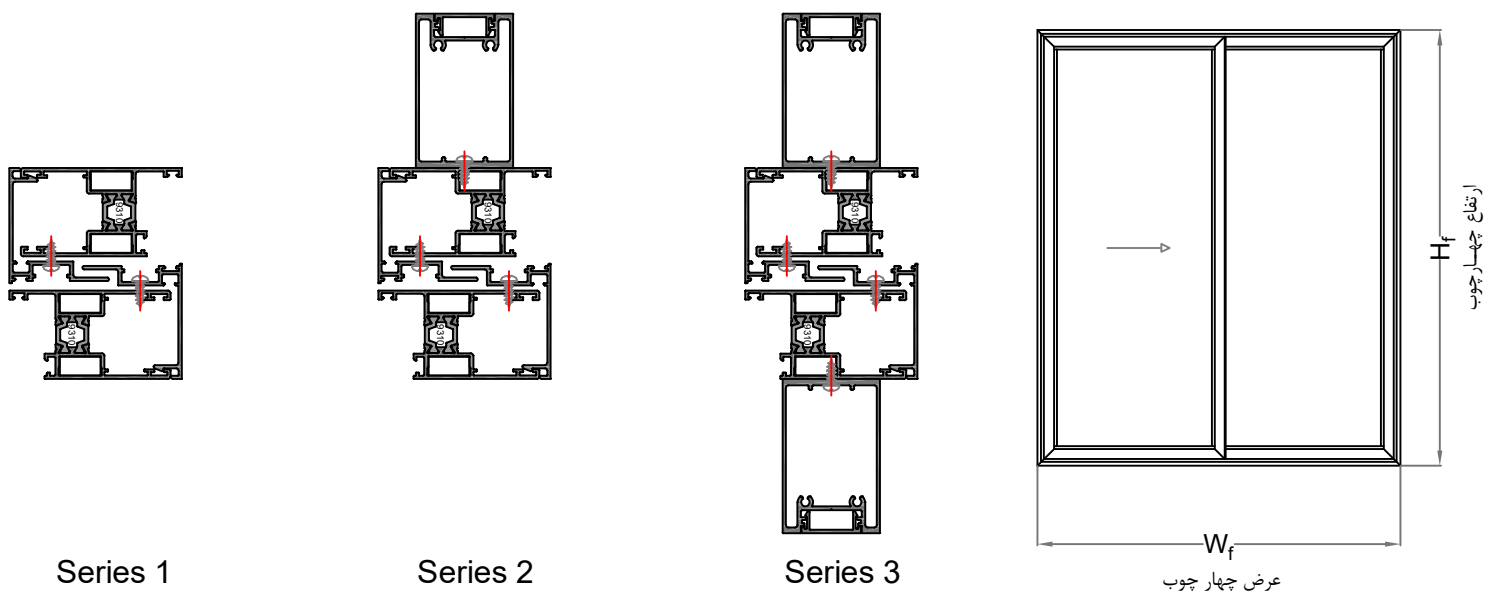


— Based on wind load equal to 600 Pa

— این جدول بر اساس فشار باد ۶۰۰ پاسکال ترسیم شده است .

— Max . Sash weight = 200 kg

— هر لنگه بازشو تا ۲۰۰ کیلوگرم قابل ساخت است .

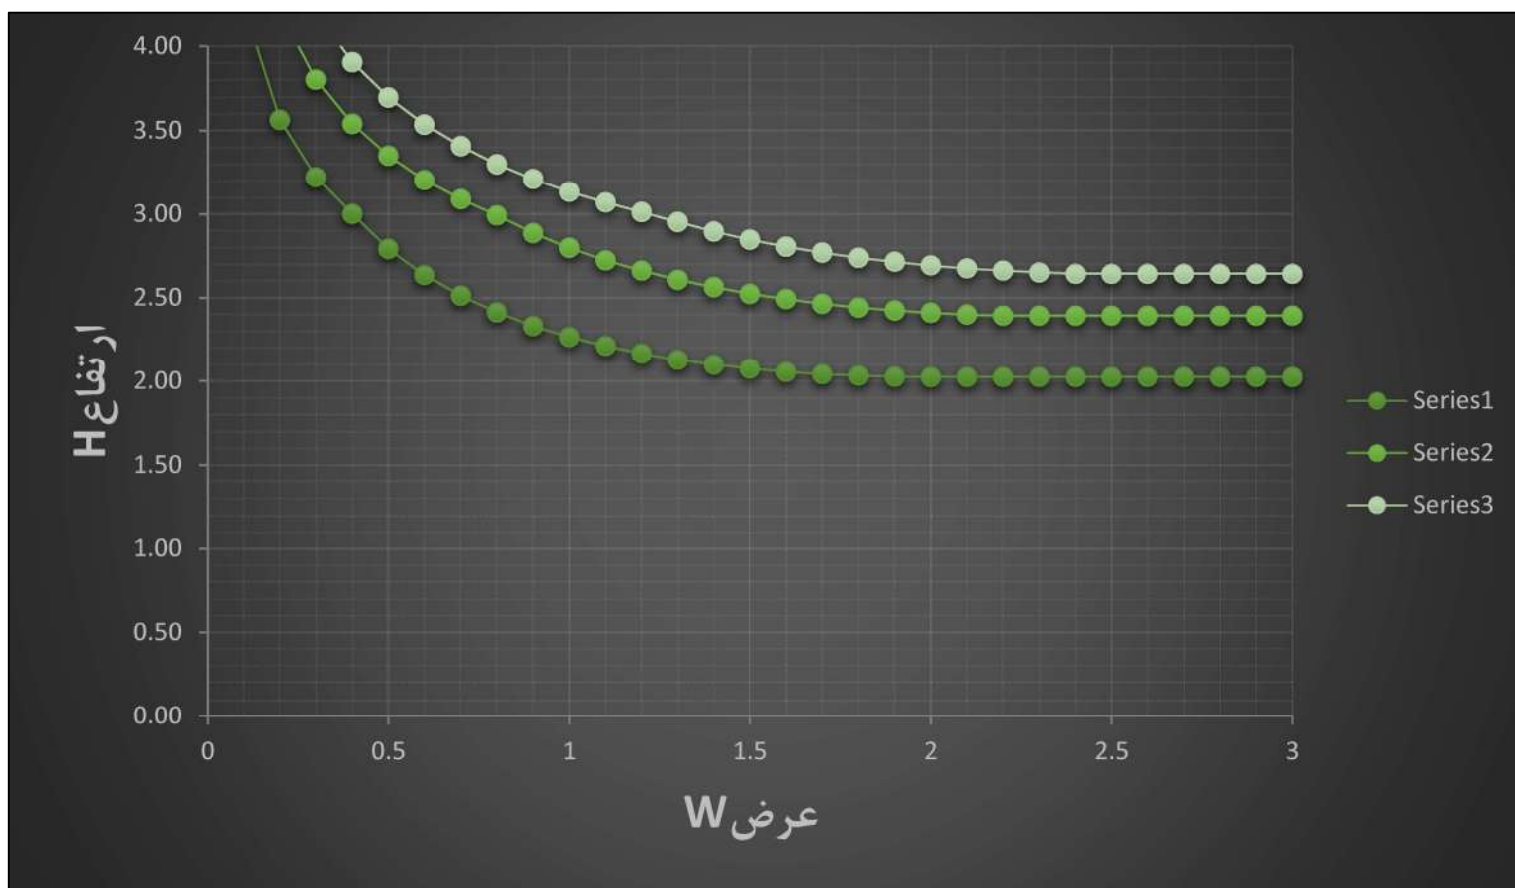
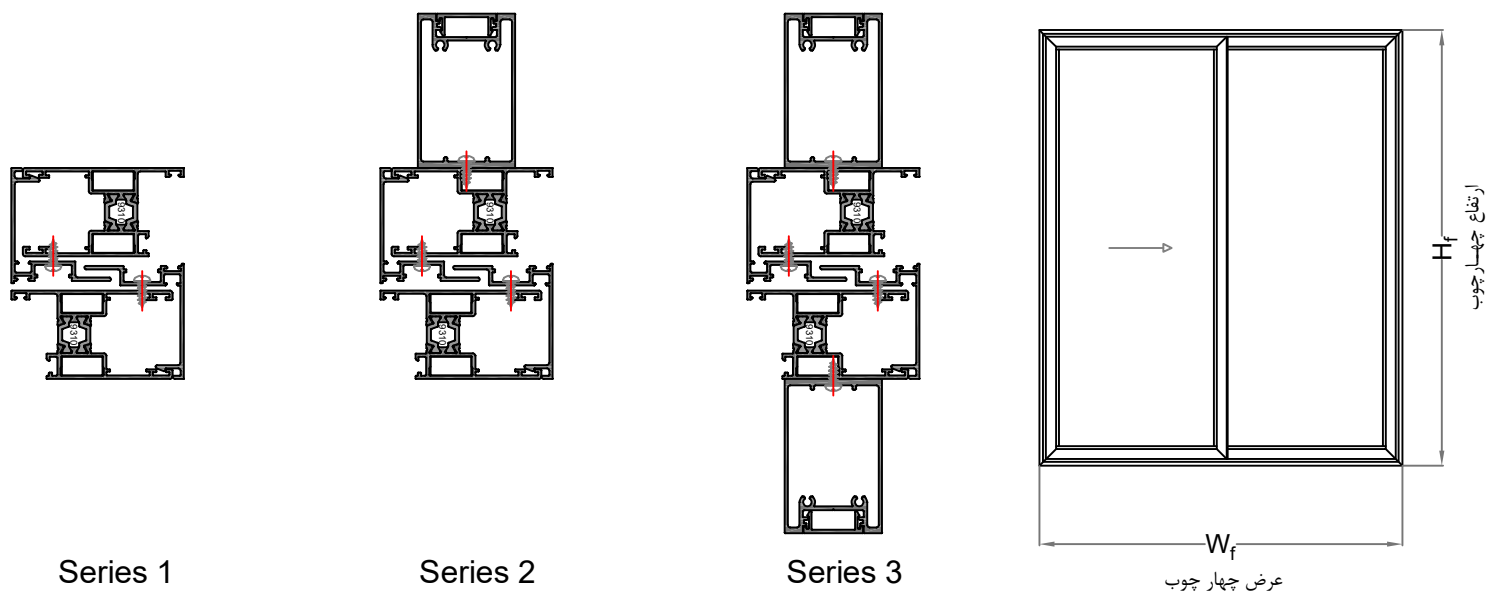


- Based on wind load equal to 800 Pa

- این جدول بر اساس فشار باد ۸۰۰ پاسکال ترسیم شده است .

- Max . Sash weight = 200 kg

- هر لنگه بازشو تا ۲۰۰ کیلوگرم قابل ساخت است .








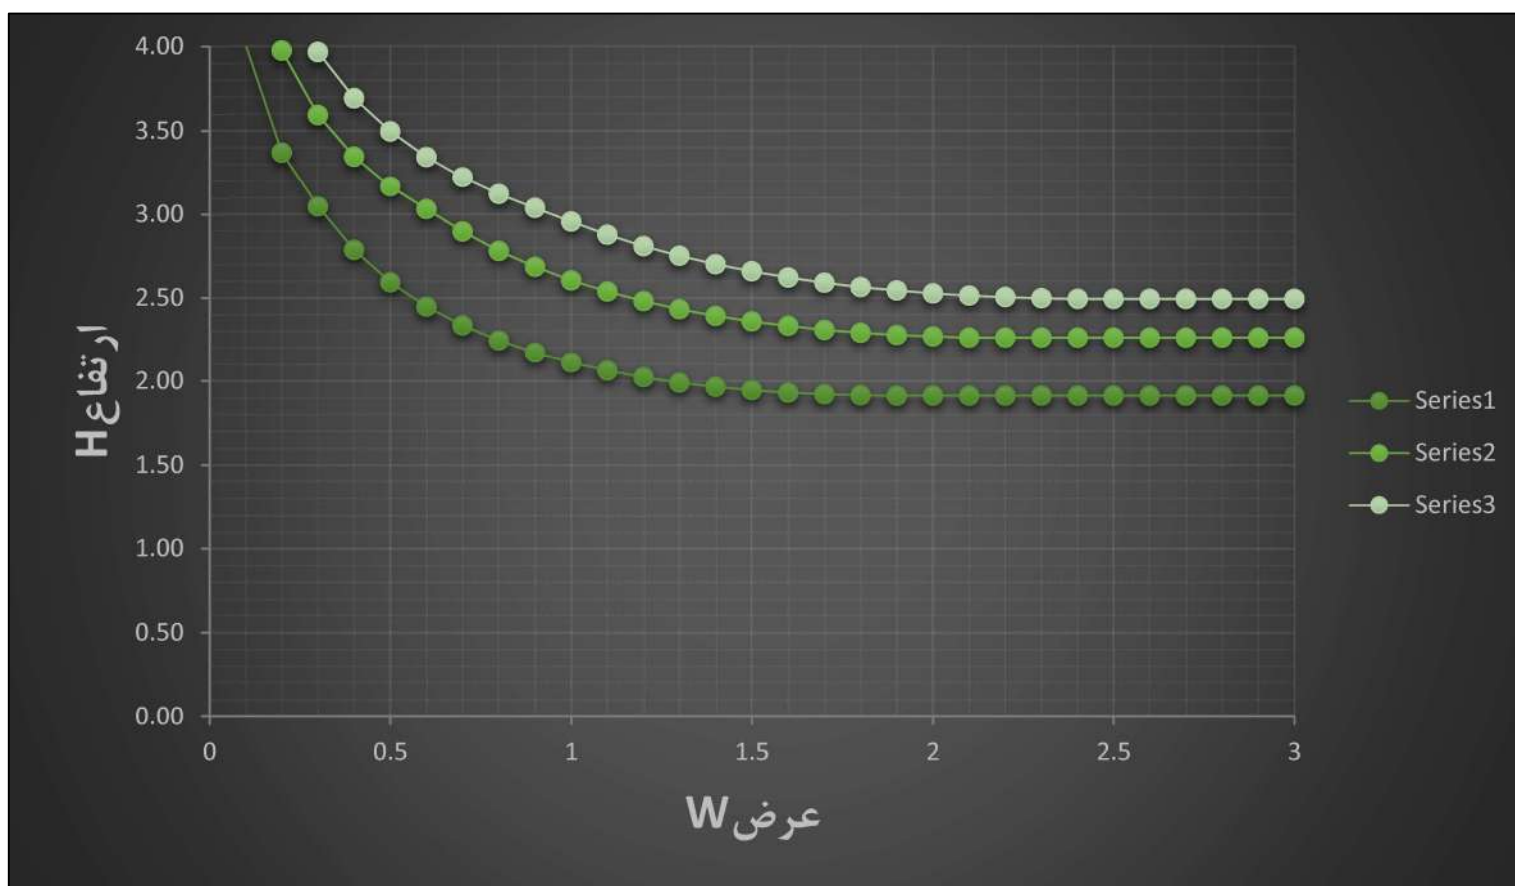
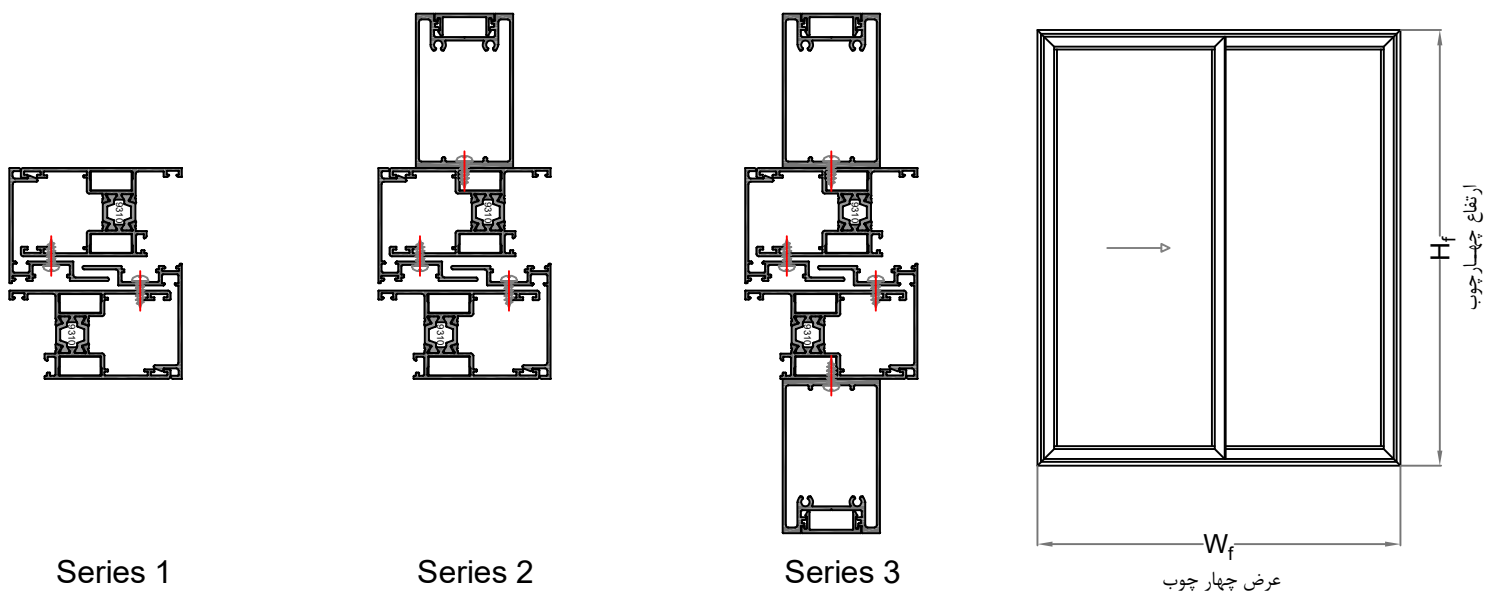


- Based on wind load equal to 1000 Pa

- این جدول بر اساس فشار باد ۱۰۰۰ پاسکال ترسیم شده است.

- Max . Sash weight = 200 kg

- هر لنگه بازشو تا ۲۰۰ کیلوگرم قابل ساخت است .

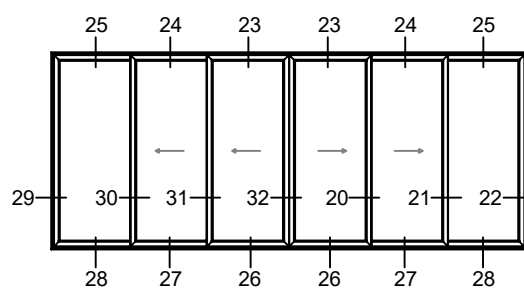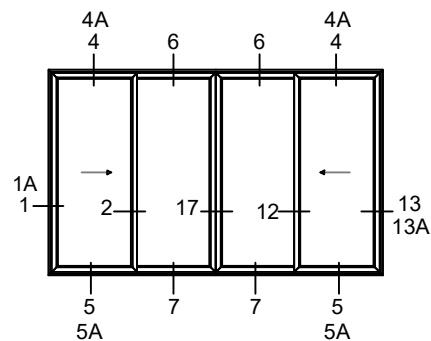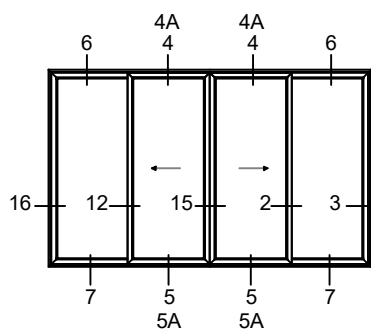








Tables

جداول

Profiles :

پروفیل ها:

Number شماره	Shape شکل	Description توضیحات	Weight وزن	Bar length طول شاخه
9301		Dual Rail Frame 44/44 فریم دو ریل ۴۴/۴۴	1.744 Kg/m	6m
9302		Three Rail Frame 44/147/44 فریم سه ریل ۴۴/۱۴۷/۴۴	2.694 Kg/m	6m
9310		Sash Profile 71/55 پروفیل لنگه ۷۱/۵۵	1.184 Kg/m	6m
9330		Coupling Profile پروفیل کولیننگ	1.148 Kg/m	6m
6001		Frame Profile 56/34 پروفیل فریم ۵۶/۳۴	1.304 Kg/m	6m
D016		Cover Profile پروفیل درپوش	0.415 Kg/m	6m
D017		Rail Profile پروفیل ریل	0.200 Kg/m	6m
D020		Glazing Bead 3mm پروفیل زهوار ۳ میلی متر	0.116 Kg/m	6m
D026		Support Profile پروفیل ساپورت اسپانیولت	0.226 Kg/m	6m
D027		Interlock Profile پروفیل یال	0.510 Kg/m	6m
D043		Meeting Profile پروفیل وسط چهار لنگه	0.379 Kg/m	6m
D047		Corner crimping profile 11mm پروفیل گونیای گوشه ۱۱ میلی متر	2.305 Kg/m	6m
D053		Corner crimping profile 17.7mm پروفیل گونیای گوشه ۱۷.۷ میلی متر	0.379 Kg/m	6m

D058		Sliding Reinforce پروفیل تقویت کشویی	1.410 Kg/m	6m
D059		Reinforcement profile 36×55 پروفیل تقویت ۳۶ × ۵۵	1.125 Kg/m	6m
D060		Cover درپوش	0.260 Kg/m	6m
D061		Reinforcement profile 43×68 پروفیل تقویت ۴۳ × ۶۸	1.263 Kg/m	6m
D062		Cover درپوش	0.178 Kg/m	6m
D064		Fixed sash support پروفیل ثابت کننده لنگه	0.382 Kg/m	6m






Gaskets :

لاستیک‌ها:



Number شماره	Shape شکل	Description توضیحات	Weight وزن	Packing بسته بندی
G001		Outer glazing gasket لاستیک بیرونی شیشه	0.038 Kg/m	10 Kg
G002		Inner glazing gasket 3mm لاستیک داخلی شیشه ۳ میلی‌متر	0.037 Kg/m	10 Kg
G003		Inner glazing gasket 5mm لاستیک داخلی شیشه ۵ میلی‌متر	0.055 Kg/m	10 Kg
G004		Inner glazing gasket 7mm لاستیک داخلی شیشه ۷ میلی‌متر	0.075 Kg/m	10 Kg
G005		Inner glazing gasket 9mm لاستیک داخلی شیشه ۹ میلی‌متر	0.090 Kg/m	10 Kg
G006		Outer glazing gasket لاستیک بیرونی شیشه	0.044 Kg/m	10 Kg
G010		Thermal Separation gasket لاستیک اینترلاک	0.092 Kg/m	10 Kg
G011		Cover gasket لاستیک پوشش فریم	0.076 Kg/m	10 Kg
G012		Cover gasket لاستیک پوشش یال	0.074 Kg/m	10 Kg

Accessories :

قطعات:



Number شماره	Shape شکل	Description توضیحات
P001		Corner Alignment 54x18.9 mm قطعه تنظیم گوشه ۵۴ × ۱۸.۹
P011		Corner crimping 11 x 34.9 (34.9 mm Cut from D047) گونیا با برش ۳۴.۹ میلیمتر از مقطع کد D047
P012		Corner crimping 17.7 x 8 (8 mm Cut from D053) گونیا با برش ۸ میلیمتر از مقطع کد D053
P013		Meeting profile cap درپوش پروفیل وسط چهار لنگه
P014		Corner crimping 11 x 34.4 (34.4 mm Cut from D047) گونیا با برش ۳۴.۴ میلیمتر از مقطع کد D047
P025		Cover Plug With Rail درپوش پروفیل یال ریل دار
P026		Brush مویی ۷ میلیمتر پایه ۶.۹
P030		D059 Cover کاور تقویت D059
P031		D061 Cover کاور تقویت D061
P032		Cover Plug Without Rail درپوش پروفیل یال بدون ریل
P033		Distance fixer لرزه گیر
P034		Roller and fixed sash support holder نگهدارنده بلبرینگ و قطعه ثابت کننده لنگه
P035		Fixed sash support, 200 mm Cut from D064 قطعه ثابت کننده لنگه با برش ۲۰۰ میلیمتر از مقطع D064

گونیاه : Corner :


Number شماره	Shape شکل	Corner Nail/Crimp گونیای گوشه پیچ/پانچ	Corner Alignment گونیای تنظیم گوشه
9301		P011 / P011	- - -
9302		P011 / P014 / P011	- - -
9310		P012 / P012	P001 / P001

Details



جزئیات

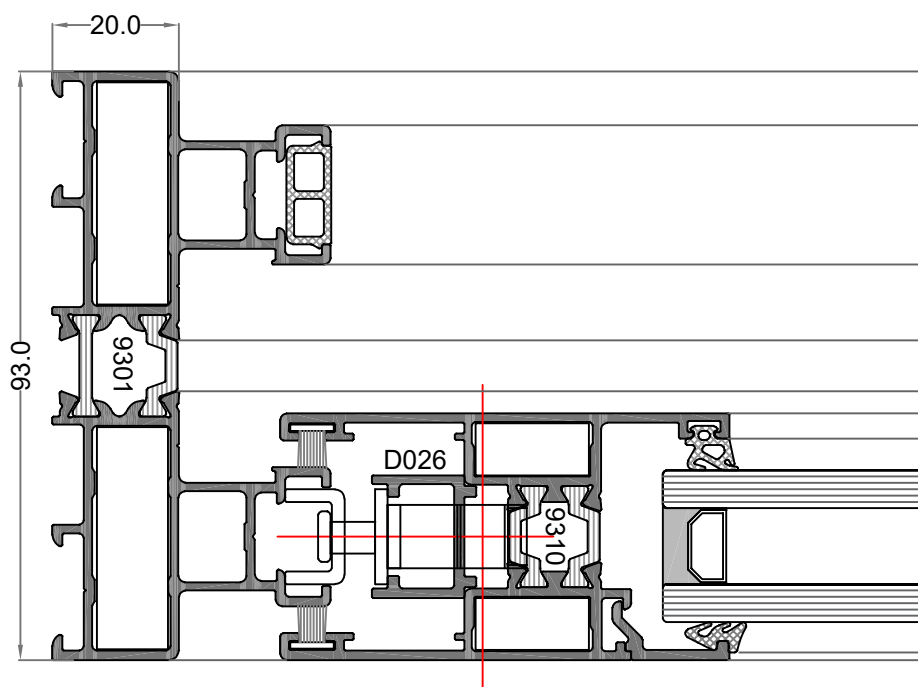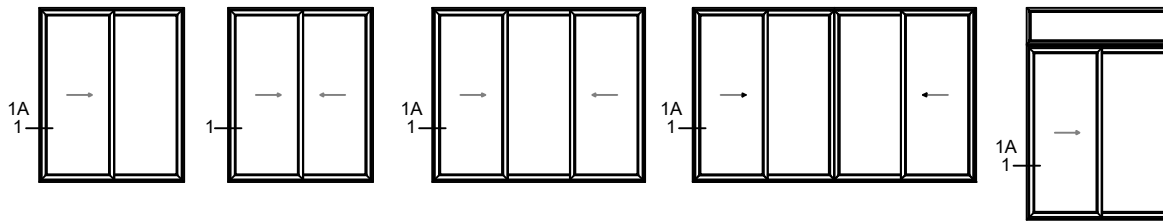



Section 1
مقطع ۱

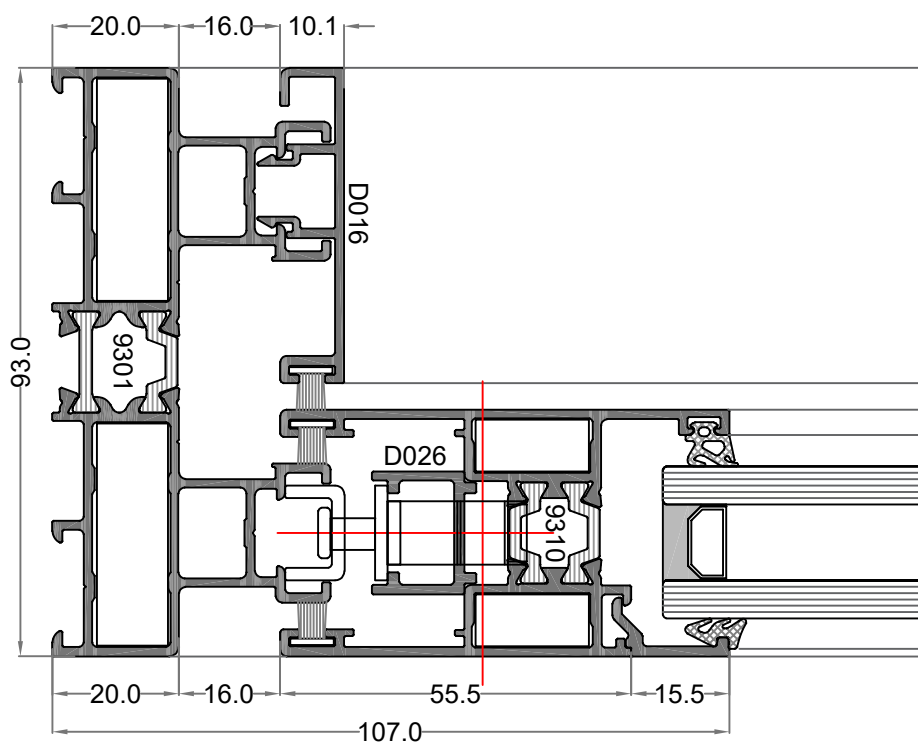



Section 1A
مقطع ۱A

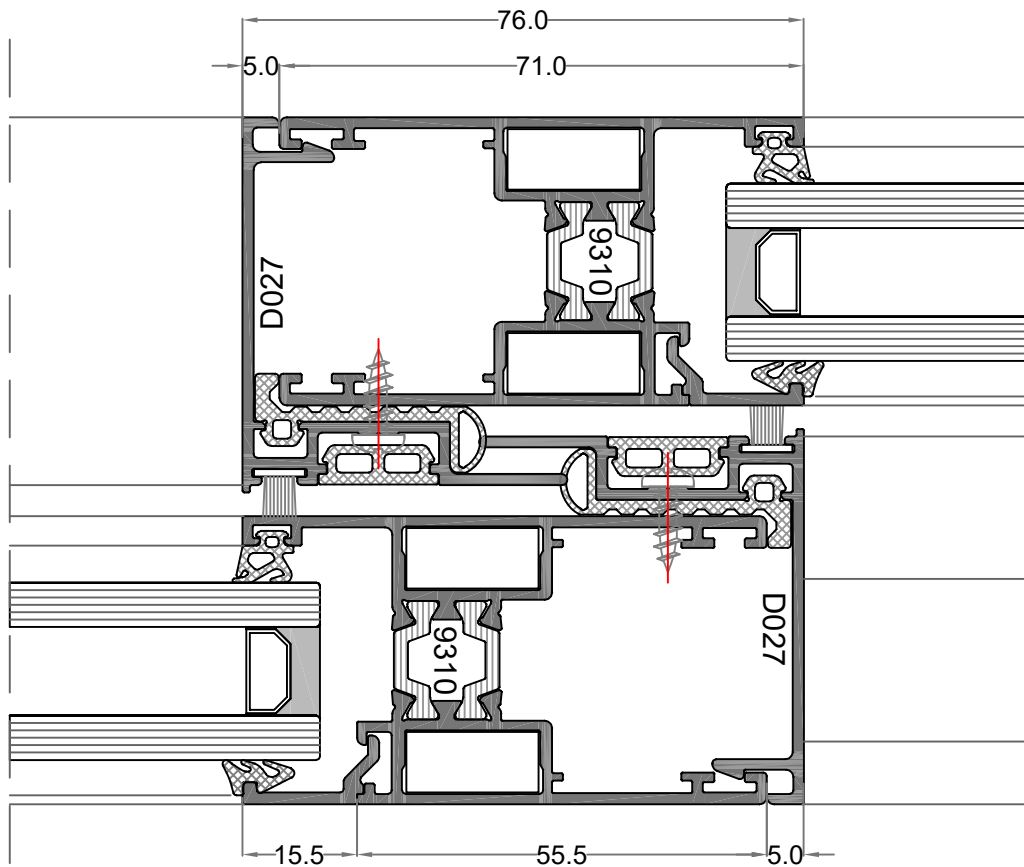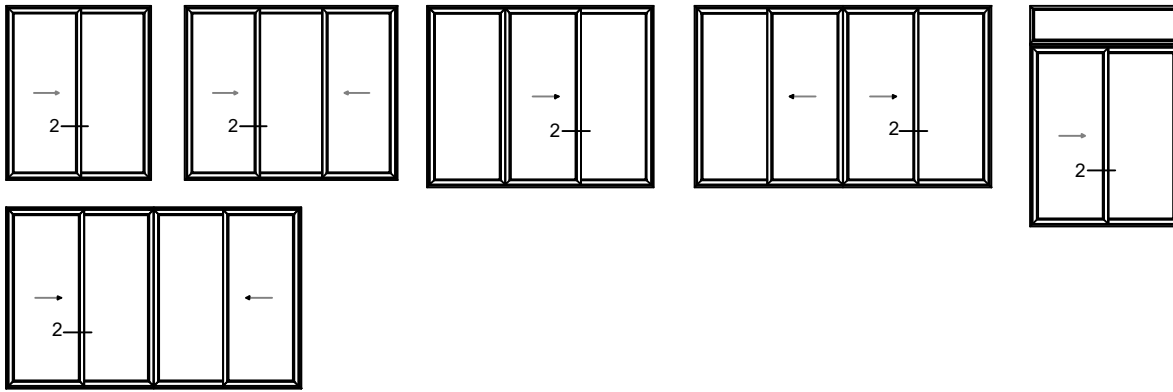


Section 2
مقطع ۲

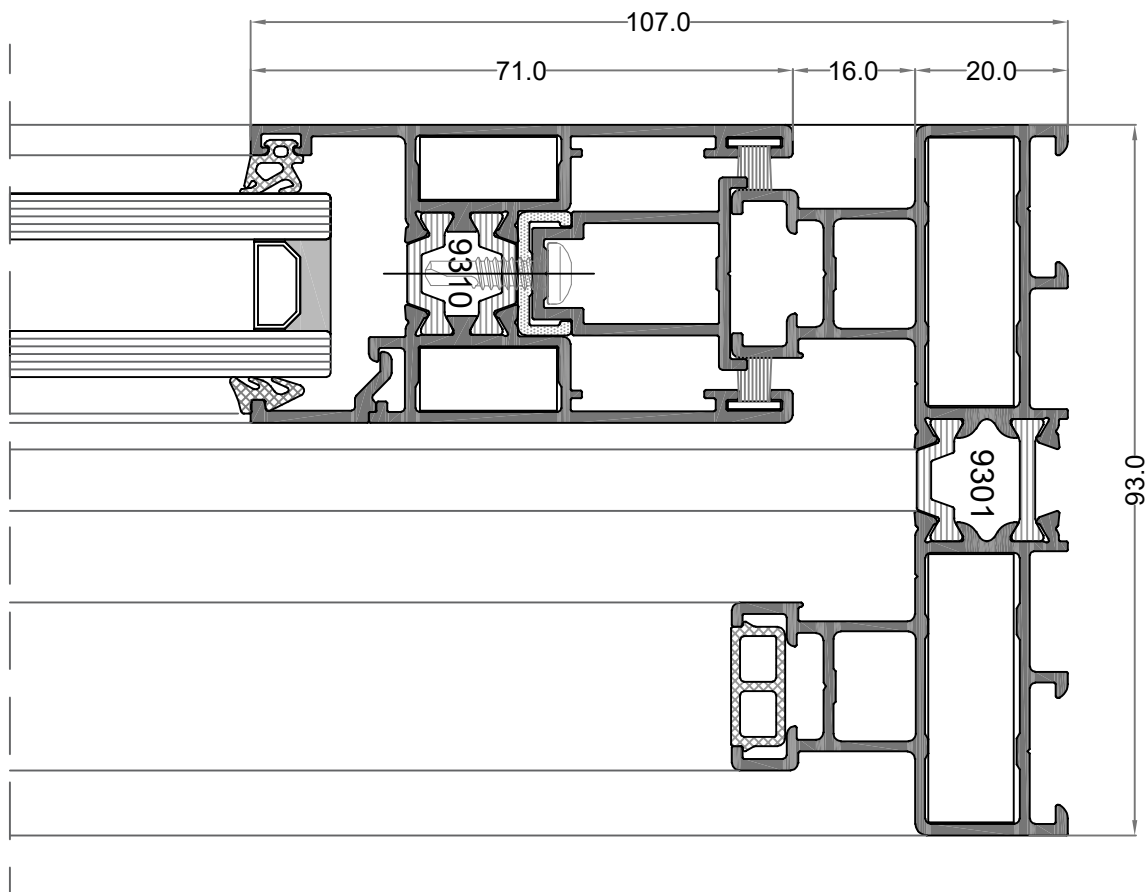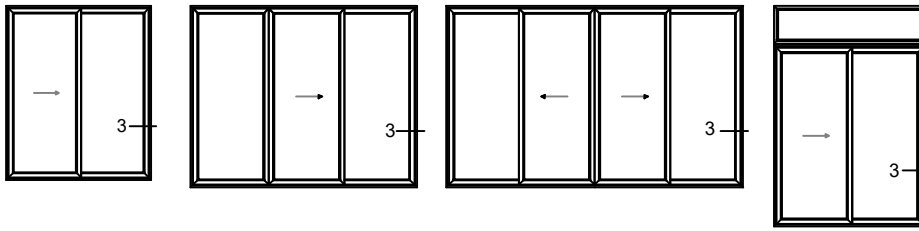



Section 3
مقطع ۳

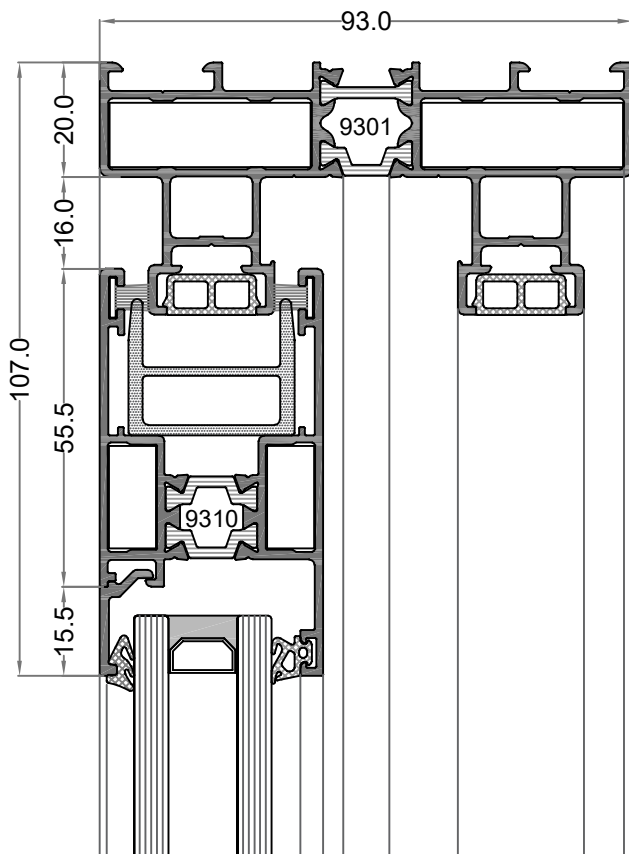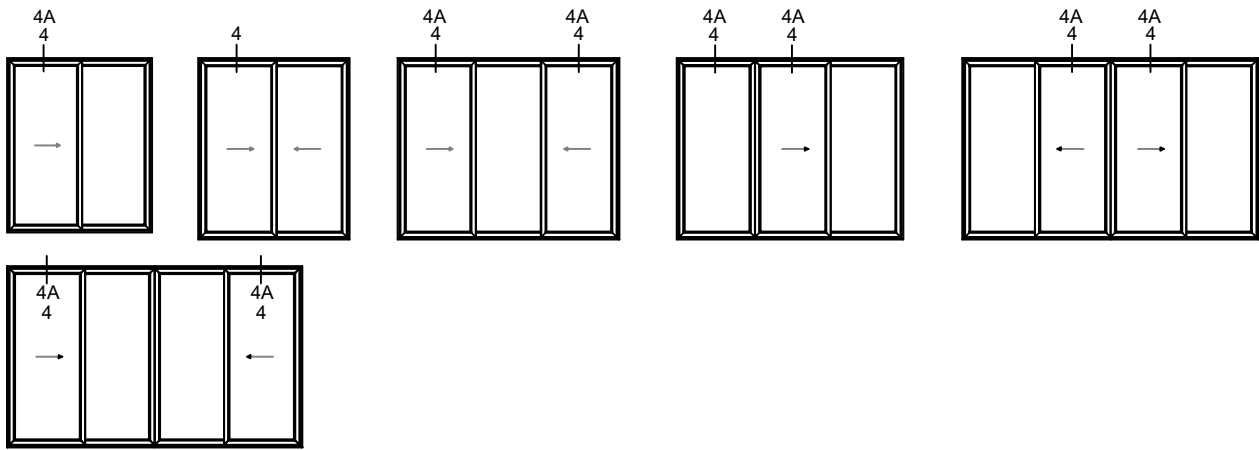


Section 4
مقطع ۴

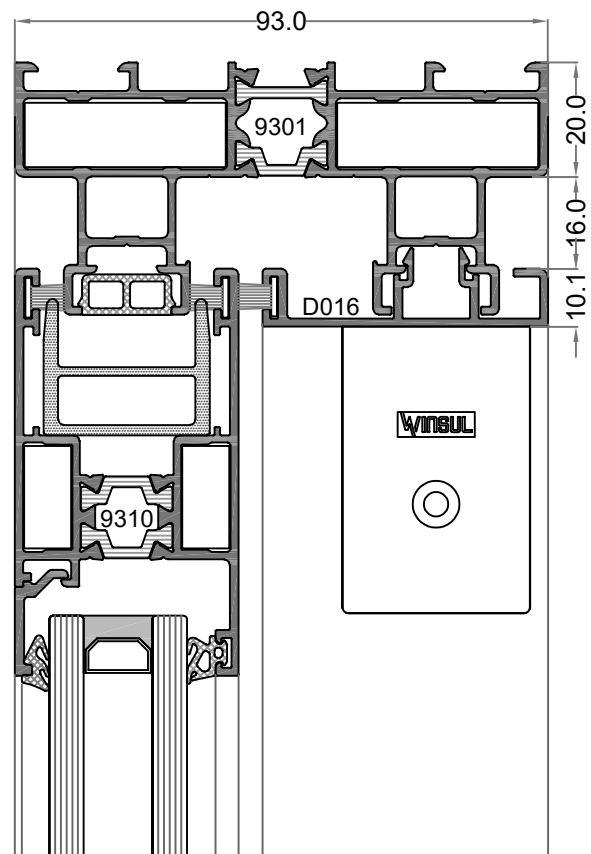



Section 4A
مقطع ۴A

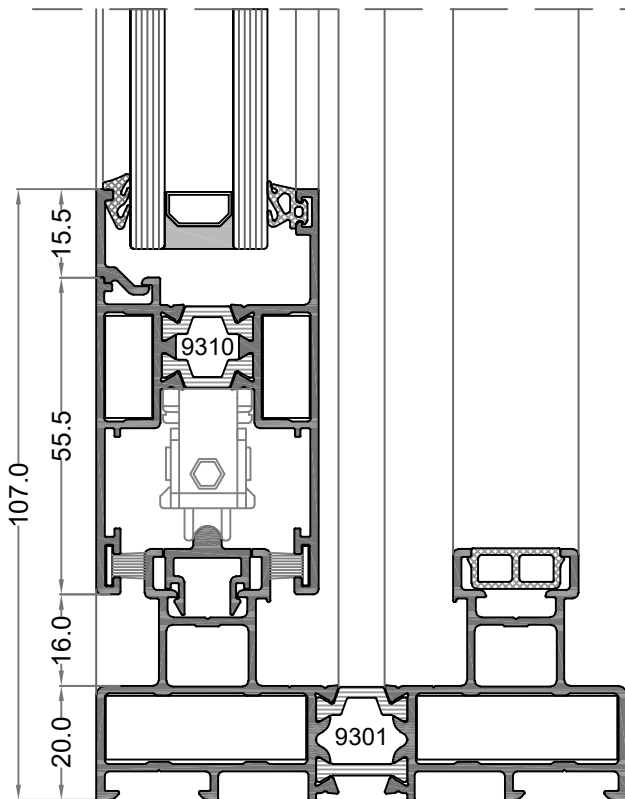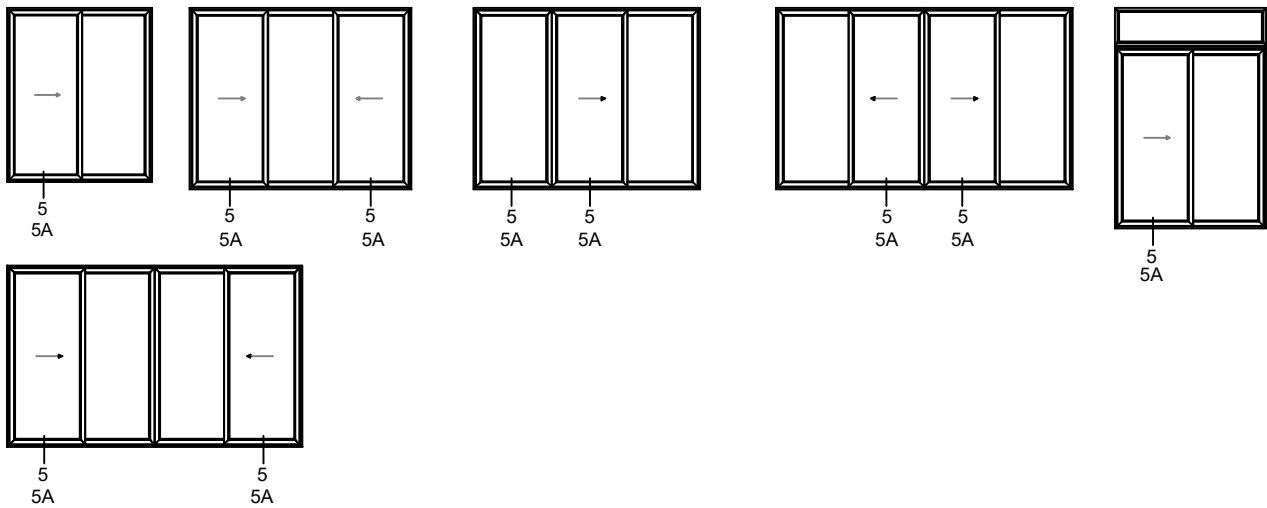



Section 5
مقطع ۵

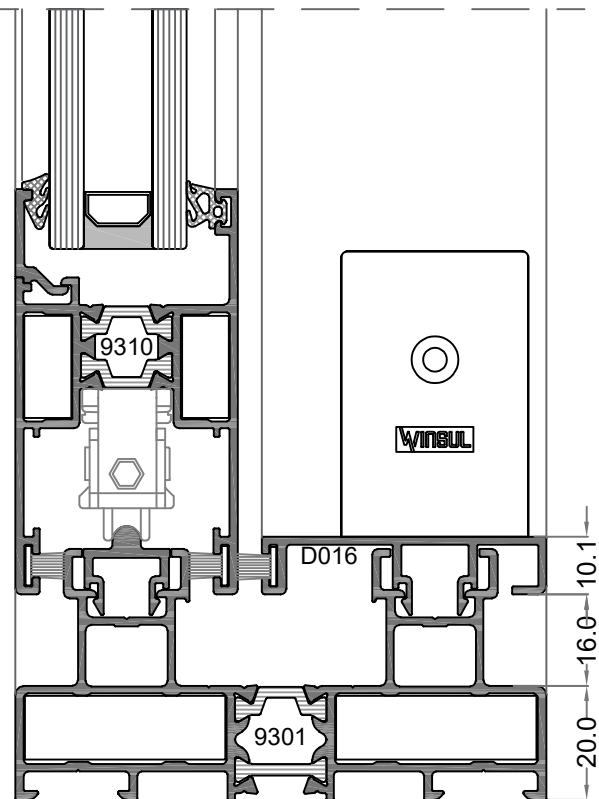



Section 5A
مقطع ۵A

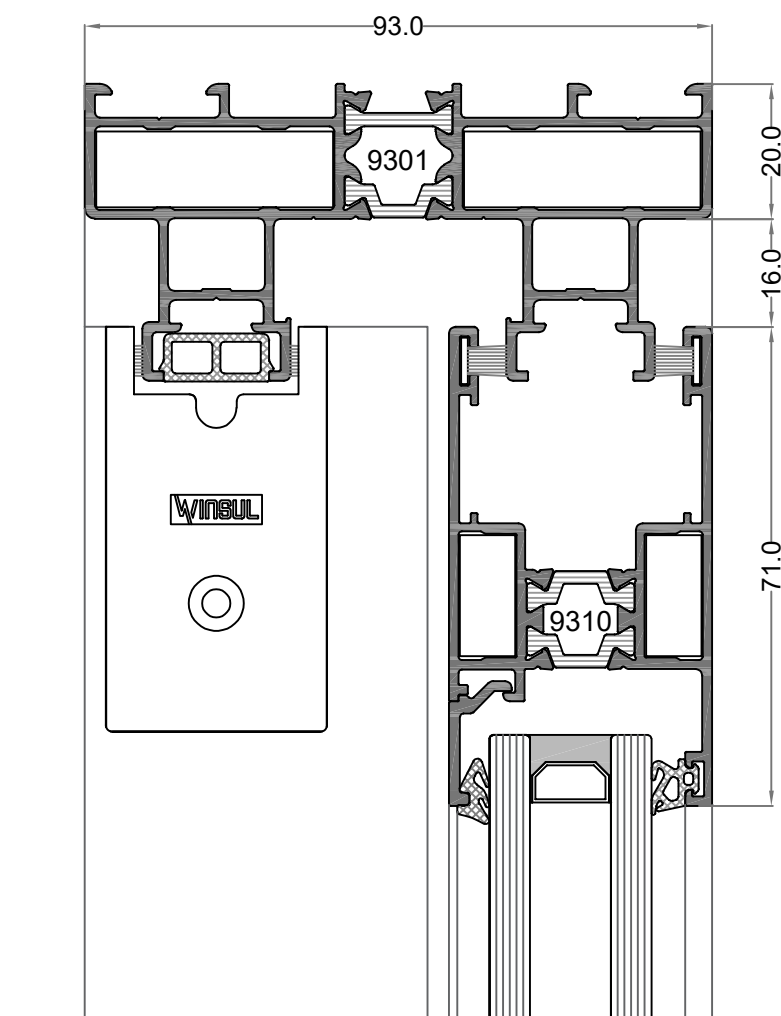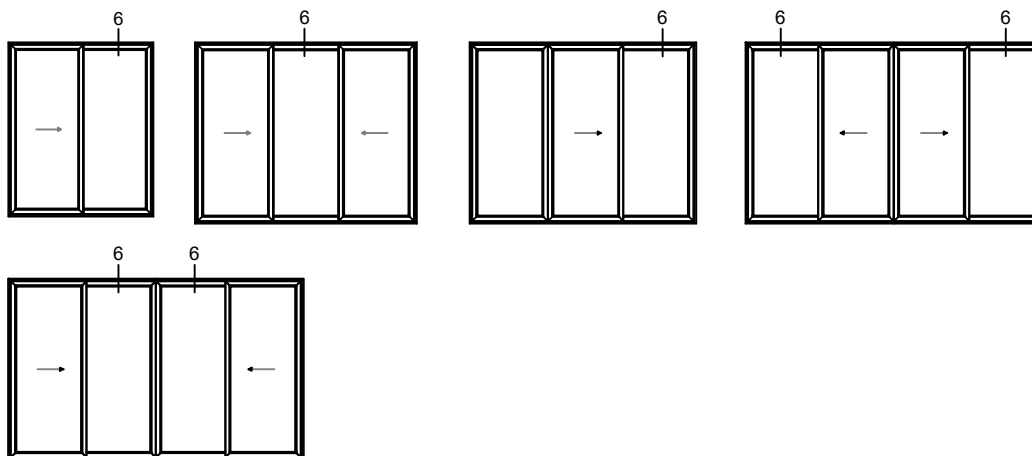



Section 6
مقطع ۶

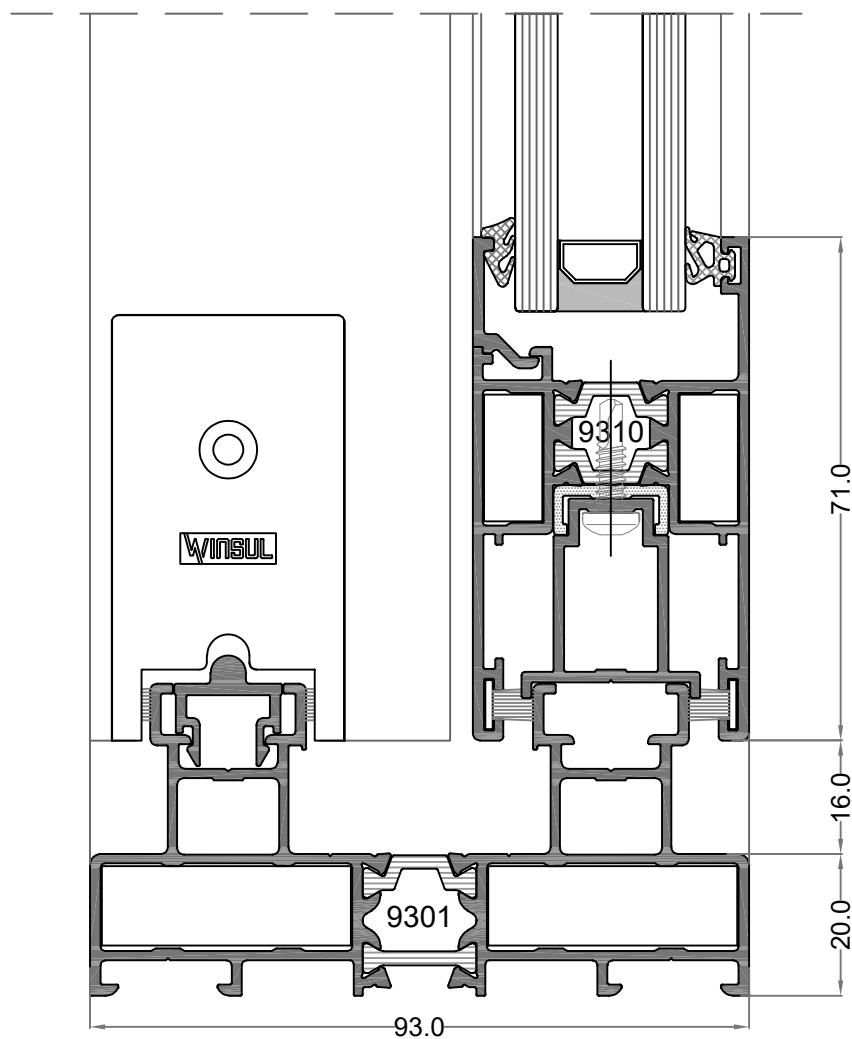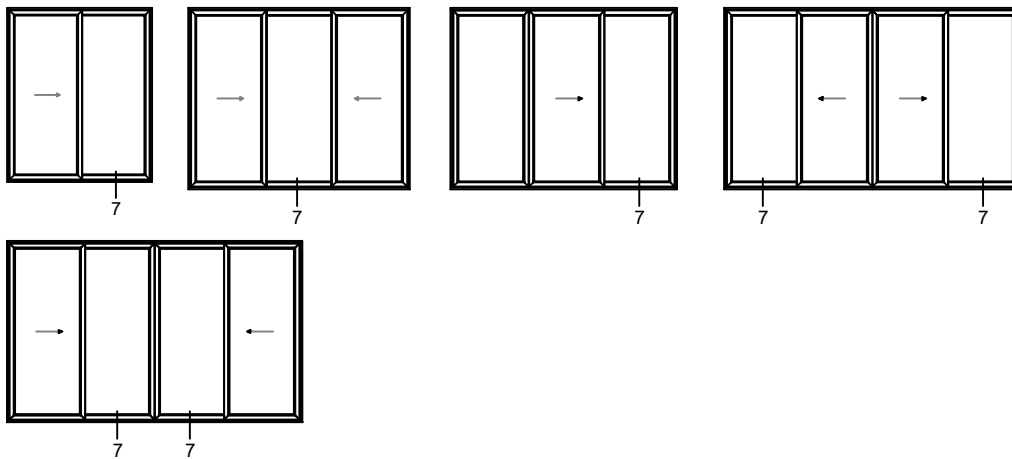



Section 7
مقطع ۷

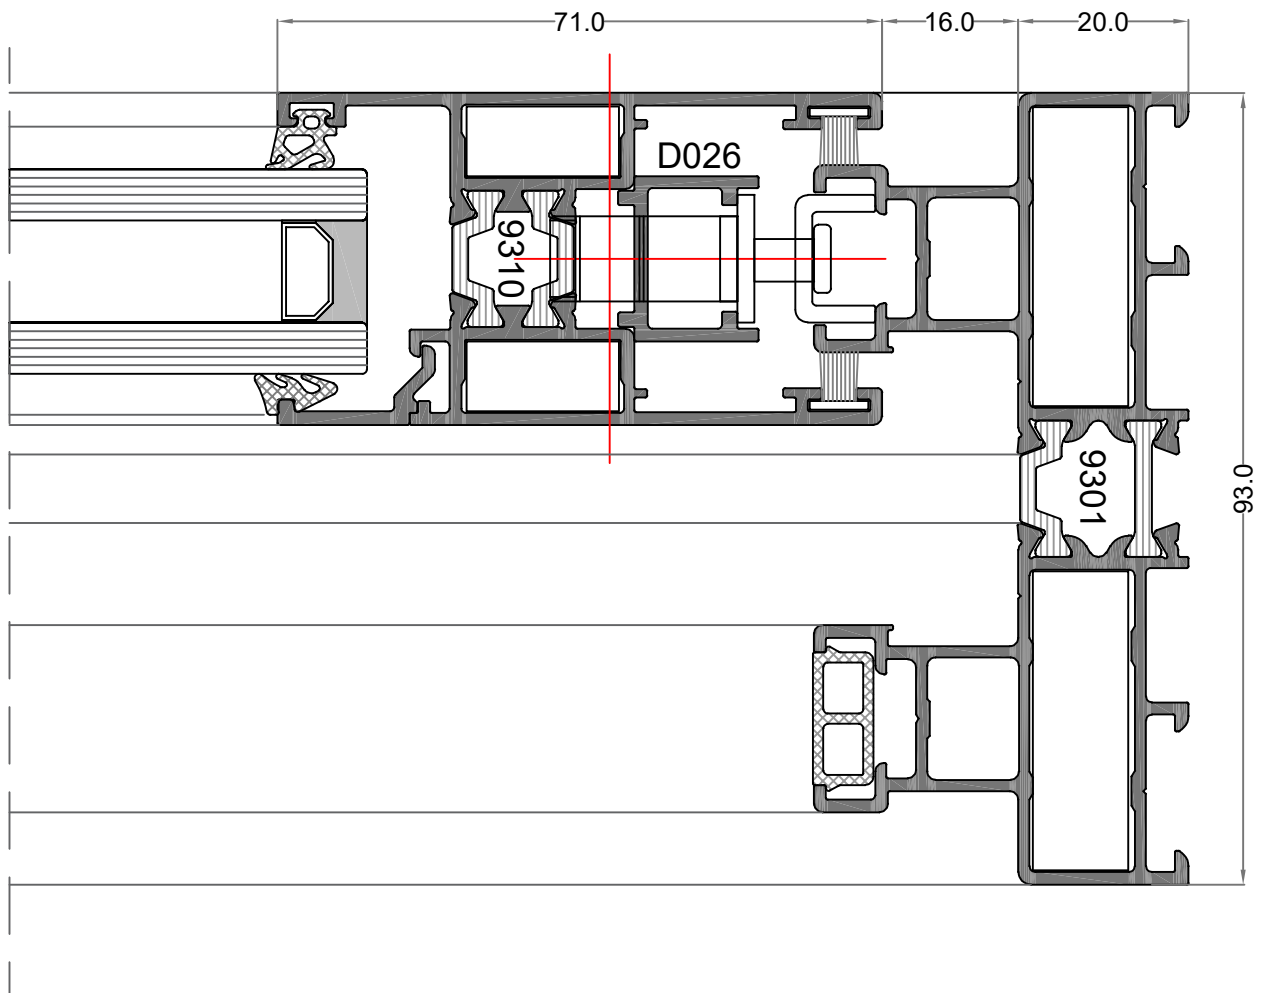



Section 8
مقطع ۸

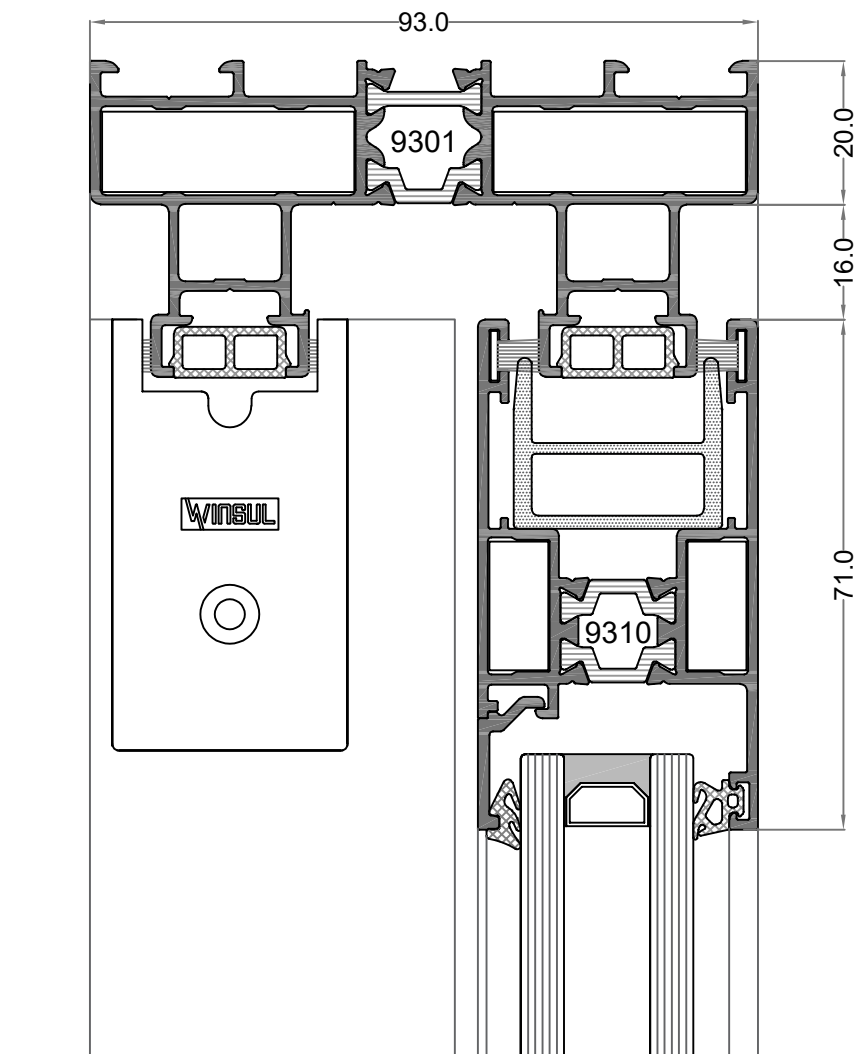



Section 9
مقطع ۹

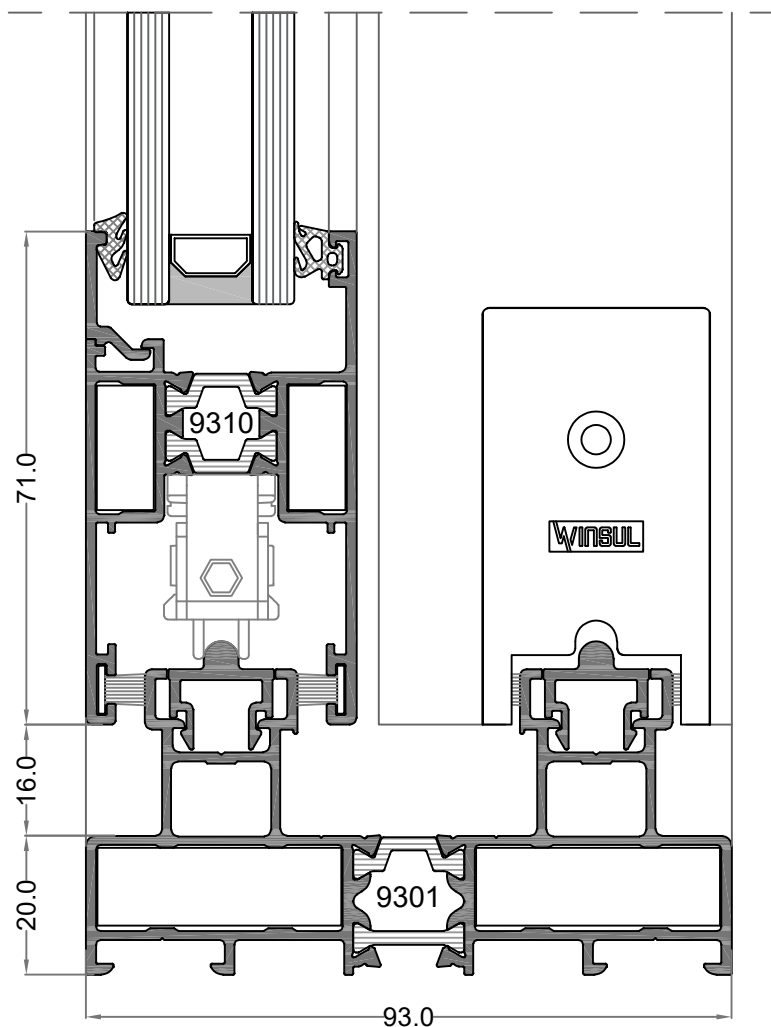


Section 10
مقطع ۱۰

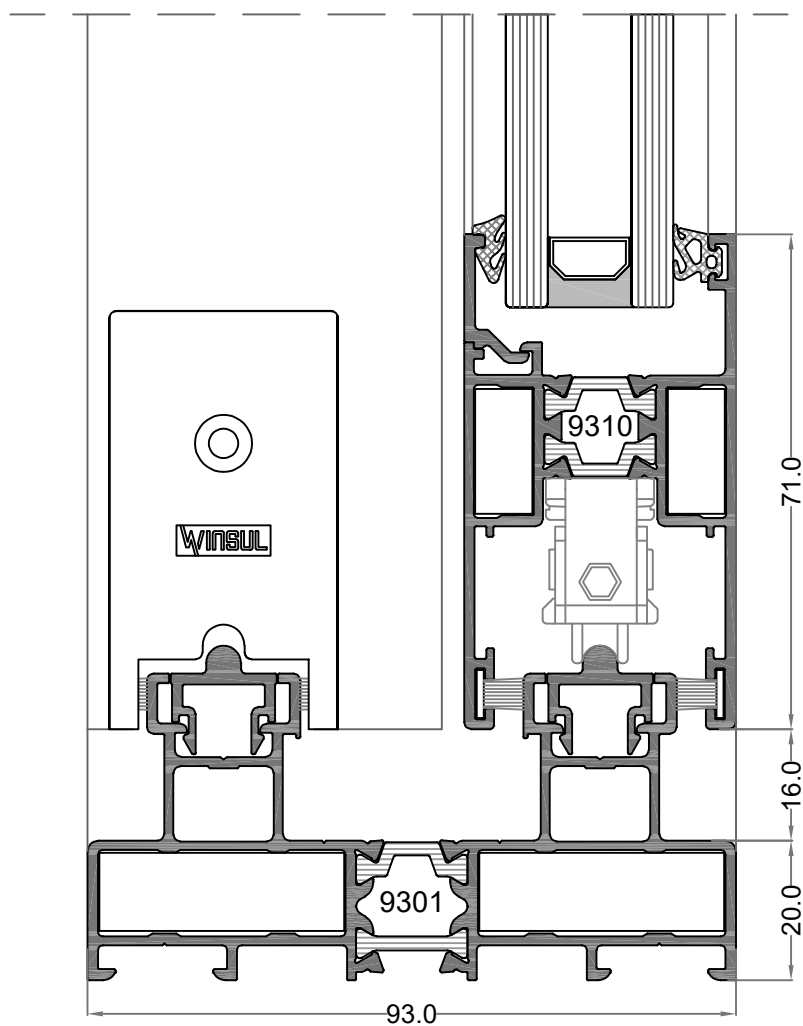


Section 11
مقطع ۱۱

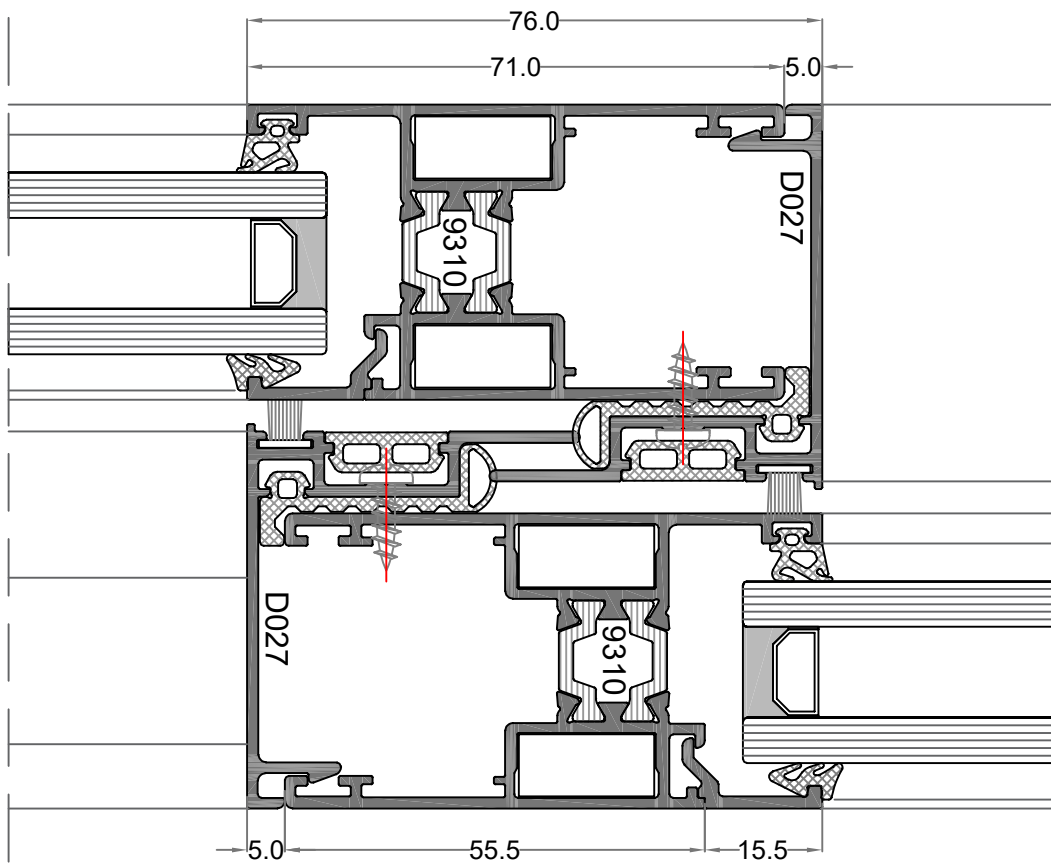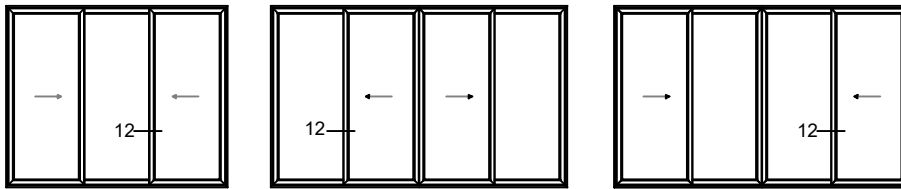


Section 12
مقطع ۱۲


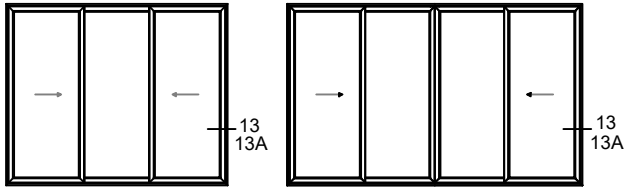


Section 13
مقطع ۱۳

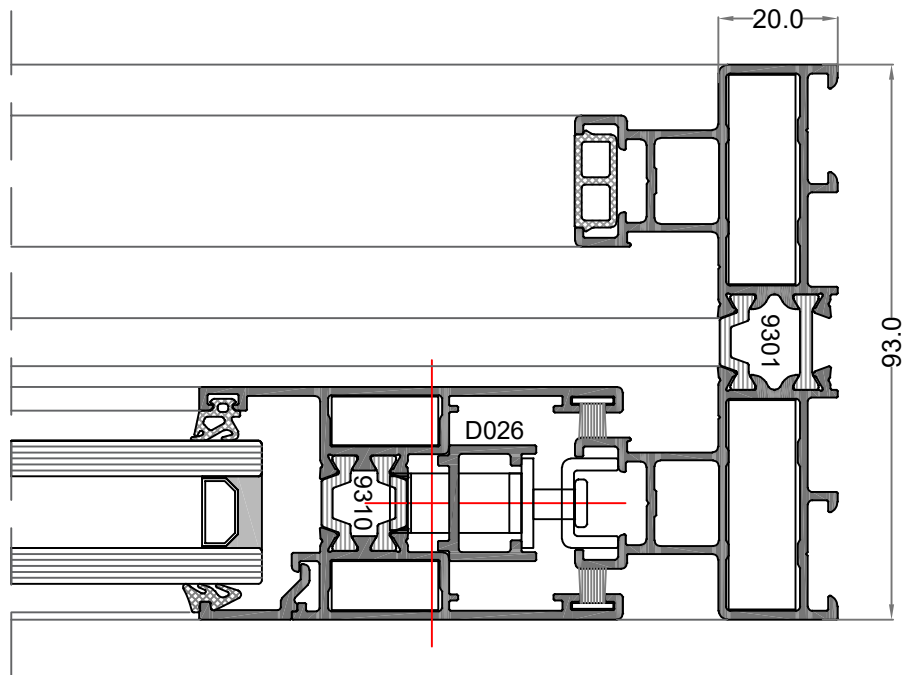


Section 13A
مقطع ۱۳A


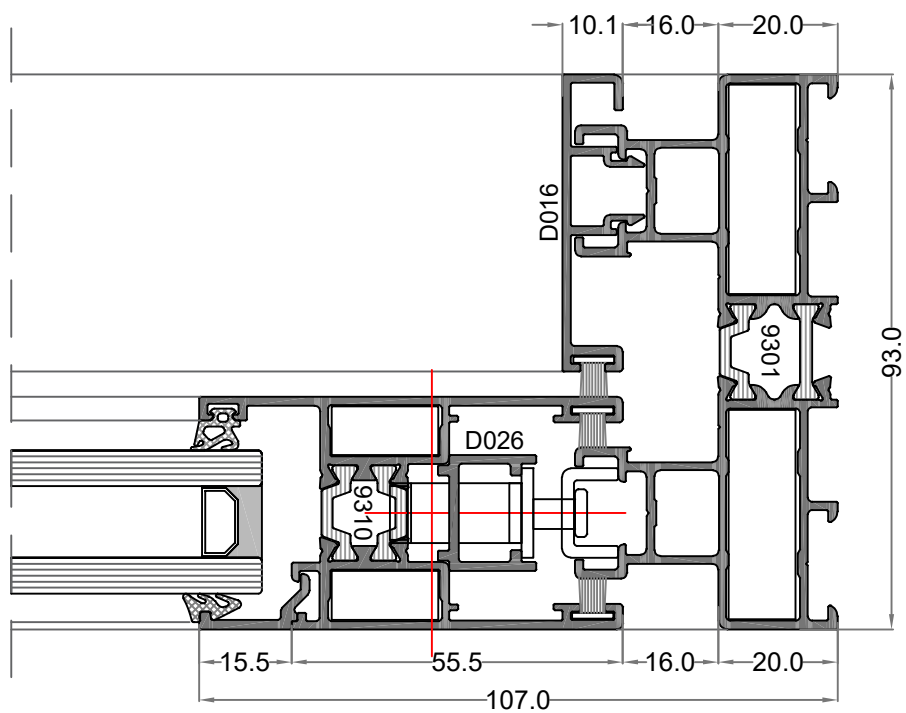


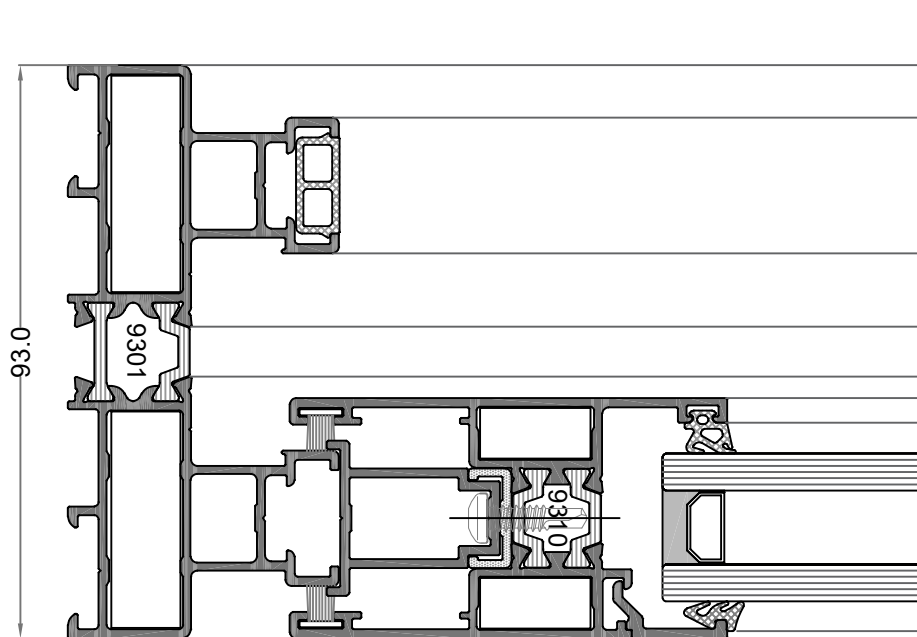

Section 14
مقطع ۱۴


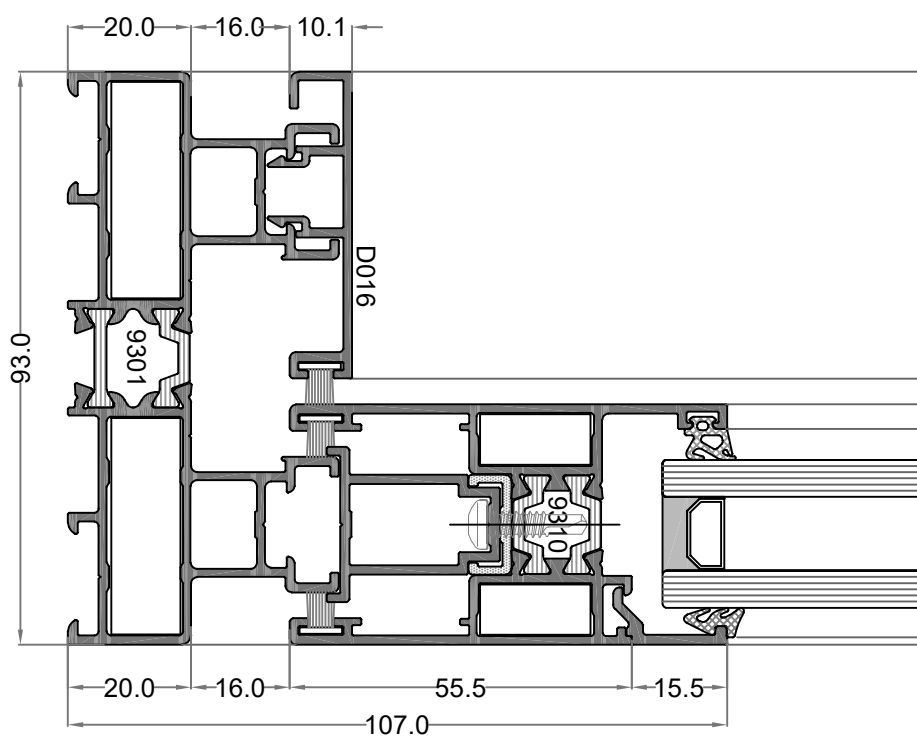


Section 14A
مقطع ۱۴A

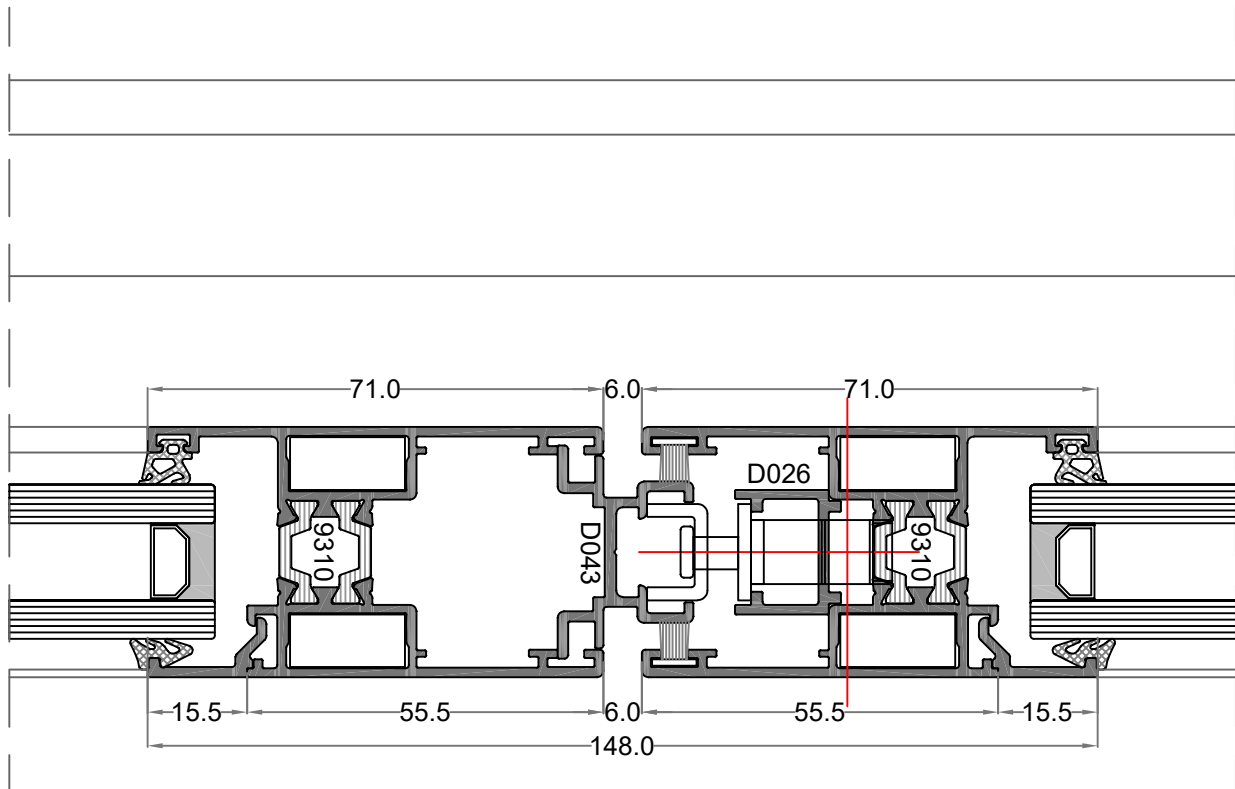
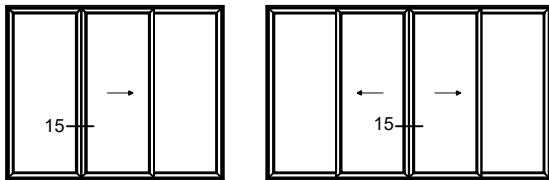


Section 15


مقطع ۱۵

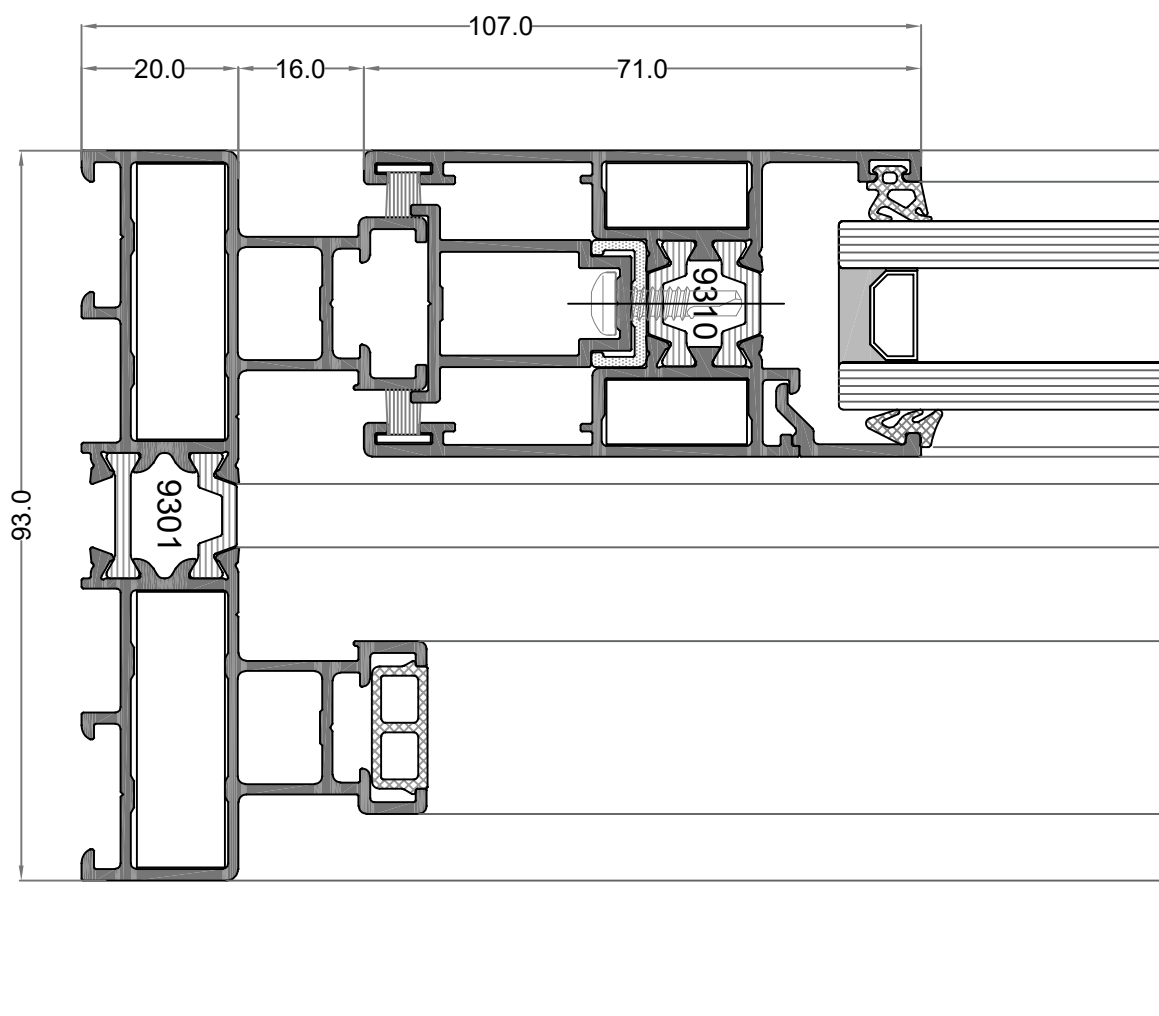


Section 16
مقطع ۱۶

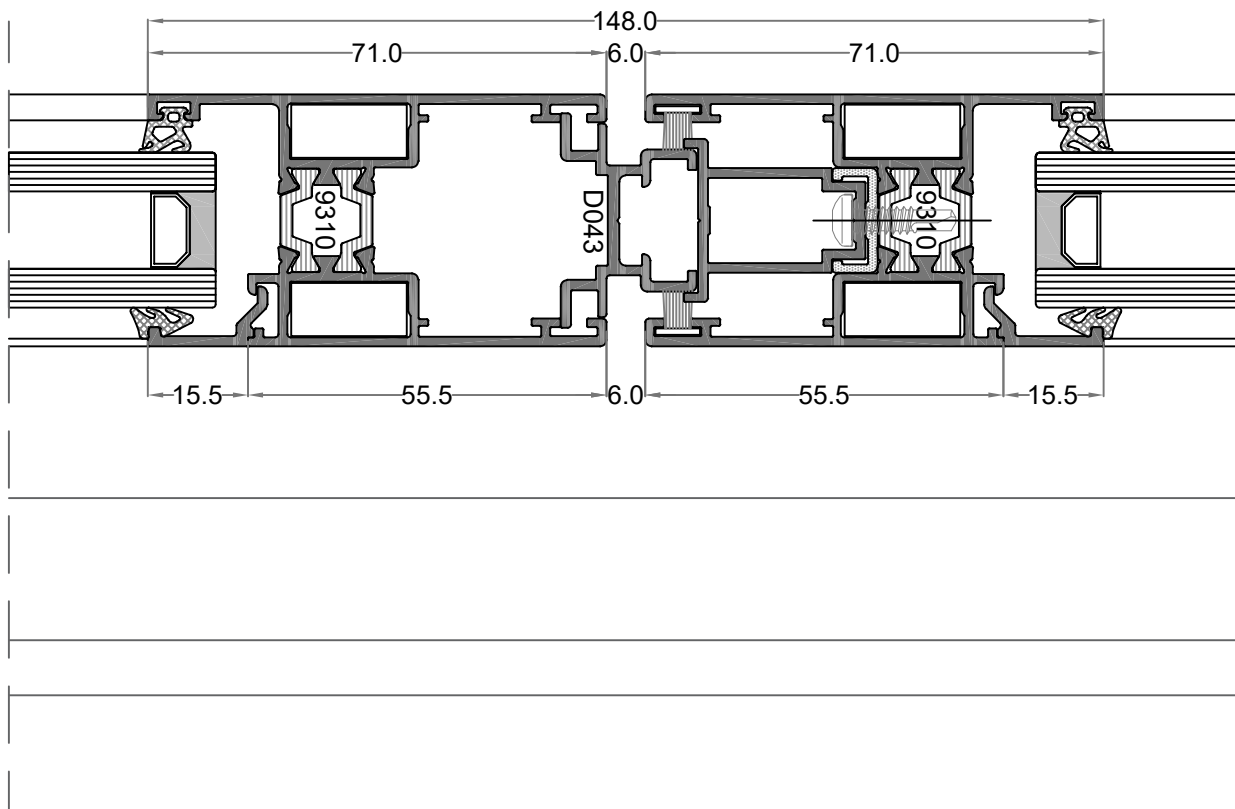



Section 17
مقطع ۱۷





Section 18
مقطع ۱۸


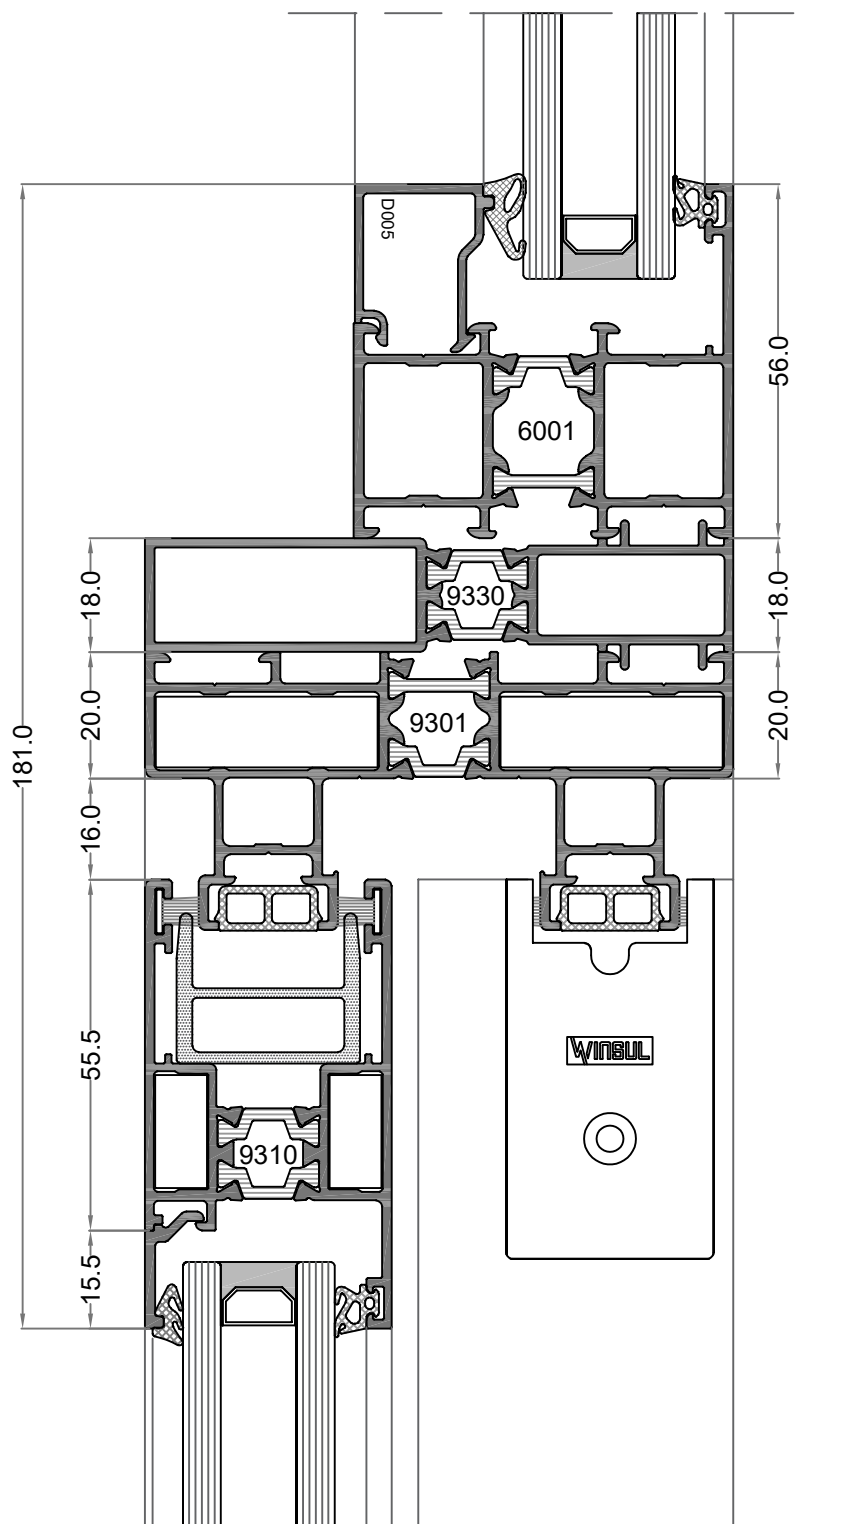


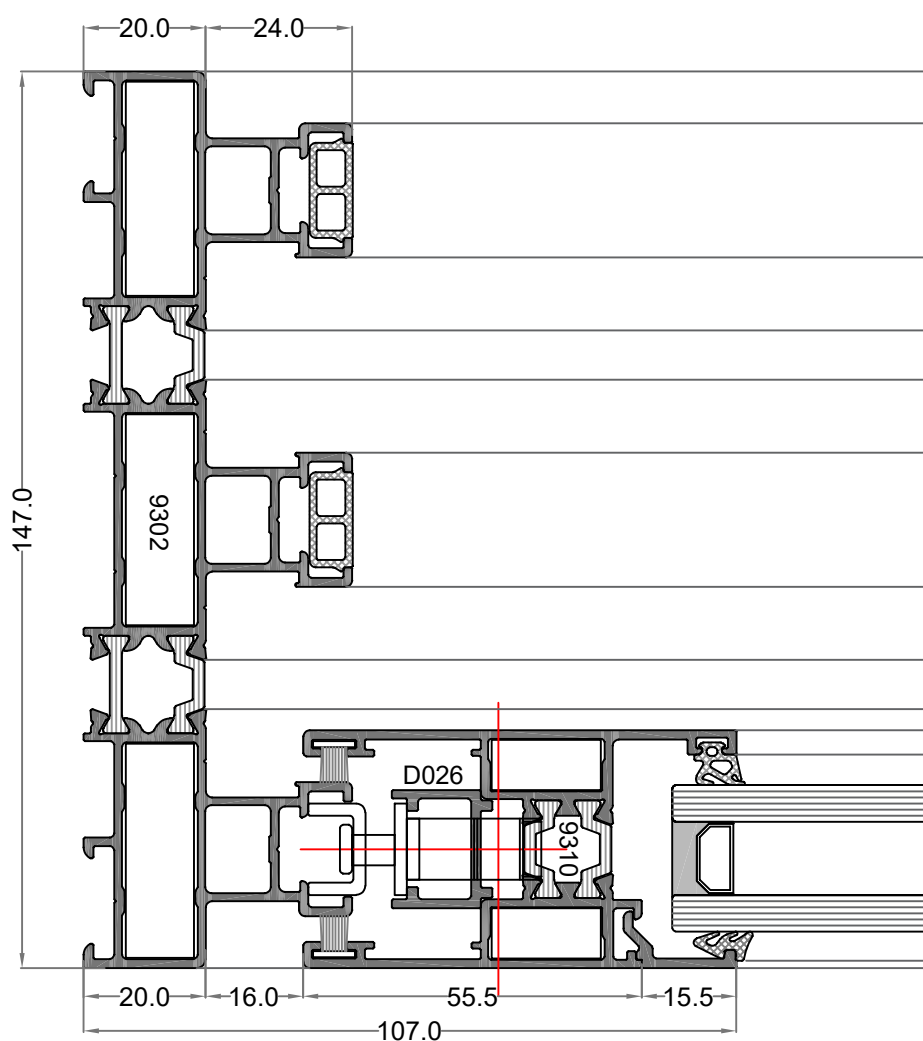

Section 19
مقطع ۱۹

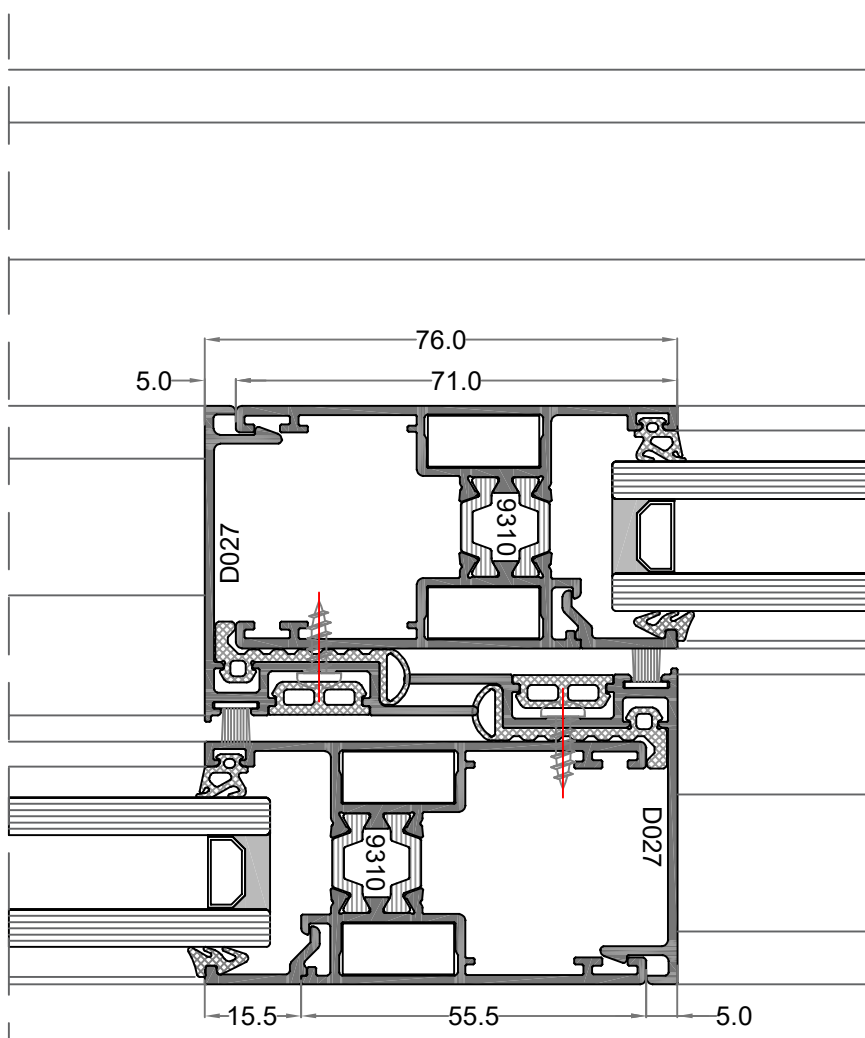



Section 20
مقطع ۲۰

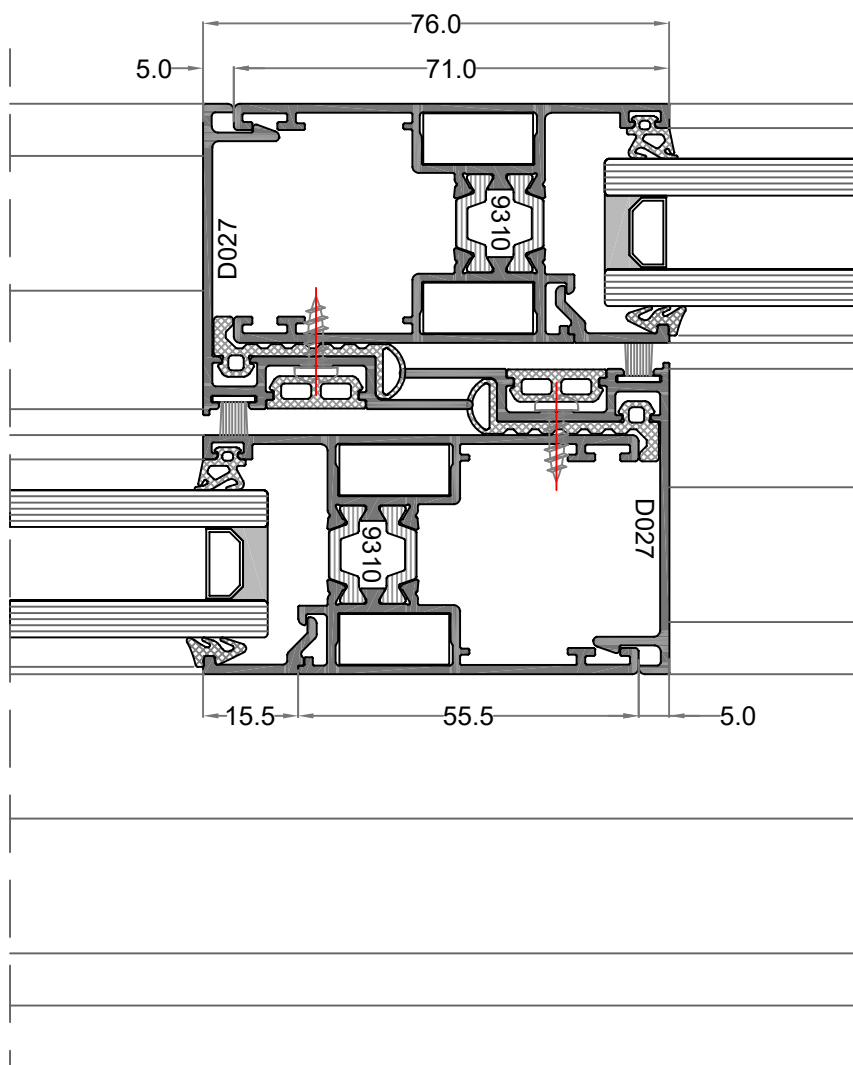



Section 21



مقطع ۲۱

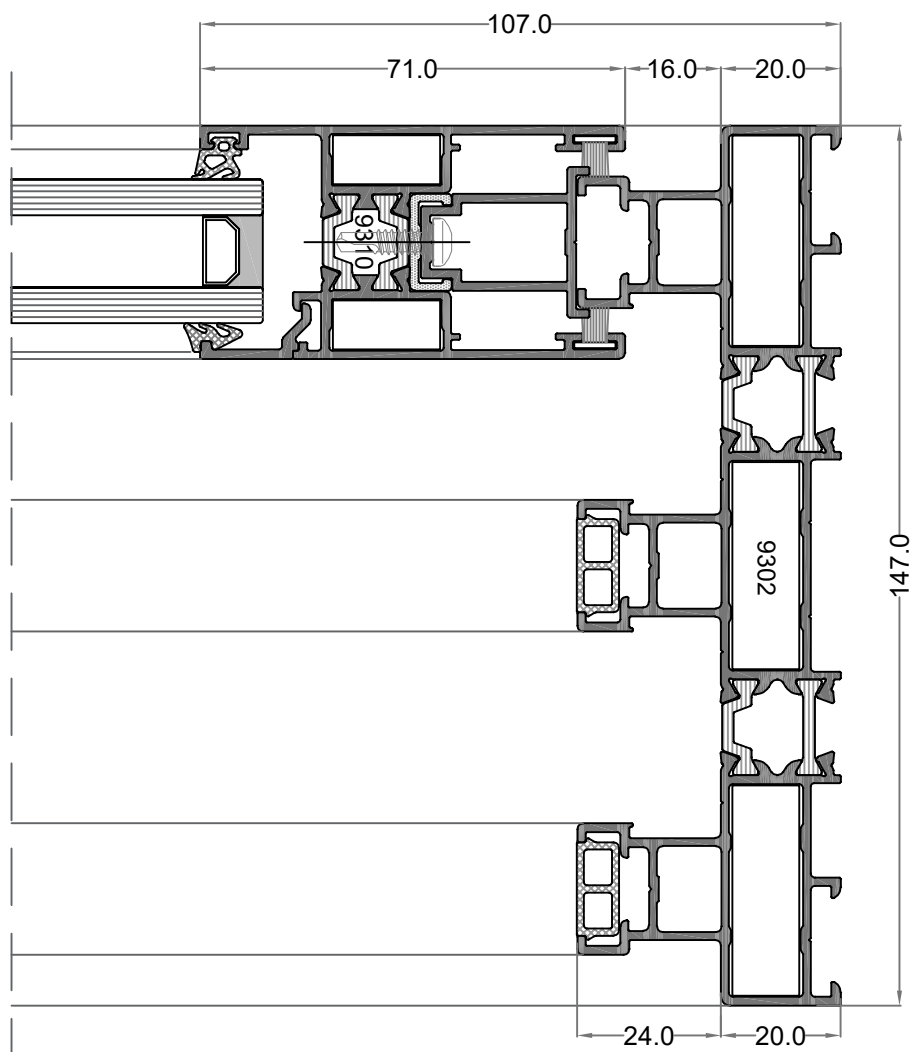



Section 22
مقطع ۲۲

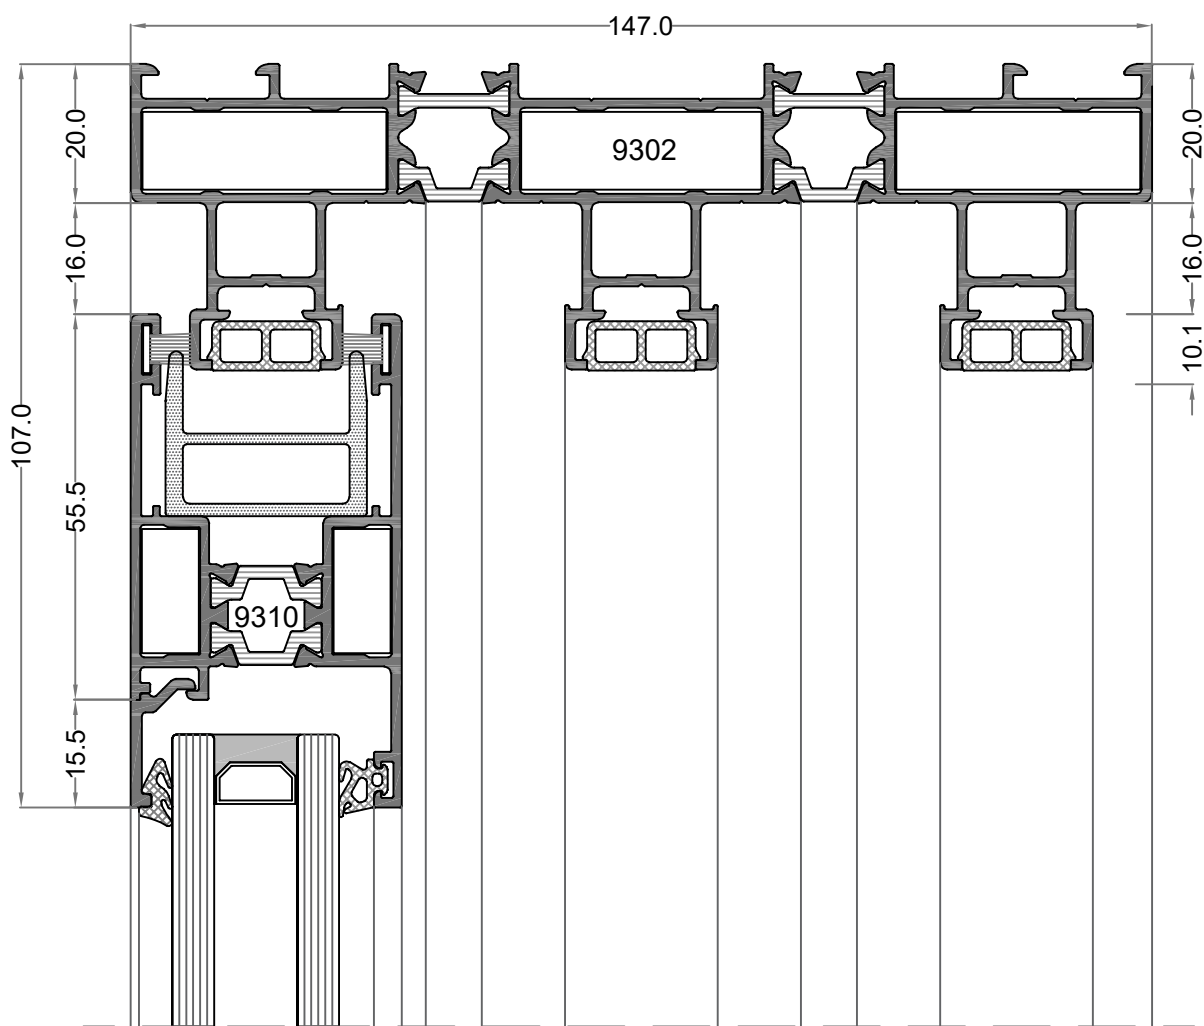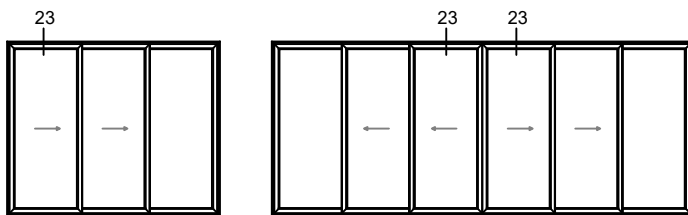

Section 23
مقطع ۲۳

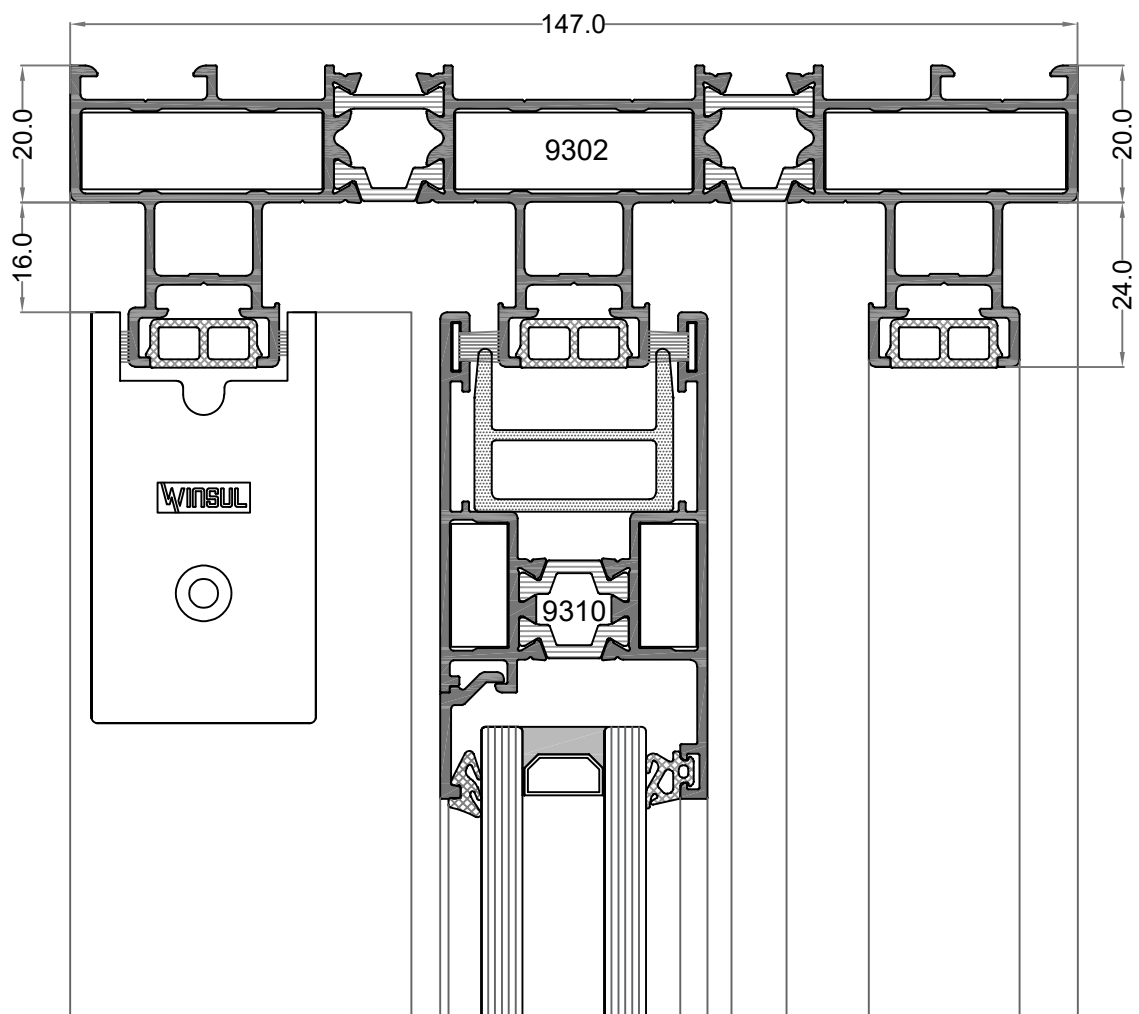
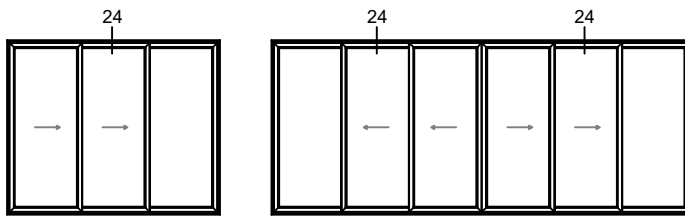


Section 24
مقطع ۲۴

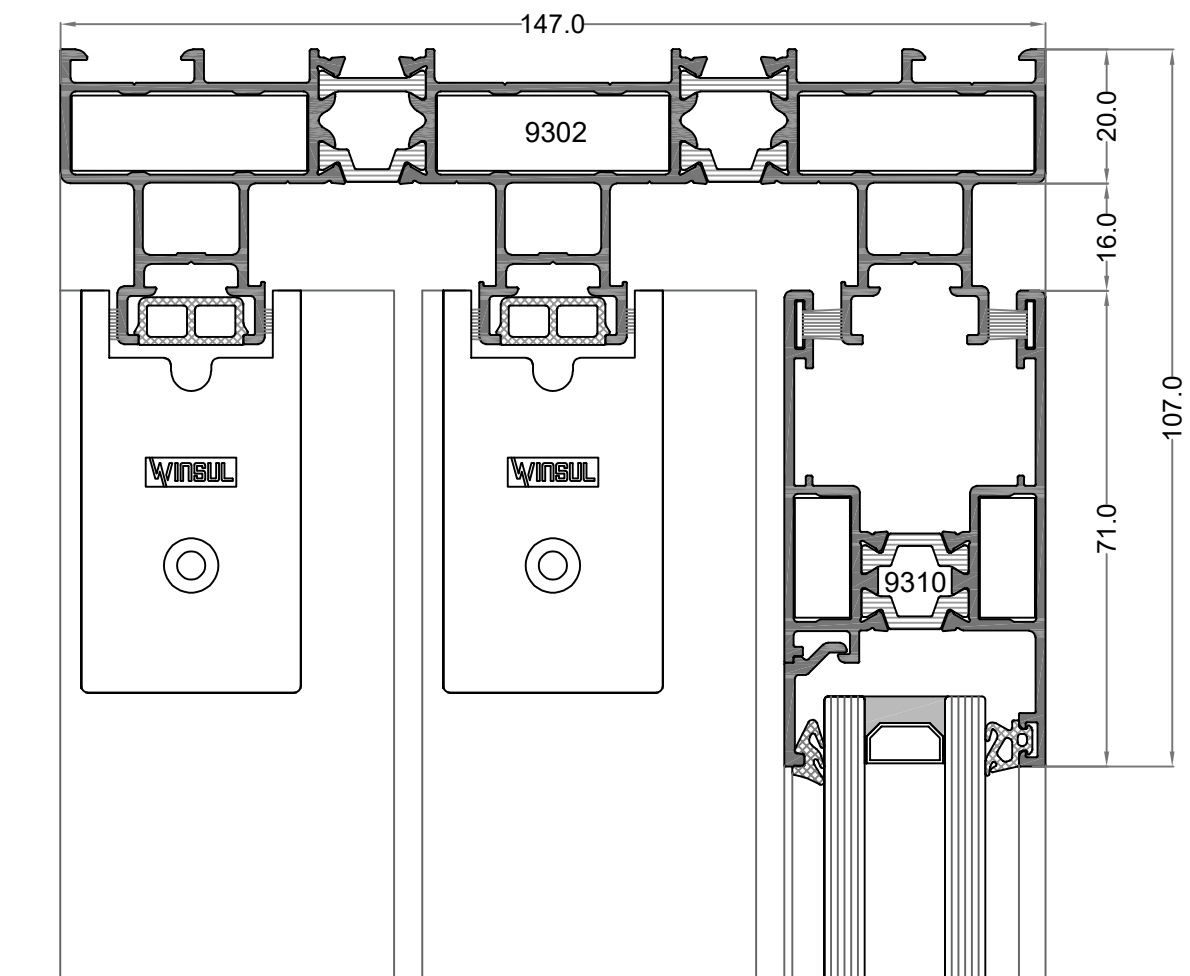
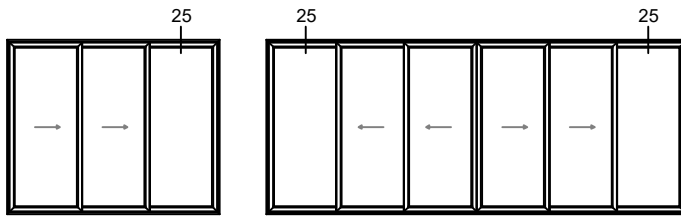


Section 25



مقطع ۲۵

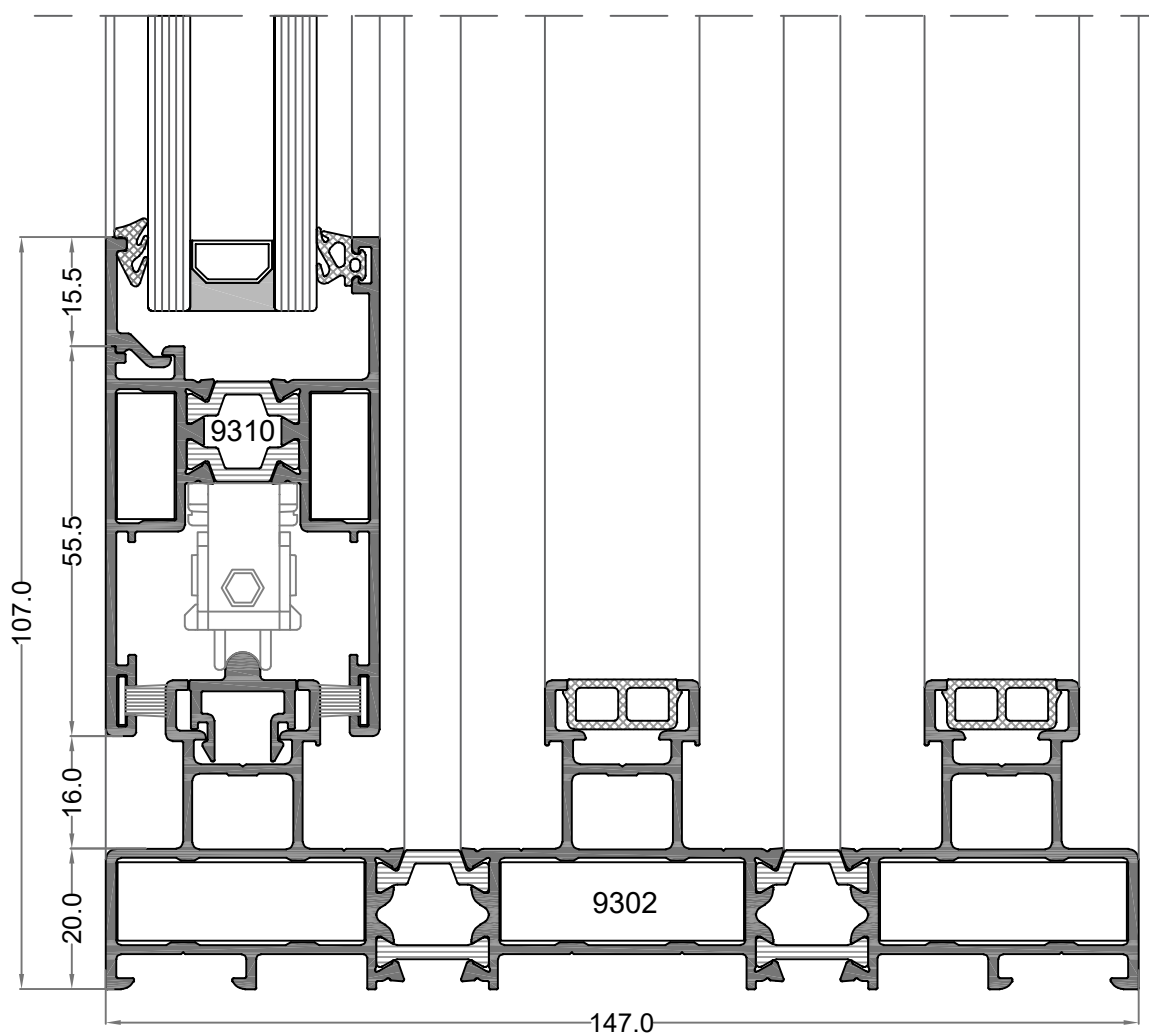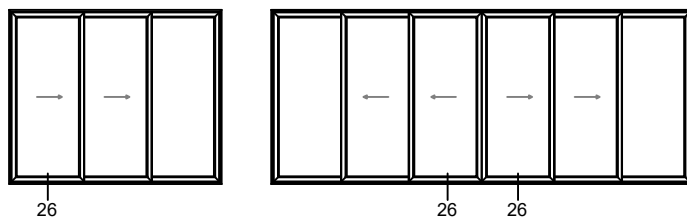



Section 26
مقطع ۲۶

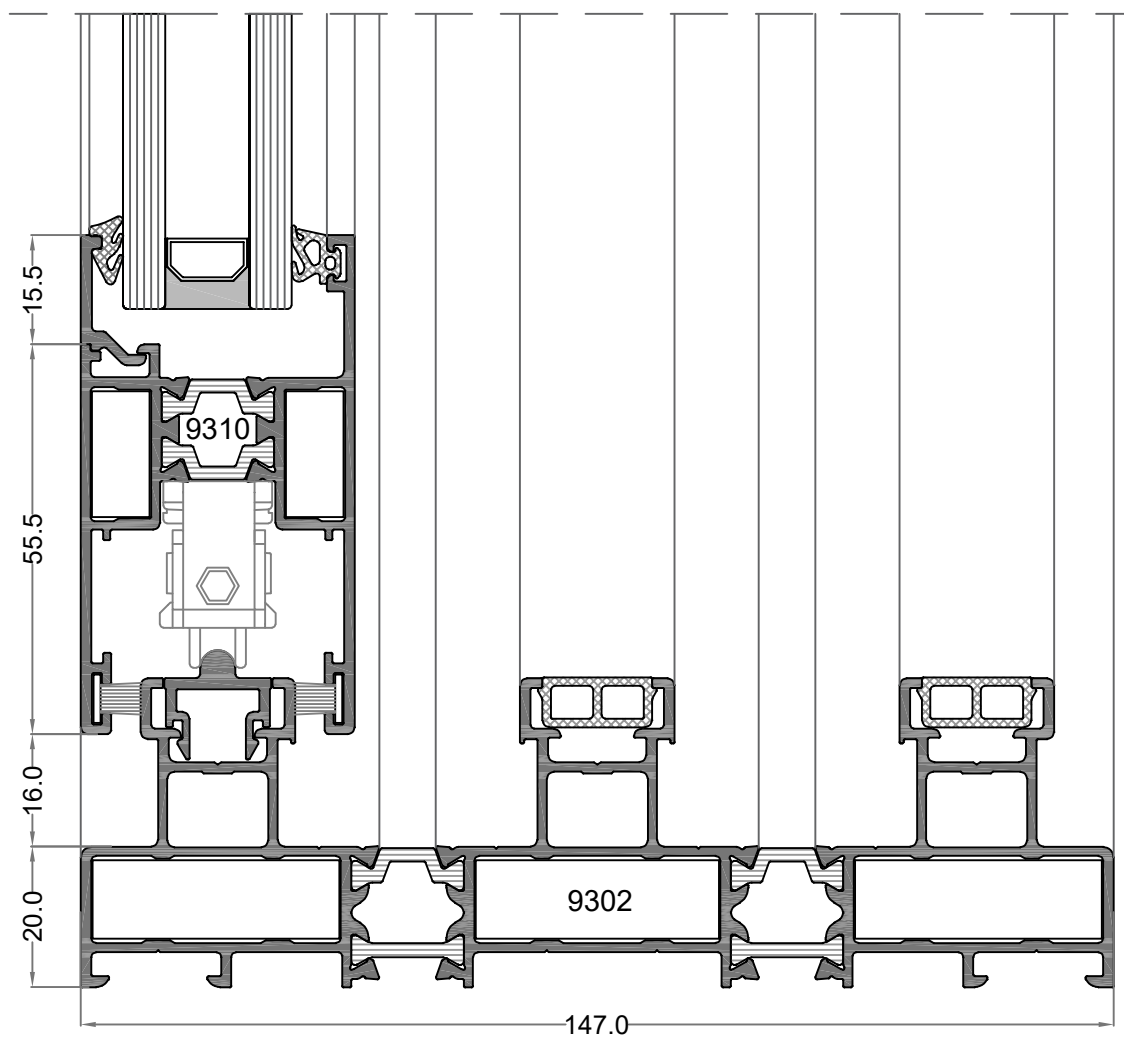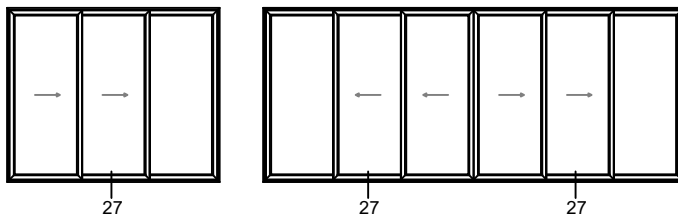



Section 27
مقطع ۲۷

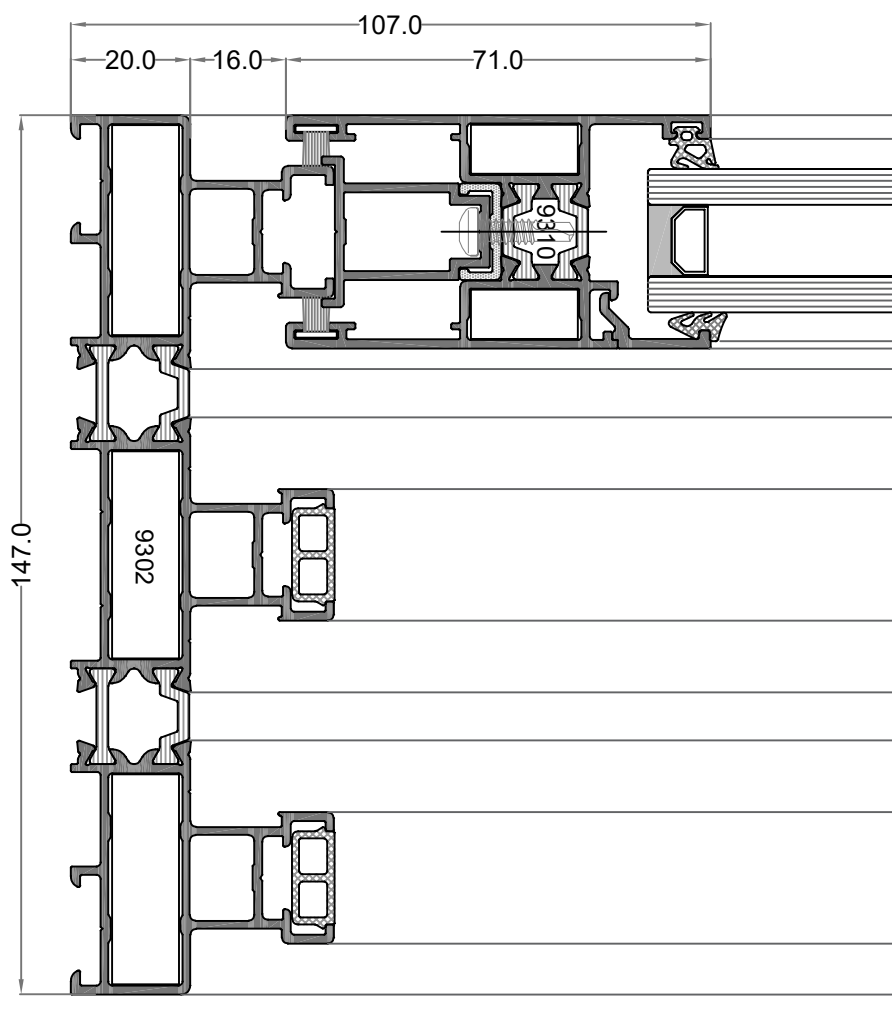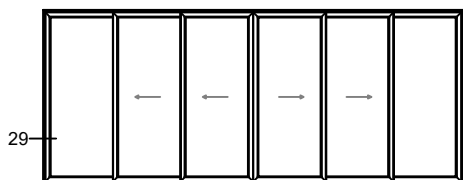



Section 29
مقطع ۲۹

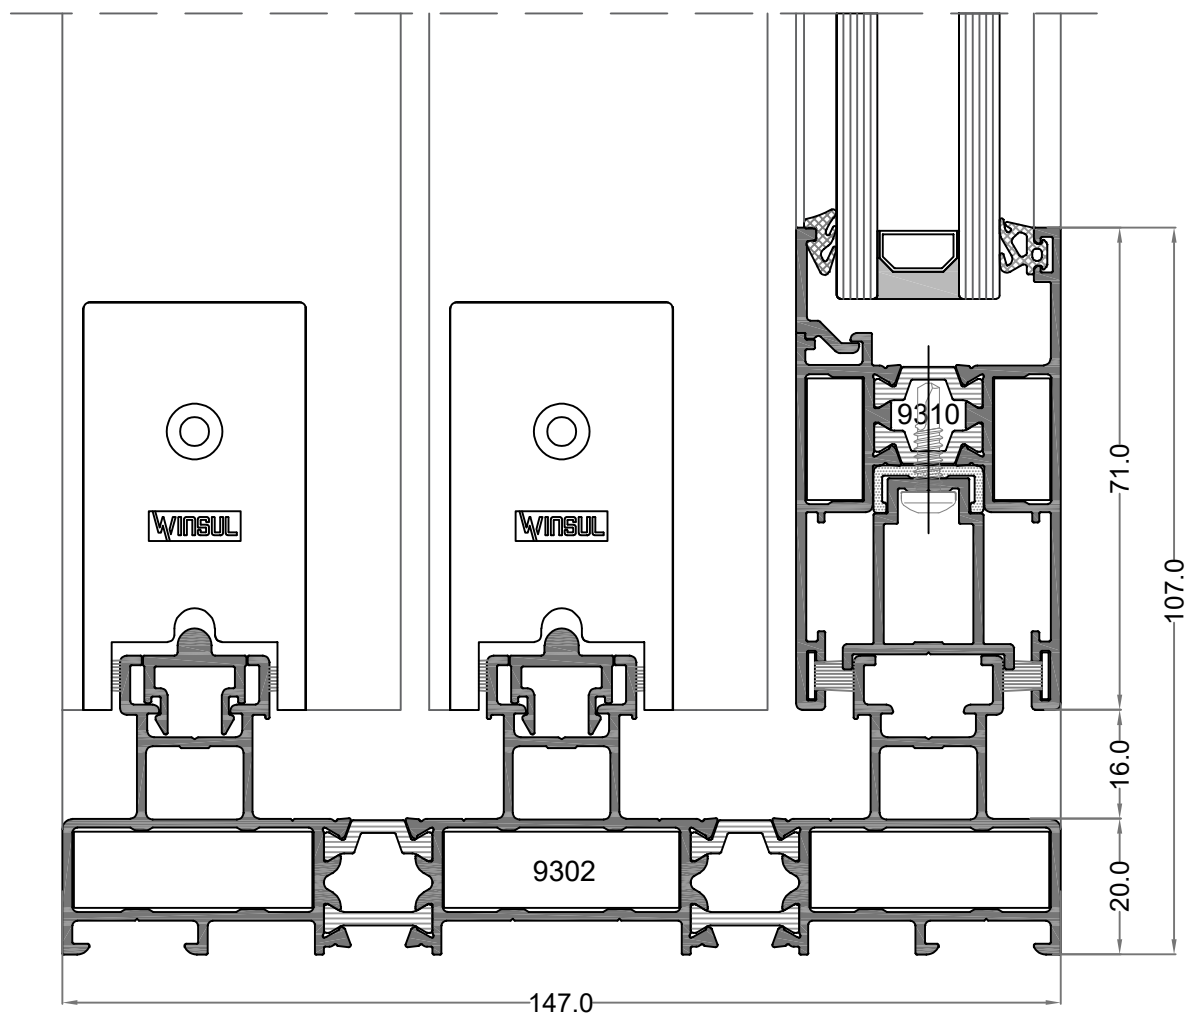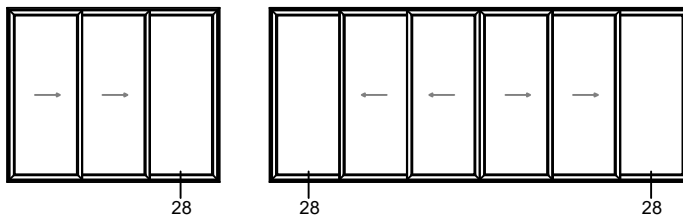

Section 28
مقطع ۲۸

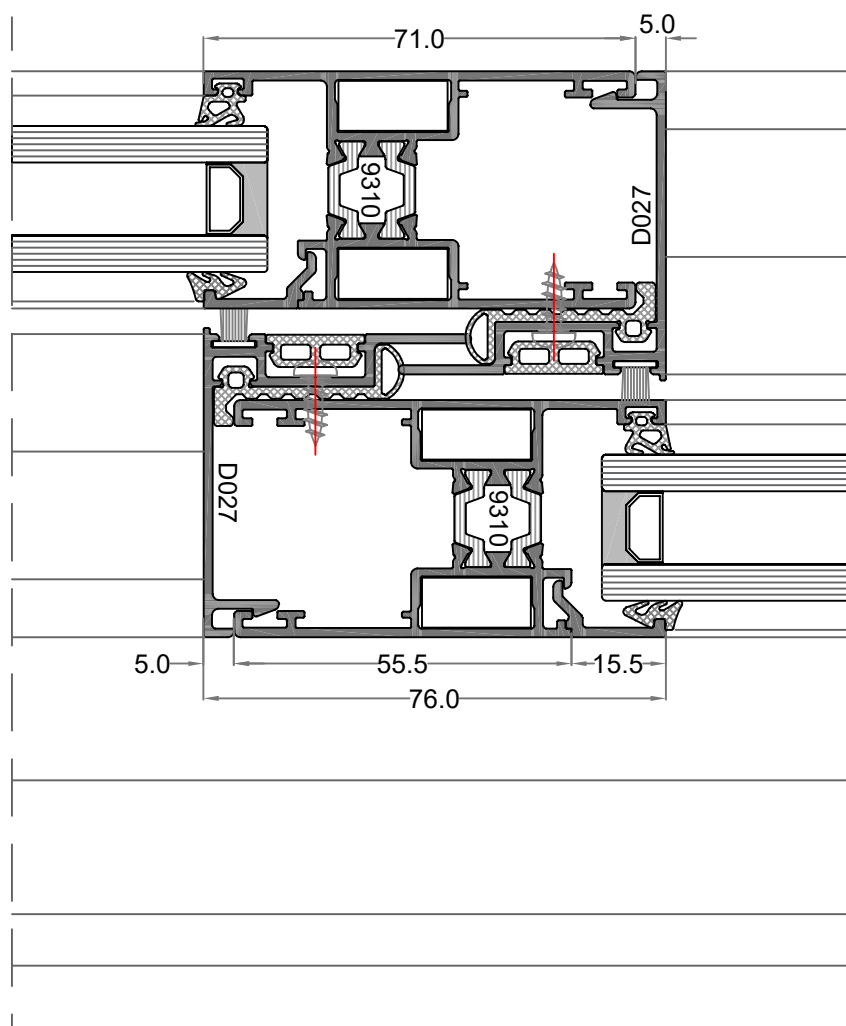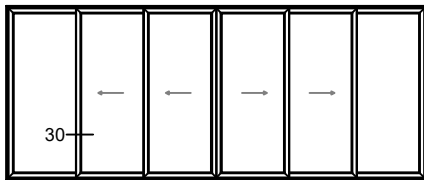


Section 30
مقطع ۳۰

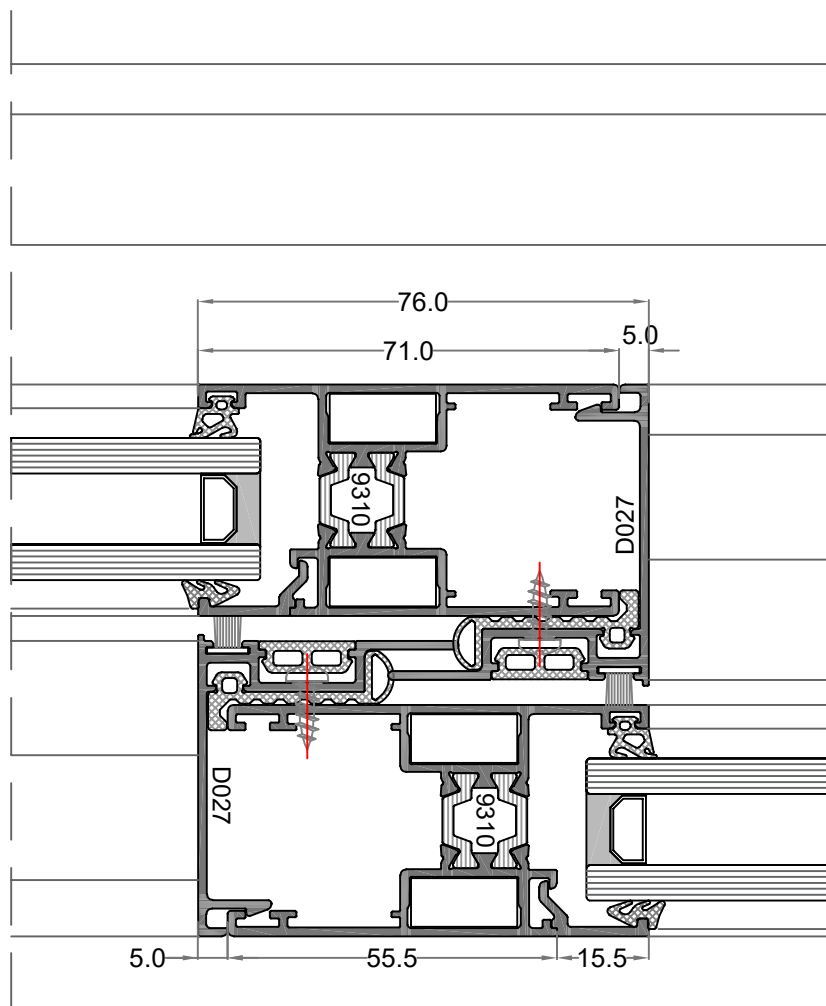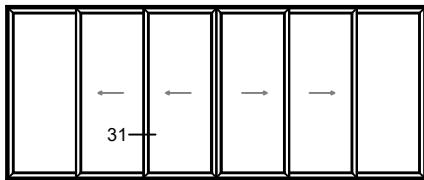

Section 31

مقطع ۳۱

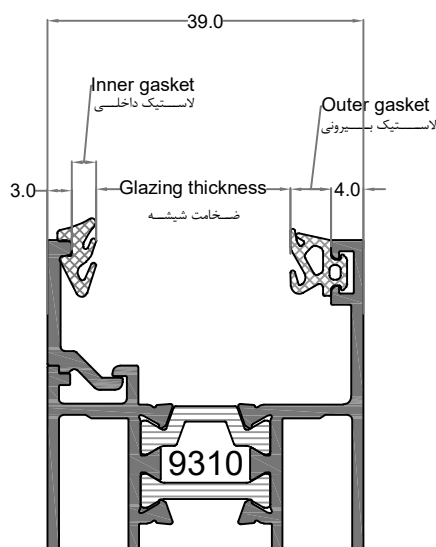

Outer gasket لاستیک بیرونی	Outer gasket thick ضخامت لاستیک بیرونی	Inner gasket لاستیک داخلی	Inner gasket thick ضخامت لاستیک داخلی	Glazing thick ضخامت شیشه
G001	4.5 mm	G005	9 mm	18 mm
G001	4.5 mm	G004	7 mm	20 mm
G001	4.5 mm	G003	5 mm	22 mm
G001	4.5 mm	G002	3 mm	24 mm
G006	2.5 mm	G002	3 mm	26 mm



window insulation technology

آدرس : اتوبان تهران-قم ، شهرک صنعتی شمس آباد

بلوار نگارستان ، خیابان مرداد جنوبی ، پلاک ۱۴۳

تلفن : ۰۲۱۵۶۲۳۳۰۵۶-۷

ایمیل : Support@Winsul.com

سایت : www.Winsul.com